



# MAINATE

SUMINISTROS AGRICOLAS E INDUSTRIALES



## LABOREO



[info@mainate.es](mailto:info@mainate.es)

Arazuri (948 31 26 33) - Estella (948 55 43 00)

Enero 2024

## NUESTRAS MARCAS



**BELLOTA**



**SURCO**

## SERVICIO PERMANENTE 24H

### HORARIO TIENDA ARAZURI

Lunes a viernes  
07:00 - 15:30 h  
Sábados 08:00 - 13:00 h

### HORARIO TIENDA ESTELLA

Lunes a viernes  
07:00 - 13:30 h / 15:00 - 19:00 H  
Sábados 08:00 - 13:00 h

Fuera de estos horarios, les atenderemos en el siguiente teléfono

**948 31 26 33**

Desde las 19:00 hasta las 7:00 h, este servicio se realizará solo en Arazuri cobrando 40€



| INDICE                                  |        |
|-----------------------------------------|--------|
|                                         | Página |
| Arados Fontán                           | 4      |
| Repuestos arados Fontán                 | 6      |
| Piezas de desgaste arados Fontán        | 7      |
| Piezas de desgaste otros arados Bellota | 8      |
| Rotocultivadores Agrator                | 13     |
| Enterradoras de piedras Agrator         | 18     |
| Acaballonadores Agrator                 | 18     |
| Arrancadoras de patatas Agrator         | 19     |
| Trituradoras Agrator                    | 19     |
| Desbrozadoras Agrator                   | 21     |
| Gradas rotativas Agrator                | 22     |
| Vibrocultivadores Gaher                 | 23     |
| Vibropreparadores Gaher                 | 25     |
| Recambios vibrocultivadores Bellota     | 27     |
| Semichiseles Gaher                      | 28     |
| Chiseles Gaher                          | 31     |
| Recambios semichisel y chisel Bellota   | 34     |
| Rastrojeros Gaher                       | 35     |
| Apero combinado Gaher                   | 36     |
| Rastra ecológica Gaher                  | 36     |
| Rastra rastrojera Gaher                 | 36     |
| Gradas rápidas Gaher                    | 37     |
| Buje para grada rápida                  | 38     |
| Rodillos Gaher                          | 39     |
| Preparadores Gaher                      | 42     |
| Cultirulos Gaher                        | 44     |
| Subsoladores Gaher                      | 46     |
| Niveladoras Gaher                       | 46     |
| Polidozer Gaher                         | 46     |
| Palas Gaher                             | 47     |
| Acaballonadores Gaher                   | 48     |
| Vibropreparadores para viña Gaher       | 49     |
| Semichiseles para viña Gaher            | 49     |
| Gradas rápidas para viña Gaher          | 50     |
| Motoazadas                              | 51     |
| Motocultores                            | 51     |
| Cuchillas motocultores Cumar            | 52     |
| Repuestos cultivador Bellota            | 55     |
| Repuestos sembradora Bellota            | 57     |
| Discos de grada Bellota                 | 57     |
| Cuchillas barra rotativa                | 57     |



EL ARADO

Arados  
**FONTÁN**



Arado fijo

Arados de vertedera reversibles suspendidos.

| Modelo standar |            |           |                       |        |           |
|----------------|------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|
| Código         | Referencia | Peso (Kg) | Potencia tractor (cv) | Surcos | Precio    |
| ARAF0102       | BF-220     | 949       | 60-85                 | 2      | 10.550,00 |
| ARAF0103       | TF-230     | 1.085     | 85-105                | 3      | 13.050,00 |
| ARAF0104       | CF-240     | 1.280     | 105-140               | 4      | 14.950,00 |
| ARAF0105       | PF-250     | 1.372     | 140-165               | 5      | 17.250,00 |
| ARAF0106       | SF-260     | 1.543     | 165-180               | 6      | 20.550,00 |
| ARAF0107       | HF-270     | 2.070     | 180-200               | 7      | 22.950,00 |

| Modelo reforzado |            |           |                       |        |           |
|------------------|------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|
| Código           | Referencia | Peso (Kg) | Potencia tractor (cv) | Surcos | Precio    |
| ARAF0303         | TF-230-R   | 1.179     | 85-105                | 3      | 13.350,00 |
| ARAF0304         | CF-240-R   | 1.353     | 105-140               | 4      | 15.400,00 |
| ARAF0305         | PF-250-R   | 1.622     | 140-165               | 5      | 17.800,00 |
| ARAF0306         | SF-260-R   | 1.980     | 165-180               | 6      | 21.900,00 |
| ARAF0307         | HF-270-R   | 2.150     | 180-200               | 7      | 24.500,00 |

| Accesorios incluidos                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| Descripción                                                        |  |
| Disparo Non-Stop hidroneumático                                    |  |
| Desmontable último cuerpo opcional                                 |  |
| Ancho labor: 15" = 38 cm / 16" = 40 cm / 17" = 43 cm / 18" = 45 cm |  |
| Distancia entre cuerpos (75 / 80 / 85 cm)                          |  |
| Vertederas lisas o tiras                                           |  |
| Cubrerastrojos                                                     |  |
| Rueda control metálica                                             |  |

| Accesorios opcionales                              |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Descripción                                        |  |
| PLUS (Cabezal superior)                            |  |
| Corredera hidráulica                               |  |
| Petaca adicional soporte rueda de control metálica |  |
| Sistema amortiguador barra de tiro                 |  |
| Rueda de transporte                                |  |



Arados  
**FONTÁN**



Modelo fijo rasetas

Arados de vertedera reversibles suspendidos con rasetas para terrenos con hierba alta. Distancia entre cuerpos de 95cm para intercalar las rasetas entre las vertederas. Mayor despeje bajo el bastidor 84cm con anclas altas.

| Modelo fijo rasetas |            |           |                       |        |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|
| Código              | Referencia | Peso (Kg) | Potencia tractor (cv) | Surcos | Precio    |
| ARAF0403            | TF-230-M   | 1.175     | 105-140               | 3      | 14.300,00 |
| ARAF0404            | CF-240-M   | 1.400     | 140-160               | 4      | 16.800,00 |
| ARAF0405            | PF-250-M   | 1.522     | 160-180               | 5      | 20.250,00 |
| ARAF0406            | SF-260-M   | 1.950     | 180-200               | 6      | 23.550,00 |
| ARAF0407            | HF-270F-M  | 2.280     | 200-240               | 7      | 32.500,00 |
| ARAF0408            | OF-280F-M  | 2.740     | 240-300               | 8      | 34.850,00 |
| ARAF0409            | EF-290F-M  | 3.370     | 300-350               | 9      | 40.000,00 |

| Accesorios incluidos                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| Descripción                                                        |  |
| Disparo Non-Stop hidroneumático                                    |  |
| Desmontable último cuerpo opcional                                 |  |
| Ancho labor: 15" = 38 cm / 16" = 40 cm / 17" = 43 cm / 18" = 45 cm |  |
| Distancia entre cuerpos 95 cm                                      |  |
| Vertederas lisas o tiras                                           |  |
| Rueda control metálica                                             |  |
| Costadillos anchos                                                 |  |
| Anclas altas                                                       |  |
| Corredera hidráulica en fuera surco                                |  |

| Accesorios opcionales                              |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Descripción                                        |  |
| PLUS (Cabezal superior)                            |  |
| Corredera hidráulica dentro de surco               |  |
| Petaca adicional soporte rueda de control metálica |  |
| Sistema amortiguador barra de tiro                 |  |
| Rueda de transporte                                |  |
| Cubrerastrojos                                     |  |



Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.





EL ARADO



Modelo reforzado ancho variable hidráulico

Arados de vertedera reversibles suspendidos.  
Ancho de surco variable desde 14 hasta 19 pulgadas mediante cilindro hidráulico.  
Estructura de cuadrilátero articulado con distancia entre cuerpos de 82 cm.  
Sistema de válvula de memoria de labor opcional.  
Antes de realizar el volteo el arado se cierra a una posición que favorece el giro, después de girar vuelve a su posición de trabajo inicial gracias a la memoria.

| Modelo reforzado hidráulico |            |           |                       |        |           |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|
| Código                      | Referencia | Peso (Kg) | Potencia tractor (cv) | Surcos | Precio    |
| ARAF0503                    | TF-230-V   | 1.280     | 85-105                | 3      | 15.550,00 |
| ARAF0504                    | CF-240-V   | 1.560     | 105-140               | 4      | 18.050,00 |
| ARAF0505                    | PF-250-V   | 1.860     | 140-168               | 5      | 20.850,00 |
| ARAF0506                    | SF-260-V   | 2.090     | 165-180               | 6      | 24.300,00 |

| Accesorios incluidos                   |  |
|----------------------------------------|--|
| Descripción                            |  |
| Disparo Non-Stop hidroneumático        |  |
| Desmontable último cuerpo opcional     |  |
| Ancho labor: 14" = 35 cm / 19" = 48 cm |  |
| Distancia entre cuerpos 82 cm          |  |
| Vertederas lisas o tiras               |  |
| Cubrerastrojos                         |  |
| Rueda control metálica                 |  |
| Bastidor reforzado                     |  |

| Accesorios opcionales                              |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Descripción                                        |  |
| PLUS (Cabezal hidráulico)                          |  |
| Corredera hidráulica                               |  |
| Petaca adicional soporte rueda de control metálica |  |
| Sistema amortiguador barra de tiro                 |  |
| Rueda de transporte                                |  |
| Memoria de labor                                   |  |



Modelo reforzado ancho variable con rasetas

Arados de vertedera reversibles suspendidos.  
Ancho de surco variable desde 14 a 19 pulgadas mediante cilindro hidráulico.  
Estructura de cuadrilátero articulado con distancia entre cuerpos de 95 cm.  
Mayor despeje bajo el bastidor 84cm con anclas altas.  
Sistema de válvula de memoria de labor, de serie en 5 y 6 cuerpos.

| Modelo reforzado con rasetas |            |           |                       |        |           |
|------------------------------|------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|
| Código                       | Referencia | Peso (Kg) | Potencia tractor (cv) | Surcos | Precio    |
| ARAF0603                     | TF-230-VR  | 1.381     | 105-140               | 3      | 16.550,00 |
| ARAF0604                     | CF-240-VR  | 1.699     | 140-160               | 4      | 20.200,00 |
| ARAF0605                     | PF-250-VR  | 2.032     | 160-200               | 5      | 24.450,00 |
| ARAF0606                     | SF-260-VR  | 2.298     | 180-230               | 6      | 28.700,00 |

| Accesorios incluidos                           |  |
|------------------------------------------------|--|
| Descripción                                    |  |
| Memoria labor en pentasurco y sextasurco       |  |
| Disparo Non-Stop hidroneumático                |  |
| Cilindro desplazamiento variable               |  |
| Desmontable último cuerpo opcional             |  |
| Ancho labor: 14" = 35 cm / 19" = 48 cm         |  |
| Distancia entre cuerpos 95 cm                  |  |
| Vertederas lisas o tiras                       |  |
| Rueda de control metálica y bastidor reforzado |  |
| Costadillos anchos y anclas altas              |  |

| Accesorios opcionales                              |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Descripción                                        |  |
| PLUS (Cabezal Superior)                            |  |
| Corredera hidráulica                               |  |
| Petaca adicional soporte rueda de control metálica |  |
| Rueda de transporte                                |  |
| Cubrerastrojos                                     |  |
| Sistema amortiguador barra de tiro                 |  |







## Laboreo

### EL ARADO



#### Modelo fijo reforzado fuera surco

Arados de vertedera reversibles suspendidos desde 7 hasta 10 cuerpos.  
La primera reja se sitúa muy próxima al eje del tractor, lo cual permite un mayor aprovechamiento de la potencia.

| Modelo standar |            |           |                       |        |           |
|----------------|------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|
| Código         | Referencia | Peso (Kg) | Potencia tractor (cv) | Surcos | Precio    |
| ARAF0707       | HF-270F    | 2.200     | 180-230               | 7      | 29.850,00 |
| ARAF0708       | OF-280F    | 2.500     | 200-250               | 8      | 31.550,00 |
| ARAF0709       | EF-290F    | 3.100     | 240-300               | 9      | 33.650,00 |
| ARAF0710       | DF-2100F   | 3.860     | 300-350               | 10     | 38.500,00 |

| Accesorios incluidos                                 |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Descripción                                          |  |
| Disparo Non-Stop hidroneumático                      |  |
| Desmontable último cuerpo opcional                   |  |
| Ancho labor: 14" = 35 cm / 15" = 38 cm / 16" = 40 cm |  |
| Distancia entre cuerpos (75 / 80 / 85 cm)            |  |
| Vertederas lisas o tiras                             |  |
| Cubrerastrojos                                       |  |
| Rueda de control metálica                            |  |
| Bastidor reforzado                                   |  |
| Corredera hidráulica                                 |  |

| Accesorios opcionales                           |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Descripción                                     |  |
| PLUS (Cabezal superior)                         |  |
| Petaca adicional soporte rueda control metálica |  |
| Sistema amortiguador barra de tiro              |  |
| Rueda de transporte                             |  |



Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

### EL ARADO

### Accesorios opcionales

| Accesorios opcionales |            |                                           |          |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------|----------|
| Código                | Referencia | Descripción                               | Precio   |
| ARAFACABZ04           | 9350000    | En trisurco cabezal de 4                  | 610,00   |
| ARAFACABZ05           | 9340000    | En cuatrissurco cabezal de 5              | 851,00   |
| ARAFACABZ06           | 9330000    | En pentasurco cabezal de 6                | 1.340,00 |
| ARAFACABZ07           | 9320000    | En sextasurco cabezal de 7                | 1.717,00 |
| ARAFACABZ08           | 9310000    | En heptasurco cabezal de 8                | 2.165,00 |
| ARAFACABZ09           | 9305000    | En octasurco cabezal de 9                 | 2.923,00 |
| ARAFACABZ10           | 9300000    | En enneasurco cabezal de 10               | 3.730,00 |
| ARAFACORR             | 9290000    | Corredera hidráulica en cabezal           | 1.300,00 |
| ARAFAPET              | 9971000    | Petaca soporte ruedas de control metálica | 150,00   |
| ARAFAMOR8             | 9366105    | Sistema amortiguador barra de tiro 8      | 700,00   |
| ARAFAMOR7             | 9366101    | Sistema amortiguador barra de tiro 7      | 600,00   |
| ARAFAMOR6             | 9366102    | Sistema amortiguador barra de tiro 6      | 600,00   |
| ARAFAMOR5             | 9366103    | Sistema amortiguador barra de tiro 5      | 550,00   |
| ARAFARUED5            | 9280000    | Rueda de transporte 5 rejas               | 446,00   |
| ARAFARUED6            | 9270000    | Rueda de transporte 6 a 7 rejas           | 647,00   |
| ARAFARUEDF            | 9384000    | Rueda de transporte fuera surco           | 937,00   |
| ARAFACUERD            | 9489000    | Cuerpo completo desmontable               | 2.520,00 |
| ARAFACUEVR            | 9489500    | Cuerpo completo desmontable variable      | 2.850,00 |
| ARAFACUERR            | 9489600    | Cuerpo completo desmontable rasetas       | 2.900,00 |

### EL ARADO


### Repuestos

| Repuestos    |            |                                          |      |          |
|--------------|------------|------------------------------------------|------|----------|
| Código       | Referencia | Descripción                              | Mano | Precio   |
| ARAFRACU     | 7983000    | Acumulador hidráulico 2 lt               | -    | 503,83   |
| ARAFRANCDD   | 9855002    | Ancora delantera                         | Dcha | 220,66   |
| ARAFRANCDAI  | 9855001    | Ancora delantera                         | Izda |          |
| ARAFRANCDD   | 9855002    | Ancora trasera                           | Dcha | 220,66   |
| ARAFRANCDAI  | 9855001    | Ancora trasera                           | Izda |          |
| ARAFRANCDD   | 9855002    | Ancora delantera alta                    | Dcha | 229,66   |
| ARAFRANCDAI  | 9855001    | Ancora delantera alta                    | Izda |          |
| ARAFRANCDD   | 9855002    | Ancora trasera alta                      | Dcha | 229,66   |
| ARAFRANCDAI  | 9855001    | Ancora trasera alta                      | Izda |          |
| ARAFRCILICH  | 7965000    | Cilindro corredera hidráulica            | -    | 207,79   |
| ARAFRCILIDV  | 7966000    | Cilindro desplazamiento variable         | -    | 340,74   |
| ARAFRCILIDG  | 7966100    | Cilindro desplazamiento variable grande  | -    | 459,36   |
| ARAFRCIL147  | 7980000    | Cilindro volteo con válvula (40x70x175)  | -    | 341,60   |
| ARAFRCIL158  | 7979000    | Cilindro volteo con válvula (45x80x180)  | -    | 394,56   |
| ARAFRCIL158  | 7978000    | Cilindro volteo con válvula (45x90x180)  | -    | 414,79   |
| ARAFRCIL150  | 7950000    | Cilindro volteo con válvula (45x105x180) | -    | 441,35   |
| ARAFRPISTO60 | 7982000    | Pistón disparo SE 60x190                 | -    | 117,15   |
| ARAFRPISTO70 | 7981000    | Pistón disparo SE 70x190                 | -    | 127,34   |
| ARAFRRUED35  | 9849001    | Cjto rueda 3, 4 y 5                      | -    | 326,39   |
| ARAFRRUED67  | 9846001    | Cjto rueda 6 y 7                         | -    | 486,09   |
| ARAFRRUEDED  | 9847001    | Cjto rueda especial ancha                | -    | 603,44   |
| ARAFRRUEDGA  | 9259000    | Rueda goma amortiguada                   | -    | 1.194,80 |
| ARAFRRODA14  | 6999000    | Rodamientos de rodillos 30214            | -    | 12,97    |
| ARAFRRODA16  | 6986000    | Rodamientos de rodillos 30216            | -    | 16,84    |
| ARAFRRODA19  | 6997000    | Rodamientos de rodillos 30219            | -    | 28,17    |
| ARAFRRODA20  | 6985000    | Rodamientos de rodillos 30220            | -    | 35,64    |
| ARAFRRODA24  | 6995000    | Rodamientos de rodillos 30224            | -    | 151,20   |
| ARAFRRODA28  | 6994000    | Rodamientos de rodillos 30228            | -    | 320,40   |
| ARAFRVALV80  | 7979203    | Válvula de volteo 80x100                 | -    | 183,32   |
| ARAFRTORN187 | 9877005    | Tornillo Din-931 12.9 18x75              | -    | 4,10     |
| ARAFRTORN217 | 9865100    | Tornillo Din-931 12.9 27x108 rosca 34    | -    | 14,88    |
| ARAFRTORN279 | 9865000    | Tornillo Din-931 12.9 27x98 rosca 34     | -    | 12,80    |
| ARAFRTORN181 | 9877000    | Tornillo Din-931 8.8 18x140              | -    | 3,79     |
| ARAFRTORN201 | 9878001    | Tornillo Din-931 10.9 20x110             | -    | 5,45     |
| ARAFRTORN221 | 9879001    | Tornillo Din-931 10.9 22x120             | -    | 7,15     |
| ARAFRTUER20  | 9878003    | Tuerca Din-934 CAL 8 M20 pavonada        | -    | 0,50     |
| ARAFRTUER22  | 9879002    | Tuerca Din-934 CAL 10 M22 pavonada       | -    | 0,92     |
| ARAFRTUER18  | 9877007    | Tuerca Din-985 CAL 10 M18 blocante       | -    | 0,41     |
| ARAFRTUER27  | 9865101    | Tuerca Din-935 CAL 10 almenada M27       | -    | 4,27     |
| ARAFRTUER12  | 9864007    | Tuerca Din-985 CAL M12 blocante          | -    | 0,12     |

### CONSULTAR DESCUENTOS

## EL ARADO

## Piezas desgaste



| Código      | Referencia | Descripción | Mano | Precio       |
|-------------|------------|-------------|------|--------------|
| AR2F971500D | 9715001    | Reja        | Dcha | <b>31,14</b> |
| AR2F971500I | 9715002    |             | Izda |              |



| Código      | Referencia | Descripción  | Mano | Precio       |
|-------------|------------|--------------|------|--------------|
| AR2F971400D | 9714001    | Puntera reja | Dcha | <b>10,50</b> |
| AR2F971400I | 9714002    |              | Izda |              |



| Código      | Referencia | Descripción           | Mano | Precio        |
|-------------|------------|-----------------------|------|---------------|
| AR2F970600D | 9706001    | Portarrejas vertedera | Dcha | <b>187,42</b> |
| AR2F970600I | 9706002    |                       | Izda |               |



| Código      | Referencia | Descripción        | Mano | Precio        |
|-------------|------------|--------------------|------|---------------|
| AR1F970900D | 9709001    | Vertedera de tiras | Dcha | <b>164,81</b> |
| AR1F970900I | 9709002    |                    | Izda |               |



| Código      | Referencia | Descripción             | Mano | Precio       |
|-------------|------------|-------------------------|------|--------------|
| AR1F971200D | 9712001    | Tirante vertedera tiras | Dcha | <b>40,82</b> |
| AR1F971200I | 9712002    |                         | Izda |              |



| Código      | Referencia | Descripción     | Mano | Precio        |
|-------------|------------|-----------------|------|---------------|
| AR1F971300D | 9713001    | Vertedera lisas | Dcha | <b>147,89</b> |
| AR1F971300I | 9713002    |                 | Izda |               |



| Código      | Referencia | Descripción | Mano | Precio       |
|-------------|------------|-------------|------|--------------|
| AR1F971900D | 9719001    | Costadillo  | Dcha | <b>16,50</b> |
| AR1F971900I | 9719002    |             | Izda |              |




| Código     | Referencia | Descripción           | Mano  | Precio      |
|------------|------------|-----------------------|-------|-------------|
| AR1F971800 | 9718000    | Suplemento costadillo | D / I | <b>9,54</b> |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

Arados  
**FONTÁN**

Serie 5200




| Código     | Referencia | Descripción | Mano | Precio       |
|------------|------------|-------------|------|--------------|
| AR1F92600D | 9260001    | Bocatejas   | Dcha | <b>22,70</b> |
| AR1F92600I | 9260002    |             | Izda |              |



| Código      | Referencia | Descripción    | Mano | Precio       |
|-------------|------------|----------------|------|--------------|
| AR1F970800D | 9708001    | Cubrerastreros | Dcha | <b>15,24</b> |
| AR1F970800I | 9708002    |                | Izda |              |




| Código      | Referencia | Descripción            | Mano | Precio       |
|-------------|------------|------------------------|------|--------------|
| AR1F970700D | 9707001    | Soporte cubrerastreros | Dcha | <b>19,63</b> |
| AR1F970700I | 9707002    |                        | Izda |              |



| Código      | Referencia | Descripción | Mano | Precio       |
|-------------|------------|-------------|------|--------------|
| AR1F975730D | 9757301    | Raseta      | Dcha | <b>28,00</b> |
| AR1F975730I | 9757301    |             | Izda |              |



| Código      | Referencia | Descripción        | Mano | Precio       |
|-------------|------------|--------------------|------|--------------|
| AR1F924650D | 9246501    | Cuchilla de raseta | Dcha | <b>16,66</b> |
| AR1F924650I | 9246502    |                    | Izda |              |



| Código      | Referencia | Descripción  | Mano | Precio       |
|-------------|------------|--------------|------|--------------|
| AR1F924510D | 9245101    | Porta raseta | Dcha | <b>62,24</b> |
| AR1F924510I | 9245102    |              | Izda |              |



| Código      | Referencia | Descripción            | Mano | Precio       |
|-------------|------------|------------------------|------|--------------|
| AR1F923710D | 9237101    | Pletina soporte raseta | Dcha | <b>52,88</b> |
| AR1F923710I | 9237102    |                        | Izda |              |



| Código      | Referencia | Descripción              | Mano | Precio       |
|-------------|------------|--------------------------|------|--------------|
| AR1F970300D | 9703001    | Costadillo especial maíz | Dcha | <b>38,20</b> |
| AR1F970300I | 9703002    |                          | Izda |              |


CONSULTAR DESCUENTOS





## EL ARADO

## Rejas



1208



1218



1321



1324



1328



1344



1347



1366



1374



1383



1384




1393

| Código      | Mano | Modelo reja | Grosor (mm) | A (mm) | C (mm) | B (mm) | Peso (Kg) | Precio |
|-------------|------|-------------|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| AR2B12087D  | Dcha | 1208-7 S.A  | 10          | 387    | 208    | 102    | 2,4       | 37,90  |
| AR2B12087I  | Izda |             |             |        |        |        |           |        |
| AR2B1218D   | Dcha | 1218 S.A    | 10          | 403    | 260    | 110    | 2,2       | 37,83  |
| AR2B1218I   | Izda |             |             |        |        |        |           |        |
| AR2B13211D  | Dcha | 1321-1 S.A  | 11          | 406    | 119    | 285    | 3,0       | 58,92  |
| AR2B13211I  | Izda |             |             |        |        |        |           |        |
| AR2B13225D  | Dcha | 1322-5      | 13          | 570    | 153    | 385    | 6,5       | 121,35 |
| AR2B13241D  | Dcha | 1324-1 C.A  | 8           | 359    | 275    | 99     | 1,8       | 37,30  |
| AR2B13241I  | Izda |             |             |        |        |        |           |        |
| AR2B132813D | Dcha | 1328-13 S.A | 11          | 448    | 305    | 135    | 3,6       | 46,71  |
| AR2B132813I | Izda |             |             |        |        |        |           |        |
| AR2B132814D | Dcha | 1328-14 S.A | 11          | 483    | 335    | 140    | 4,0       | 49,03  |
| AR2B132814I | Izda |             |             |        |        |        |           |        |
| AR2B132816D | Dcha | 1328-16 S.A | 12          | 560    | 410    | 140    | 5,0       | 67,45  |
| AR2B132816I | Izda |             |             |        |        |        |           |        |
| AR2B134414D | Dcha | 1344-14     | 13          | 602    | 150    | 380    | 6,45      | 131,30 |
| AR2B134414I | Izda |             |             |        |        |        |           |        |
| AR2B134732D | Dcha | 1347-32     | 12          | 552    | 144    | 410    | 5,40      | 124,42 |
| AR2B134732I | Izda |             |             |        |        |        |           |        |
| AR2B136614D | Dcha | 1366-14     | 14          | 579    | 145    | 380    | 6,00      | 127,95 |
| AR2B136614I | Izda |             |             |        |        |        |           |        |
| AR2B136616D | Dcha | 1366-16 C.A | 14          | 655    | 144    | 455    | 7,10      | 134,00 |
| AR2B136616I | Izda |             |             |        |        |        |           |        |
| AR2B137414D | Dcha | 1374-14     | 11          | 501    | 142    | 370    | 4,70      | 49,66  |
| AR2B137414I | Izda |             |             |        |        |        |           |        |
| AR2B137416D | Dcha | 1374-16     | 11          | 563    | 142    | 370    | 5,30      | 45,27  |
| AR2B137416I | Izda |             |             |        |        |        |           |        |
| AR2B138314D | Dcha | 1383-14     | 12          | 671    | 158    | 395    | 6,20      | 85,11  |
| AR2B138314I | Izda |             |             |        |        |        |           |        |
| AR2B138414D | Dcha | 1384-14     | 12          | 587    | 158    | -      | 5,50      | 95,70  |
| AR2B138414I | Izda |             |             |        |        |        |           |        |
| AR2B139314D | Dcha | 1393-14     | 12          | 587    | 158    | 395    | 5,50      | 109,19 |
| AR2B139314I | Izda |             |             |        |        |        |           |        |

## EL ARADO

## Punteras rejas



1367



1385



1348



1365



1388


| Código    | Modelo              | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | Peso (Kg) | Precio |
|-----------|---------------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|
| AR2B1348D | Puntera reja 1348 D | 14          | 294    | 70     | 1,78      | 23,95  |
| AR2B1348I | Puntera reja 1348 I |             |        |        |           |        |
| AR2B1365D | Puntera reja 1365 D | 12          | 285,5  | 65     | 1,34      | 13,02  |
| AR2B1365I | Puntera reja 1365 I |             |        |        |           |        |
| AR2B1367D | Puntera reja 1367 D | 14          | 278    | 70     | 1,46      | 20,09  |
| AR2B1367I | Puntera reja 1367 I |             |        |        |           |        |

| Código    | Modelo              | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | Peso (Kg) | Precio |
|-----------|---------------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|
| AR2B1385D | Puntera reja 1385 D | 12          | 300    | 85     | 1,85      | 28,20  |
| AR2B1385I | Puntera reja 1385 I |             |        |        |           |        |
| AR2B1388D | Puntera reja 1388 D | 10          | 305    | 85     | 1,85      | 19,86  |
| AR2B1388I | Puntera reja 1388 I |             |        |        |           |        |



## EL ARADO

## Vertederas universales




1753

| Código      | Mano | Modelo      | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio        |
|-------------|------|-------------|-------------|--------|--------|--------|-----------|---------------|
| AR1B17532D  | Dcha | 1753-2      | 7           | 680    | 350    | 230    | 10,45     | <b>186,62</b> |
| AR1B17532I  | Izda |             |             |        |        |        |           |               |
| AR1B17533SD | Dcha | 1753-3 Semi | 7           | 730    | 380    | 250    | 11,36     | <b>154,08</b> |
| AR1B17533SI | Izda |             |             |        |        |        |           |               |
| AR1B17533D  | Dcha | 1753-3      | 7           | 730    | 380    | 250    | 11,36     | <b>208,18</b> |
| AR1B17533I  | Izda |             |             |        |        |        |           |               |

Semi: Se sirven sin agujeros y sin tratamiento, para facilitar el posterior taladrado

## EL ARADO

## Costaneras



1800

| Código    | Modelo                | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|-----------|-----------------------|-------------|--------|--------|-----------|--------------|
| AR2B1800D | Costanera reja 1800 D | 10          | 270    | 220    | 2,18      | <b>80,04</b> |
| AR2B1800I | Costanera reja 1800 I |             |        |        |           |              |

## EL ARADO

## Barrones



| Código       | Modelo                                  | Precio       |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| AR3M38389002 | Barrón 38X38X900 taladro LAEF PIRENAICA | <b>48,81</b> |




Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

## Piezas adaptables BELLOTA

## EL ARADO

## Punteras reja




1365

| Código    | Mano | Modelo | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|-----------|------|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------------|
| AR2B1365D | Dcha | 1365   | 12          | 285,5  | 65     | 1,35      | <b>13,02</b> |
| AR2B1365I | Izda |        |             |        |        |           |              |

## EL ARADO

## Rejas





1374

| Código      | Mano | Modelo  | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|-------------|------|---------|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| AR2B137414D | Dcha | 1374-14 | 11          | 501    | 142    | 370    | 4,70      | <b>49,66</b> |
| AR2B137414I | Izda |         |             |        |        |        |           |              |
| AR2B137416D | Dcha | 1374-16 | 11          | 563    | 142    | 370    | 5,30      | <b>53,70</b> |
| AR2B137416I | Izda |         |             |        |        |        |           |              |

## EL ARADO

## Vertederas



1797

| Código     | Mano | Modelo | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio        |
|------------|------|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|---------------|
| AR1B1797AD | Dcha | 1797-A | 8           | 1.059  | 477    | 222    | 20,90     | <b>244,62</b> |
| AR1B1797AI | Izda |        |             |        |        |        |           |               |

## EL ARADO

## Costadillos



2327

2327-A

| Código    | Modelo | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|-----------|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| AR1B2327  | 2327   | 11          | 566    | 170    | -      | 5,25      | <b>56,75</b> |
| AR1B2327A | 2327-A | 11          | 566    | 170    | -      | 5,25      | <b>57,76</b> |



2328

2328-A

| Código    | Modelo | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|-----------|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| AR1B2328  | 2328   | 11          | 746    | 170    | -      | 7,90      | <b>71,20</b> |
| AR1B2328A | 2328-A | 11          | 746    | 170    | -      | 7,85      | <b>71,20</b> |




## Piezas adaptables BELLOTA

### EL ARADO

### Rejas




1371



| Código     | Mano | Modelo | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|------------|------|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| AR2B13712D | Dcha | 1371-2 | 11          | 452    | 155    | 285    | 3,75      | <b>60,47</b> |
| AR2B13712I | Izda |        |             |        |        |        |           |              |
| AR2B13713D | Dcha | 1371-3 | 11          | 525    | 155    | 305    | 4,10      | <b>60,87</b> |
| AR2B13713I | Izda |        |             |        |        |        |           |              |



1430



| Código      | Mano | Modelo  | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|-------------|------|---------|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| AR2B143014D | Dcha | 1430-14 | 12          | 570    | 173    | 375    | 5,30      | <b>84,29</b> |
| AR2B143014I | Izda |         |             |        |        |        |           |              |
| AR2B143016D | Dcha | 1430-16 | 12          | 654    | 173    | 450    | 5,70      | <b>89,20</b> |
| AR2B143016I | Izda |         |             |        |        |        |           |              |



1384-14



1384-16


| Código      | Mano | Modelo  | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|-------------|------|---------|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| AR2B138414D | Dcha | 1384-14 | 12          | 587    | 158    | 395    | 5,50      | <b>95,70</b> |
| AR2B138414I | Izda |         |             |        |        |        |           |              |
| AR2B138416D | Dcha | 1384-16 | 12          | 671    | 158    | 395    | 6,20      | <b>99,80</b> |
| AR2B138416I | Izda |         |             |        |        |        |           |              |

### EL ARADO

### Vertederas




1843



| Código     | Lado | Modelo | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio        |
|------------|------|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|---------------|
| AR1B18431D | Dcha | 1843-1 | 7           | 839    | 348    | 385    | 10,55     | <b>219,25</b> |
| AR1B18431I | Izda |        |             |        |        |        |           |               |



1811



| Código     | Lado | Modelo | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio        |
|------------|------|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|---------------|
| AR1B18110D | Dcha | 1811-0 | 7           | 930    | 340    | 380    | 13,40     | <b>225,02</b> |
| AR1B18110I | Izda |        |             |        |        |        |           |               |


Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

### EL ARADO

### Punteras reja



1385




| Código    | Lado | Modelo | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|-----------|------|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------------|
| AR2B1385D | Dcha | 1385   | 12          | 300    | 85     | 1,85      | <b>28,20</b> |
| AR2B1385I | Izda |        |             |        |        |           |              |

### EL ARADO

### Rejas



1416




| Código    | Lado | Modelo | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|-----------|------|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| AR2B1416D | Dcha | 1416   | 10          | 540    | 150    | 418    | 6,30      | <b>85,11</b> |
| AR2B1416I | Izda |        |             |        |        |        |           |              |

### EL ARADO

### Punteras reja



1417




| Código    | Lado | Modelo | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|-----------|------|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------------|
| AR2B1417D | Dcha | 1417   | 12          | 355    | 90     | 1,50      | <b>24,31</b> |
| AR2B1417I | Izda |        |             |        |        |           |              |

### EL ARADO

### Vertederas



1859




| Código    | Lado | Modelo | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio        |
|-----------|------|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|---------------|
| AR1B1859D | Dcha | 1859   | 8           | 950    | 365    | 420    | 14,45     | <b>194,76</b> |
| AR1B1859I | Izda |        |             |        |        |        |           |               |

### EL ARADO

### Punteras reja



1365



| Código    | Modelo              | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | Peso (Kg) | Precio      |
|-----------|---------------------|-------------|--------|--------|-----------|-------------|
| AR2B1365D | Puntera reja 1365 D | 12          | 285,5  | 65     | 1,35      | <b>3,92</b> |
| AR2B1365I | Puntera reja 1365 I |             |        |        |           |             |




## Piezas adaptables BELLOTA

## EL ARADO

## Reja



1434




| Código      | Lado | Modelo  | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|-------------|------|---------|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| AR2B143417D | Dcha | 1434-17 | 11          | 635    | 145    | 465    | 6,24      | <b>65,68</b> |
| AR2B143417I | Izda |         |             |        |        |        |           |              |

## EL ARADO

## Vertederas




1797



| Código    | Lado | Modelo | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio        |
|-----------|------|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|---------------|
| AR1B1797D | Dcha | 1797   | 8           | 1.059  | 477    | 222    | 20,90     | <b>244,62</b> |
| AR1B1797I | Izda |        |             |        |        |        |           |               |

## EL ARADO

## Costadillos



2338



2339


| Código   | Modelo | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|----------|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| AR1B2338 | 2338   | 12          | 356    | 140    | -      | 4.100     | <b>41,56</b> |
| AR1B2339 | 2339   | 12          | 456    | 140    | -      | 5.150     | <b>46,33</b> |

## EL ARADO

## Punteras reja



1365




| Código    | Modelo              | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | Peso (Kg) | Precio      |
|-----------|---------------------|-------------|--------|--------|-----------|-------------|
| AR2B1365D | Puntera reja 1365 D | 12          | 285,5  | 65     | 1,35      | <b>3,92</b> |
| AR2B1365I | Puntera reja 1365 I |             |        |        |           |             |

## EL ARADO

## Reja




1374




| Código      | Lado | Modelo  | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|-------------|------|---------|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| AR2B137416D | Dcha | 1374-16 | 10          | 563    | 140    | 372    | 5,30      | <b>53,70</b> |
| AR2B137416I | Izda |         |             |        |        |        |           |              |

## EL ARADO

## Vertederas



1979



| Código     | Lado | Modelo | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio        |
|------------|------|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|---------------|
| AR1B1797AD | Dcha | 1797-A | 8           | 1.059  | 477    | 222    | 20,90     | <b>244,62</b> |
| AR1B1797AI | Izda |        |             |        |        |        |           |               |

## EL ARADO

## Punteras vertedera



1798

| Código    | Lado | Modelo | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|-----------|------|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| AR1B1798D | Dcha | 1798   | 8           | 162    | 278    | -      | 1.500     | <b>26,40</b> |
| AR1B1798I | Izda |        |             |        |        |        |           |              |

## EL ARADO

## Costaneras



2344


| Código     | Lado | Modelo | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|------------|------|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| AR1B2344AD | Dcha | 2344-A | 8,5         | 495    | 200    | -      | 4,80      | <b>57,52</b> |
| AR1B2344AI | Izda |        |             |        |        |        |           |              |

## EL ARADO

## Punteras reja




1365



| Código    | Modelo              | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|-----------|---------------------|-------------|--------|--------|-----------|--------------|
| AR2B1365D | Puntera reja 1365 D | 12          | 285,5  | 65     | 1,35      | <b>13,02</b> |
| AR2B1365I | Puntera reja 1365 I |             |        |        |           |              |



1348



| Código    | Modelo              | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|-----------|---------------------|-------------|--------|--------|-----------|--------------|
| AR2B1348D | Puntera reja 1348 D | 14          | 294    | 70     | 1,78      | <b>25,22</b> |
| AR2B1348I | Puntera reja 1348 I |             |        |        |           |              |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

CONSULTAR DESCUENTOS

11




## Laboreo

### Piezas adaptables BELLOTA


#### EL ARADO

#### Punteras reja

arados  
**CASTILLÓN**



1461




| Código    | Lado | Modelo | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio |
|-----------|------|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| AR2B1461D | Dcha | 1461   | 12          | 294    | 98     | -      | 1,85      | 24,67  |
| AR2B1461I | Izda |        |             |        |        |        |           |        |


#### EL ARADO

#### Rejas

arados  
**CASTILLÓN**



1455



| Código    | Lado | Modelo | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio |
|-----------|------|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| AR2B1455D | Dcha | 1455   | 10          | 420    | 120    | 326    | 4,30      | 73,89  |
| AR2B1455I | Izda |        |             |        |        |        |           |        |


#### EL ARADO

#### Punteras reja

**LANAU**



1365



| Código    | Modelo              | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | Peso (Kg) | Precio |
|-----------|---------------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|
| AR2B1365D | Puntera reja 1365 D | 12          | 285,5  | 65     | 1,35      | 13,02  |
| AR2B1365I | Puntera reja 1365 I |             |        |        |           |        |


#### EL ARADO

#### Reja



1374-16

**LANAU**



1383-14

| Código      | Lado | Modelo reja arado | Grosor (mm) | A (mm) | C (mm) | B (mm) | Peso (Kg) | Precio |
|-------------|------|-------------------|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| AR2B137416D | Dcha | 1374-16           | 11          | 563    | 142    | 370    | 5,30      | 53,70  |
| AR2B137416I | Izda |                   |             |        |        |        |           |        |
| AR2B138314D | Dcha | 1383-14           | 12          | 671    | 158    | 395    | 6,20      | 85,11  |
| AR2B138314I | Izda |                   |             |        |        |        |           |        |


#### EL ARADO

#### Vertederas

**LANAU**



1894



| Código     | Lado | Modelo | Grosor (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio |
|------------|------|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| AR1B18944D | Dcha | 1894-4 | 8           | 987    | 365    | -      | 13,69     | 217,10 |
| AR1B18944I | Izda |        |             |        |        |        |           |        |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

### ROTOCULTIVADOR

### AV




#### Modelo AV

Transmisión lateral por cadena, con caja de cambio de 1 velocidad. Velocidad toma fuerza 540 rpm. Rotor Ø410 mm. Velocidad giro: 236 rpm. Tipos de azada: 04-C y 04-CL. Tercer punto Cat. I. Control profundidad por patines. Seguridad cardan: embrague de fricción (opcional) y limitador de par por tornillo (opcional).

| Modelo AV  |            |           |             |              |      |       |          |
|------------|------------|-----------|-------------|--------------|------|-------|----------|
| Código     | Referencia | Peso (Kg) | Medidas     | Tractor (cv) | 04-C | 04-CL | Precio   |
| RO3AAV0850 | AV-850     | 155       | 0,85 - 0,95 | 15/20        | 24   | 18    | 2.410,00 |
| RO3AAV0900 | AV-900     | 160       | 0,90 - 1,05 | 15/20        | 24   | 18    | 2.450,00 |
| RO3AAV1000 | AV-1000    | 170       | 1,00 - 1,10 | 15/20        | 30   | 21    | 2.500,00 |
| RO3AAV1150 | AV-1150    | 186       | 1,15 - 1,25 | 20/25        | 36   | 27    | 2.540,00 |
| RO3AAV1300 | AV-1300    | 190       | 1,30 - 1,40 | 20/25        | 42   | 30    | 2.610,00 |
| RO3AAV1400 | AV-1400    | 195       | 1,40 - 1,50 | 25/30        | 42   | 33    | 2.640,00 |
| RO3AAV1500 | AV-1500    | 202       | 1,50 - 1,60 | 30/35        | 48   | 36    | 2.700,00 |
| RO3AAV1600 | AV-1600    | 210       | 1,60 - 1,70 | 35/40        | 48   | 36    | 2.730,00 |

### ROTOCULTIVADOR

### VF



#### Modelo VF

Transmisión lateral por engranaje, con caja de cambio de 1 velocidad. Velocidad toma fuerza 540 rpm. Rotor Ø450 mm. Velocidad giro: 245 rpm. Tipos de azada: 01-TCL. Tercer punto Cat. I. Control profundidad por patines. Seguridad cardan: embrague de fricción.

| Modelo VF  |            |           |             |              |           |          |
|------------|------------|-----------|-------------|--------------|-----------|----------|
| Código     | Referencia | Peso (Kg) | Medidas     | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio   |
| RO3AVF1000 | VF-1000    | 330       | 1,00 - 1,15 | 30/35        | 24        | 4.250,00 |
| RO3AVF1100 | VF-1100    | 280       | 1,10-1,22   | 30/35        | 24        | 4.430,00 |
| RO3AVF1300 | VF-1300    | 300       | 1,30-1,42   | 35/40        | 30        | 4.520,00 |
| RO3AVF1500 | VF-1500    | 310       | 1,50-1,62   | 40/45        | 36        | 4.640,00 |
| RO3AVF1600 | VF-1600    | 320       | 1,60-1,72   | 45/50        | 39        | 4.730,00 |
| RO3AVF1700 | VF-1700    | 332       | 1,70-1,82   | 50/55        | 39        | 4.780,00 |
| RO3AVF1800 | VF-1800    | 345       | 1,80-1,92   | 55/60        | 42        | 4.990,00 |

### ROTOCULTIVADOR

### ES-2C



#### Modelo ES-2C

Transmisión por cadena. Categoría de enganche II. Cardan con embrague. Trabajo hasta 25 cm profundo. 6 cuchillas por plato. Regulador hidráulico del hueco central.

| Modelo AV    |            |           |           |              |           |           |
|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Código       | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio    |
| RO3AES2C0800 | ES-2C-800  | 760       | 2300-2700 | 60/80        | 30        | 12.150,00 |
| RO3AES2C0900 | ES-2C-900  | 830       | 2500-2900 | 70/90        | 36        | 12.740,00 |
| RO3AES2C1000 | ES-2C-1000 | 930       | 2700-3100 | 80/100       | 42        | 13.350,00 |

### CONSULTAR DESCUENTOS

## ROTOCULTIVADOR

## AL-ALR



### Modelo AL-ALR

Transmisión lateral por cadena, con caja de cambio de 1 velocidad (opcional 4 velocidades). Velocidad toma fuerza 540 rpm. Rotor Ø450 mm. Velocidad giro:(AL)203 rpm, (ALR)254 rpm y (ALR C4) 158, 200, 224 y 282rpm. Tipos de azada: 01-TCL. 3er punto Cat. I. Control profundidad por patines. Seguridad cardan embrague de fricción.

#### Modelo AL-ALR

| Código       | Referencia  | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio   |
|--------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|
| RO3AAL1000   | AL-1000     | 320       | 1,00-1,15 | 30/35        | 24        | 4.050,00 |
| RO3AAL1100   | AL-1100     | 305       | 1,10-1,22 | 30/35        | 24        | 4.190,00 |
| RO3AAL1300   | AL-1300     | 320       | 1,30-1,42 | 35/40        | 30        | 4.260,00 |
| RO3AAL1400   | AL-1400     | 360       | 1,4-1,55  | 40/45        | 33        | 4.310,00 |
| RO3AAL1500   | AL-1500     | 335       | 1,50-1,62 | 40/45        | 36        | 4.370,00 |
| RO3AAL1600   | AL-1600     | 350       | 1,60-1,72 | 45/50        | 36        | 4.480,00 |
| RO3AAL1800   | AL-1800     | 380       | 1,80-1,92 | 50/60        | 42        | 4.610,00 |
| RO3AAL1900   | AL-1900     | 395       | 1,90-2,02 | 60/65        | 42        | 4.740,00 |
| RO3AALR1200  | ALR-1200    | 395       | 1,20-1,35 | 35/45        | 30        | 4.490,00 |
| RO3AALR1300  | ALR-1300    | 375       | 1,30-1,42 | 40/45        | 30        | 4.730,00 |
| RO3AALR1400  | ALR-1400    | 405       | 1,40-1,55 | 40/45        | 33        | 4.820,00 |
| RO3AALR1500  | ALR-1500    | 410       | 1,50-1,65 | 45/50        | 36        | 4.950,00 |
| RO3AALR1600  | ALR-1600    | 400       | 1,60-1,72 | 45/50        | 36        | 5.090,00 |
| RO3AALR1700  | ALR-1700    | 430       | 1,70-1,85 | 50/55        | 39        | 5.230,00 |
| RO3AALR1800  | ALR-1800    | 425       | 1,80-1,92 | 50/55        | 42        | 5.300,00 |
| RO3AALR1900  | ALR-1900    | 445       | 1,90-2,02 | 55/60        | 42        | 5.460,00 |
| RO3AALR2000  | ALR-2000    | 460       | 2,00-2,10 | 60/70        | 48        | 5.660,00 |
| RO3AALR2100  | ALR-2100    | 475       | 2,10-2,22 | 70/75        | 48        | 5.830,00 |
| RO3AALR1800C | ALR-1800 C4 | 445       | 1,80-1,92 | 50/55        | 42        | 6.360,00 |
| RO3AALR1900C | ALR-1900 C4 | 465       | 1,90-2,02 | 55/60        | 42        | 6.520,00 |
| RO3AALR2000C | ALR-2000 C4 | 500       | 2,00-2,10 | 60/70        | 48        | 6.740,00 |
| RO3AALR2100C | ALR-2100 C4 | 505       | 2,10-2,22 | 70/75        | 48        | 6.870,00 |

## ROTOCULTIVADOR

## AR-ARE



### Modelo AR-ARE

Transmisión lateral por cadena (AR) y por engranaje (ARE), con caja de cambio de 1 velocidad (AR y ARE) y 4 velocidades (AR). Velocidad toma fuerza 540 rpm (AR y ARE), 540 y 1000 rpm (AR caja 4 velocidades). Rotor Ø530 mm. Velocidad giro: 229 rpm (caja 1 velocidad) y 230, 258, 289, 323 rpm (caja 4 velocidades). Tipos de azada: 01 SLY 01-C. 3er punto Cat. I y II. Control profundidad por patines, ruedas metálicas o rodillo.

#### Modelo AR (1 velocidad)

| Código     | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio   |
|------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|
| AR3AAR1000 | AR-1000    | 350       | 1,00-1,20 | 35/45        | 24        | 4.880,00 |
| AR3AAR1100 | AR-1100    | 370       | 1,10-1,30 | 35/45        | 24        | 5.000,00 |
| AR3AAR1200 | AR-1200    | 390       | 1,20-1,40 | 40/45        | 27        | 5.100,00 |
| AR3AAR1300 | AR-1300    | 410       | 1,30-1,50 | 40/45        | 30        | 5.350,00 |
| AR3AAR1400 | AR-1400    | 430       | 1,40-1,60 | 40/45        | 33        | 5.460,00 |
| AR3AAR1500 | AR-1500    | 450       | 1,50-1,70 | 45/50        | 36        | 5.610,00 |
| AR3AAR1600 | AR-1600    | 470       | 1,60-1,80 | 50/55        | 36        | 5.770,00 |
| AR3AAR1700 | AR-1700    | 480       | 1,70-1,90 | 55/60        | 39        | 5.870,00 |
| AR3AAR1800 | AR-1800    | 490       | 1,80-2,00 | 60/65        | 42        | 5.950,00 |
| AR3AAR1900 | AR-1900    | 545       | 1,90-2,10 | 65/70        | 42        | 6.160,00 |
| AR3AAR2000 | AR-2000    | 570       | 2,00-2,20 | 70/75        | 45        | 6.390,00 |
| AR3AAR2100 | AR-2100    | 620       | 2,10-2,30 | 75/80        | 48        | 6.740,00 |
| AR3AAR2300 | AR-2300    | 670       | 2,30-2,50 | 80/85        | 54        | 7.140,00 |
| AR3AAR2600 | AR-2600    | 760       | 2,60-2,80 | 85/90        | 60        | 7.790,00 |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

## ROTOCULTIVADOR

## AR-ARE

#### Modelo AR (4 velocidades)

| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio   |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|
| RO3AAR2000C | AR-1800 C4 | 540       | 1,80-2,00 | 60/70        | 42        | 7.050,00 |
| RO3AAR2000C | AR-2000 C4 | 640       | 2,00-2,12 | 70/75        | 45        | 7.360,00 |
| RO3AAR2000C | AR-2100 C4 | 660       | 2,10-2,22 | 75/80        | 48        | 7.670,00 |
| RO3AAR2000C | AR-2300 C4 | 710       | 2,30-2,42 | 80/85        | 54        | 8.110,00 |
| RO3AAR2000C | AR-2600 C4 | 780       | 2,60-2,72 | 90/100       | 60        | 8.730,00 |

#### Modelo AR forestal (1 velocidad. Doble plato azada L-12)

| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio   |
|-------------|------------|-----------|---------|--------------|-----------|----------|
| RO3AARF1600 | ARF-1600   | 575       | 1,60    | 50/55        | 36        | 5.730,00 |
| RO3AARF1800 | ARF-1800   | 625       | 1,80    | 60/65        | 42        | 5.940,00 |
| RO3AARF1900 | ARF-1900   | 645       | 1,90    | 65/70        | 42        | 6.140,00 |
| RO3AARF2000 | ARF-2000   | 700       | 2,00    | 70/75        | 45        | 6.430,00 |
| RO3AARF2100 | ARF-2100   | 720       | 2,10    | 75/80        | 48        | 6.790,00 |
| RO3AARF2300 | ARF-2300   | 780       | 2,30    | 80/85        | 54        | 7.270,00 |
| RO3AARF2600 | ARF-2600   | 870       | 2,60    | 85/90        | 60        | 7.930,00 |

#### Modelo AR forestal (4 velocidades. Doble plato azada L-12)

| Código       | Referencia  | Peso (Kg) | Medidas | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio   |
|--------------|-------------|-----------|---------|--------------|-----------|----------|
| RO3AARF2000C | ARF-2000 C4 | 710       | 2,00    | 70/75        | 45        | 7.030,00 |
| RO3AARF2100C | ARF-2100 C4 | 730       | 2,10    | 75/80        | 48        | 7.360,00 |
| RO3AARF2300C | ARF-2300 C4 | 790       | 2,30    | 80/85        | 54        | 7.840,00 |
| RO3AARF2600C | ARF-2600 C4 | 880       | 2,60    | 90/100       | 60        | 8.470,00 |

#### Modelo ARE (Transmisión lateral por engranajes)

| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio   |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|
| RO3AARE1300 | ARE-1300   | 420       | 1,30-1,50 | 40/45        | 30        | 6.030,00 |
| RO3AARE1400 | ARE-1400   | 450       | 1,40-1,60 | 40/45        | 33        | 6.170,00 |
| RO3AARE1500 | ARE-1500   | 460       | 1,50-1,70 | 45/50        | 36        | 6.290,00 |
| RO3AARE1600 | ARE-1600   | 480       | 1,60-1,80 | 50/55        | 36        | 6.470,00 |
| RO3AARE1700 | AR-1700    | 495       | 1,70-1,90 | 55/60        | 39        | 6.560,00 |
| RO3AARE1800 | ARE-1800   | 505       | 1,80-2,00 | 60/65        | 42        | 6.610,00 |
| RO3AARE1900 | ARE-1900   | 565       | 1,90-2,10 | 65/70        | 42        | 6.830,00 |
| RO3AARE2000 | ARE-2000   | 585       | 2,00-2,20 | 70/75        | 45        | 7.060,00 |
| RO3AARE2100 | ARE-2100   | 640       | 2,10-2,30 | 75/80        | 48        | 7.410,00 |

## ROTOCULTIVADOR

## ARD



### Modelo ARD Desplazable hidráulicamente

Caja 1 velocidad 540 rpm 229 rpm del rotor. Transmisión lateral de cadena 6 cuchillas por disco Ø530 mm. Control de profundidad por patines laterales. CAT I y II. Cardan con embrague de seguridad. Azada 01-SL de serie o 01-C.

#### Modelo ARD

| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Azadas | Precio   |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|----------|
| RO3AARD1600 | ARD-1600   | 520       | 1,60-1,80 | 60/70        | 36     | 6.560,00 |
| RO3AARD1800 | ARD-1800   | 556       | 1,80-2,00 | 60/70        | 42     | 6.740,00 |
| RO3AARD2000 | ARD-2000   | 605       | 2,00-2,20 | 70/80        | 45     | 7.180,00 |
| RO3AARD2100 | ARD-2100   | 685       | 2,10-2,30 | 80/90        | 48     | 7.500,00 |

#### Modelo ARD forestal (Azada L12 con doble plato)

| Código       | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Azadas | Precio   |
|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|----------|
| RO3AARDF1600 | ARDF-1600  | 540       | 1,60-1,80 | 60/70        | 36     | 6.940,00 |
| RO3AARDF1800 | ARDF-1800  | 570       | 1,80-2,00 | 60/70        | 42     | 7.140,00 |
| RO3AARDF2000 | ARDF-2000  | 620       | 2,00-2,20 | 70/80        | 45     | 7.610,00 |
| RO3AARDF2100 | ARDF-2100  | 670       | 2,10-2,30 | 80/90        | 48     | 7.940,00 |

## CONSULTAR DESCUENTOS





## ROTOCULTIVADOR

## ASR



### Modelo ASR, GTR, GR y GRF

Transmisión por engranajes. Caja de cambios de 4 velocidades con cambio manual. Velocidad toma fuerza 540 rpm / 1.000 rpm. rotor Ø530 6 cuchillas por disco. Cuchilla 12-L ó 13-L 3° punto Cat. II. Control profundidad por patines, ruedas metálicas y rodillo de barras o de tubos

| Modelo ASR  |            |           |           |              |        |           |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|-----------|
| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Azadas | Precio    |
| RO3AASR1800 | ASR-1800   | 850       | 1,80-2,05 | 60/75        | 42     | 9.180,00  |
| RO3AASR1900 | ASR-1900   | 860       | 1,90-2,15 | 65/75        | 42     | 9.990,00  |
| RO3AASR2000 | ASR-2000   | 870       | 2,00-2,25 | 75/85        | 45     | 10.120,00 |
| RO3AASR2100 | ASR-2100   | 880       | 2,10-2,35 | 80/90        | 48     | 10.300,00 |
| RO3AASR2300 | ASR-2300   | 900       | 2,30-2,55 | 90/100       | 54     | 10.590,00 |
| RO3AASR2600 | ASR-2600   | 940       | 2,60-2,85 | 100/110      | 60     | 11.010,00 |
| RO3AASR2800 | ASR-2800   | 1.000     | 2,80-3,05 | 110/120      | 66     | 11.290,00 |
| RO3AASR3100 | ASR-3100   | 1.100     | 3,10-3,25 | 115/125      | 72     | 11.780,00 |

| Modelo ASR forestal (Azada 13-L) |            |           |           |              |        |           |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|-----------|
| Código                           | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Azadas | Precio    |
| RO3AASR1800F                     | ASR-1800 F | 855       | 1,80-2,05 | 60/75        | 42     | 10.180,00 |
| RO3AASR1900F                     | ASR-1900 F | 866       | 1,90-2,15 | 65/75        | 42     | 10.340,00 |
| RO3AASR2000F                     | ASR-2000 F | 877       | 2,00-2,25 | 75/85        | 45     | 10.540,00 |
| RO3AASR2100F                     | ASR-2100 F | 888       | 2,10-2,35 | 80/90        | 48     | 10.760,00 |
| RO3AASR2300F                     | ASR-2300 F | 909       | 2,30-2,55 | 90/100       | 54     | 11.110,00 |
| RO3AASR2600F                     | ASR-2600 F | 960       | 2,60-2,85 | 100/110      | 60     | 11.400,00 |
| RO3AASR2800F                     | ASR-2800 F | 1.050     | 2,80-3,05 | 110/120      | 66     | 12.010,00 |
| RO3AASR3100F                     | ASR-3100 F | 1.150     | 3,10-3,25 | 115/125      | 72     | 12.550,00 |

## ROTOCULTIVADOR

## ASM



### Modelo ASM


Transmisión por engranajes. Caja de cambios de 4 velocidades con cambio manual. Velocidad toma fuerza 540 rpm / 1.000 rpm. Rotor Ø530 6 cuchillas por disco. Cuchilla 12-L ó 13-L 3° punto Cat. II. Control profundidad por patines, ruedas metálicas y rodillo de barras o de tubos

| Modelo ASM  |            |           |           |              |        |           |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|-----------|
| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Azadas | Precio    |
| RO3AASM2600 | ASM-2600   | 950       | 2,60-2,85 | 110/30       | 60     | 12.800,00 |
| RO3AASM2800 | ASM-2800   | 1.050     | 2,80-3,05 | 120/130      | 66     | 13.260,00 |
| RO3AASM3100 | ASM-3100   | 1.150     | 3,10-3,25 | 120/130      | 72     | 13.720,00 |

| Modelo ASM forestal (Azada 13-L) |            |           |           |              |        |           |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|-----------|
| Código                           | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Azadas | Precio    |
| RO3AASM2600F                     | ASM-2600-F | 950       | 2,60-2,85 | 110/30       | 60     | 13.450,00 |
| RO3AASM2800F                     | ASM-2800-F | 1.050     | 2,80-3,05 | 110/120      | 66     | 13.960,00 |
| RO3AASM3100F                     | ASM-3100-F | 1.150     | 3,10-3,25 | 115/125      | 72     | 14.470,00 |

## ROTOCULTIVADOR

## AM

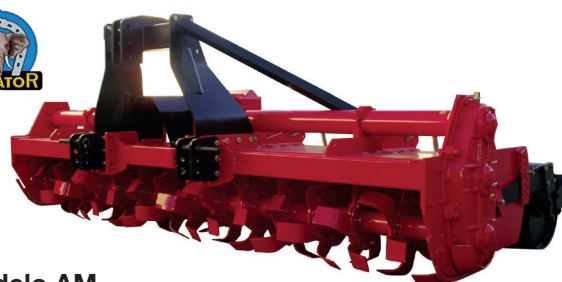

### Modelo AM

Transmisión lateral por engranajes, caja de cambios de 4 velocidades, velocidad toma de fuerza 540 /1.000 rpm. Rotor Ø530mm, 6 cuchillas por disco. Cat II y III. Control por profundidad por patines, ruedas metálicas y rodillo. Cierre con retén espejo lado transmisión.

| Modelo AM (Azada 08-L) |            |           |           |              |           |           |
|------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Código                 | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio    |
| RO3AAM1900             | AM-1900    | 1.120     | 2,00-2,27 | 90/110       | 42        | 12.920,00 |
| RO3AAM2100             | AM-2100    | 1.170     | 2,20-2,47 | 90/100       | 48        | 13.830,00 |
| RO3AAM2300             | AM-2300    | 1.230     | 2,40-2,67 | 100/120      | 54        | 14.420,00 |
| RO3AAM2550             | AM-2550    | 1.310     | 2,65-2,92 | 120/130      | 60        | 15.250,00 |
| RO3AAM2750             | AM-2750    | 1.400     | 2,85-3,12 | 130/140      | 66        | 15.980,00 |
| RO3AAM2900             | AM-2900    | 1.560     | 3,00-3,27 | 150/160      | 69        | 17.120,00 |
| RO3AAM3000             | AM-3000    | 1.600     | 3,10-3,27 | 140/150      | 72        | 17.740,00 |
| RO3AAM3500             | AM-3500    | 1.910     | 3,60-3,87 | 150/160      | 84        | 19.990,00 |
| RO3AAM4000             | AM-4000    | 2.160     | 4,10-4,37 | 170/180      | 96        | 20.800,00 |

| Modelo AM forestal (Azada 08-LR) |            |           |           |              |           |           |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Código                           | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio    |
| RO3AAM1900F                      | AM-1900-F  | 1.190     | 2,00-2,27 | 90/110       | 42        | 13.840,00 |
| RO3AAM2100F                      | AM-2100-F  | 1.250     | 2,20-2,47 | 90/100       | 48        | 14.630,00 |
| RO3AAM2300F                      | AM-2300-F  | 1.330     | 2,40-2,67 | 100/120      | 54        | 15.240,00 |
| RO3AAM2550F                      | AM-2550-F  | 1.430     | 2,65-2,92 | 120/130      | 60        | 16.110,00 |
| RO3AAM2750F                      | AM-2750-F  | 1.540     | 2,85-3,12 | 130/140      | 66        | 16.860,00 |
| RO3AAM2900F                      | AM-2900-F  | 1.800     | 3,00-3,27 | 150/160      | 69        | 18.010,00 |
| RO3AAM3000F                      | AM-3000-F  | 1.860     | 3,10-3,27 | 140/150      | 72        | 18.700,00 |
| RO3AAM3500F                      | AM-3500-F  | 2.080     | 3,60-3,87 | 150/160      | 84        | 20.970,00 |
| RO3AAM4000                       | AM-4000-F  | 2.180     | 4,10-4,37 | 170/180      | 96        | 21.860,00 |

## ROTOCULTIVADOR

## KD



### Modelo KD Doble Transmisión

Transmisión lateral doble, por engranajes. Caja de cambios monovelocidad. Velocidad toma fuerza 1.000 rpm. rotor Ø530 mm, Cat. III y control de profundidad por patines, ruedas metálicas o rodillo. Cierre con retén espejo. Cardan con embrague. Azada 08-L Doble plato refuerzo.

| Modelo KD  |            |           |           |              |           |           |
|------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Código     | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio    |
| RO3AKD3000 | KD-3000    | 1.558     | 3,00-3,35 | 120/130      | 72        | 25.960,00 |
| RO3AKD3500 | KD-3500    | 1.817     | 3,50-3,85 | 140/150      | 84        | 28.390,00 |
| RO3AKD4000 | KD-4000    | 2.077     | 4,00-4,35 | 150/180      | 96        | 30.820,00 |
| RO3AKD4500 | KD-4500    | 2.336     | 4,50-4,85 | 180/200      | 108       | 33.210,00 |
| RO3AKD5000 | KD-5000    | 2.596     | 5,00-5,85 | 200/250      | 120       | 35.690,00 |
| RO3AKD5400 | KD-5400    | 3.150     | 5,40-5,76 | 200/300      | 132       | 38.050,00 |
| RO3AKD6000 | KD-6000    | 3.115     | 6,00-6,35 | 250/300      | 144       | 40.410,00 |

## ROTOCULTIVADOR PLEGABLE

XPA



### Modelo XPA

Transmisión doble engranajes, cárdanes laterales con embrague, caja de cambio monovelocity, velocidad toma de fuerza 1.000 rpm, velocidad del rotor 325 rpm, enganche tripuntal Cat.II y Cat.III, conexión al tractor de cardan con embrague y rueda libre. Azada 08-LR, 08-L ó 08-C

#### Modelo XPA

| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio    |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| RO3AXPA4000 | XPA-4000   | 2.550     | 4,00-4,31 | 180/200      | 84+6      | 36.390,00 |
| RO3AXPA4600 | XPA-4600   | 2.950     | 4,60-4,91 | 190/260      | 102       | 38.240,00 |
| RO3AXPA5000 | XPA-5000   | 3.200     | 5,00-5,31 | 200/300      | 108+6     | 39.160,00 |
| RO3AXPA6000 | XPA-6000   | 3.850     | 6,00-6,31 | 250/300      | 132+6     | 42.920,00 |
| RO3AXPA6200 | XPA-6200   | 4.050     | 6,20-6,51 | 250/300      | 138       | 43.840,00 |

## ROTOCULTIVADOR

G-GF



### Modelo G-GF (Púas)

Transmisión lateral por cadena, caja de cambios de 4 velocidades, toma fuerza 540/1.000 rpm. Rotor Ø500 mm. Azada púas Cat II. Control profundidad por patines, ruedas o rodillo. Seguridad cardan por embrague de fricción. Enganche petaca.

#### Modelo G

| Código    | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Púas | Precio    |
|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|------|-----------|
| RO3AG2100 | G-2100     | 810       | 2,10-2,30 | 60/70        | 80   | 8.690,00  |
| RO3AG2300 | G-2300     | 890       | 2,30-2,50 | 70/80        | 88   | 9.180,00  |
| RO3AG2600 | G-2600     | 990       | 2,60-2,80 | 90/100       | 102  | 10.350,00 |
| RO3AG2800 | G-2800     | 1.080     | 2,80-3,00 | 100/110      | 110  | 10.460,00 |
| RO3AG3100 | G-3100     | 1.200     | 3,10-3,30 | 110/120      | 122  | 11.200,00 |

#### Modelo GF

| Código     | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Púas | Precio    |
|------------|------------|-----------|-----------|--------------|------|-----------|
| RO3AGF2100 | GF-2100    | 750       | 2,10-2,30 | 50/60        | 48   | 8.240,00  |
| RO3AGF2300 | GF-2300    | 820       | 2,30-2,50 | 60/70        | 52   | 8.690,00  |
| RO3AGF2600 | GF-2600    | 905       | 2,60-2,80 | 75/85        | 60   | 9.370,00  |
| RO3AGF2800 | GF-2800    | 990       | 2,80-3,00 | 85/90        | 64   | 9.790,00  |
| RO3AGF3100 | GF-3100    | 1.100     | 3,10-3,30 | 90/110       | 72   | 10.460,00 |

## ROTOCULTIVADOR

GR-GRF



### Modelo GR-GRF (Púas)

Transmisión lateral por cadena, caja de cambios de 4 velocidades, toma fuerza 540/1.000 rpm. Rotor Ø500 mm. Azada púas Cat II. Control profundidad por patines, ruedas o rodillo. Seguridad cardan por embrague de fricción. Enganche automático. Cierre con retén espejo transmisión.

#### Modelo GR

| Código     | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Púas | Precio    |
|------------|------------|-----------|-----------|--------------|------|-----------|
| RO3AGR2300 | GR-2300    | 950       | 2,30-2,55 | 80/90        | 88   | 11.780,00 |
| RO3AGR2600 | GR-2600    | 1.050     | 2,60-2,85 | 90/100       | 102  | 12.400,00 |
| RO3AGR2800 | GR-2800    | 1.140     | 2,80-3,05 | 100/105      | 110  | 13.030,00 |
| RO3AGR3100 | GR-3100    | 1.280     | 3,10-3,35 | 110/115      | 122  | 13.680,00 |

#### Modelo GRF

| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Púas | Precio    |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|------|-----------|
| RO3AGRF2300 | GRF-2300   | 850       | 2,30-2,55 | 75/85        | 52   | 10.850,00 |
| RO3AGRF2600 | GRF-2600   | 965       | 2,60-2,85 | 80/90        | 60   | 11.780,00 |
| RO3AGRF2800 | GRF-2800   | 1.050     | 2,80-3,05 | 90/95        | 64   | 12.300,00 |
| RO3AGRF3100 | GRF-3100   | 1.180     | 3,10-3,35 | 95/105       | 72   | 13.030,00 |

## ROTOCULTIVADOR

GM-GMF



### Modelo GM-GMF (Púas)

Transmisión lateral por engranajes, caja de cambios de 4 velocidades, toma de fuerza 540/1.000 rpm. Rotor Ø560 mm Cat II y III. Cardan embrague de seguridad Control por profundidad por patines, ruedas metálicas o rodillo

#### Modelo GM

| Código     | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Púas  | Precio    |
|------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------|-----------|
| RO3AGM3100 | GM-3100    | 1.740     | 3,10-3,37 | 120/130      | 122+6 | 17.940,00 |
| RO3AGM3600 | GM-3600    | 1.970     | 3,60-3,87 | 140/150      | 144+6 | 20.030,00 |
| RO3AGM4100 | GM-4100    | 2.250     | 4,10-4,37 | 160/170      | 164+6 | 21.970,00 |

#### Modelo GMF

| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Púas  | Precio    |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------|-----------|
| RO3AGMF3100 | GM-3100    | 1.650     | 3,10-3,37 | 110/120      | 78+6  | 17.280,00 |
| RO3AGMF3600 | GM-3600    | 1.865     | 3,60-3,87 | 120/130      | 92+6  | 19.280,00 |
| RO3AGMF4100 | GM-4100    | 2.090     | 4,10-4,37 | 140/150      | 104+6 | 21.310,00 |








## Laboreo

### ROTOCULTIVADOR

#### KDG

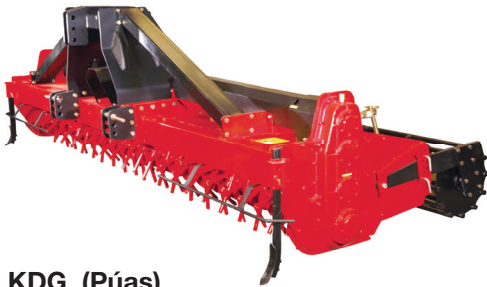

#### Modelo KDG (Púas)

Transmisión lateral doble, por engranajes. Caja de cambios monovelocidad. Toma fuerza 1.000 rpm. Rotor Ø560 mm Cat. III y control de profundidad por patines, ruedas metálicas o rodillo. Retén cierre con retén espejo en ambas transmisiones.

| Modelo KD   |            |           |           |              |        |           |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|-----------|
| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Púas   | Precio    |
| RO3AKDG3000 | KDG-3000   | 1.890     | 3,00-3,36 | 130/140      | 128+6  | 29.400,00 |
| RO3AKDG3500 | KDG-3500   | 2.150     | 3,50-3,86 | 140/150      | 144+6  | 32.190,00 |
| RO3AKDG4000 | KDG-4000   | 2.400     | 4,00-4,36 | 150/180      | 160+6  | 34.900,00 |
| RO3AKDG4500 | KDG-4500   | 2.740     | 4,50-4,86 | 180/200      | 176+6  | 37.700,00 |
| RO3AKDG5000 | KDG-5000   | 2.970     | 5,00-5,36 | 200/250      | 200+12 | 40.400,00 |
| RO3AKDG6000 | KDG-6000   | 3.400     | 6,00-6,36 | 200/300      | 240+12 | 45.930,00 |

### ROTOCULTIVADOR PLEGABLE

#### XPG



#### Modelo XPG (Plegable, púas)

Transmisiones laterales por engranajes, cárdenes laterales con embrague, caja de cambio monovelocidad 300 HP, toma de fuerza 1.000 rpm, velocidad del rotor 325 rpm, Ø560 mm. Cat. II y Cat. III, conexión al tractor de cardan con rueda libre. Cardan con limitador. Retén espejo.

| Modelo XPG  |            |           |           |              |          |           |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------|-----------|
| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Púas     | Precio    |
| RO3AXPG4000 | XPG-4000   | 2.900     | 4,00-4,31 | 180/200      | 154+12+6 | 42.220,00 |
| RO3AXPG4500 | XPG-4500   | 3.340     | 4,50-4,81 | 180/250      | 174+12+6 | 43.890,00 |
| RO3AXPG4600 | XPG-4600   | 3.360     | 4,60-4,91 | 180/250      | 174+12+6 | 44.710,00 |
| RO3AXPG5000 | XPG-5000   | 3.625     | 5,00-5,31 | 200/300      | 194+12+6 | 46.540,00 |
| RO3AXPG6000 | XPG-6000   | 4.350     | 6,00-6,31 | 250/300      | 234+12+6 | 50.870,00 |

### ROTOCULTIVADOR

#### GT



#### Modelo GT (Cuchillas rectas)

Transmisiones laterales por cadena, caja de 4 velocidades, toma de fuerza 540/1.000 rpm, rotor de machetes 16R, Ø560. Cat. II. Cardan con embrague. Enganche automático. Retén espejo.

| Modelo GT  |            |           |           |              |           |           |
|------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Código     | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio    |
| RO3AGT1500 | GT-1500    | 600       | 1,50-1,71 | 50/70        | 44+6      | 6.240,00  |
| RO3AGT1800 | GT-1800    | 680       | 1,80-2,00 | 60/70        | 52+6      | 7.240,00  |
| RO3AGT2100 | GT-2100    | 780       | 2,10-2,30 | 70/80        | 60+6      | 8.120,00  |
| RO3AGT2300 | GT-2300    | 860       | 2,30-2,50 | 80/90        | 68+6      | 8.560,00  |
| RO3AGT2600 | GT-2600    | 960       | 2,60-2,80 | 90/100       | 76+6      | 9.180,00  |
| RO3AGT2800 | GT-2800    | 1.090     | 2,80-3,00 | 100/110      | 84+6      | 9.640,00  |
| RO3AGT3100 | GT-3100    | 1.200     | 3,10-3,30 | 110/120      | 92+6      | 10.240,00 |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

### ROTOCULTIVADOR

#### GRT



#### Modelo GRT (Cuchillas rectas. Fijación 2 tornillos)

Transmisión lateral por engranajes, caja 4 velocidades, toma de fuerza 540/1.000 rpm, rotor de machetes 16R, Ø560. Cat. II. Cardan con embrague. Enganche automático. Retén espejo.

| Modelo GRT |            |           |           |              |           |           |
|------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Código     | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio    |
| RO3GRT2300 | GRT-2300   | 960       | 2,30-2,55 | 80/90        | 68+6      | 11.150,00 |
| RO3GRT2600 | GRT-2600   | 1.070     | 2,60-2,85 | 90/100       | 76+6      | 11.790,00 |
| RO3GRT2800 | GRT-2800   | 1.200     | 2,80-3,05 | 100/110      | 84+6      | 12.230,00 |
| RO3GRT3100 | GRT-3100   | 1.310     | 3,10-3,35 | 110/120      | 92+6      | 12.840,00 |
| RO3GRT3300 | GRT-3300   | 1.490     | 3,30-3,55 | 120/130      | 96+6      | 13.330,00 |

#### Modelo GRT (Cuchillas rectas. Fijación 1 tornillo)

| Modelo GRT  |            |           |           |              |           |           |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio    |
| RO3GRT12300 | GRT-2300   | 960       | 2,30-2,55 | 80/90        | 68+6      | 12.590,00 |
| RO3GRT12600 | GRT-2600   | 1.070     | 2,60-2,85 | 90/100       | 76+6      | 14.100,00 |
| RO3GRT12800 | GRT-2800   | 1.200     | 2,80-3,05 | 100/110      | 84+6      | 14.730,00 |
| RO3GRT13100 | GRT-3100   | 1.310     | 3,10-3,35 | 110/120      | 92+6      | 15.670,00 |

### ROTOCULTIVADOR

#### GMT



#### Modelo GMT (Cuchillas rectas. Fijación 2 tornillos)

Transmisión lateral engranajes, caja 4 velocidades, toma de fuerza 540/1.000 rpm. Cardan con embrague. Rotor de machetes 16R Ø600, 19R1 Ø620 Cat. II y III. Enganche petaca. Retén espejo.

| Modelo GMT  |            |           |           |              |           |           |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio    |
| RO3AGMT2850 | GMT-2850   | 1.375     | 2,85-3,12 | 110/120      | 84+6      | 16.240,00 |
| RO3AGMT3100 | GMT-3100   | 1.650     | 3,10-3,37 | 110/120      | 92+6      | 17.250,00 |
| RO3AGMT3600 | GMT-3600   | 1.700     | 3,60-3,87 | 120/130      | 108+6     | 19.280,00 |
| RO3AGMT4100 | GMT-4100   | 1.890     | 4,10-4,37 | 140/150      | 124+6     | 21.130,00 |
| RO3AGMT4500 | GMT-4500   | 2.080     | 4,50-4,77 | 150/180      | 128+6     | 22.970,00 |

#### Modelo GMT (Cuchillas rectas. Fijación 1 tornillo)

| Modelo GMT   |            |           |           |              |           |           |
|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Código       | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio    |
| RO3AGMT12850 | GMT-2850   | 1.375     | 2,85-3,12 | 110/120      | 84+6      | 18.690,00 |
| RO3AGMT13100 | GMT-3100   | 1.650     | 3,10-3,37 | 110/120      | 92+6      | 19.970,00 |
| RO3AGMT13600 | GMT-3600   | 1.700     | 3,60-3,87 | 120/130      | 108+6     | 22.470,00 |
| RO3AGMT14100 | GMT-4100   | 1.890     | 4,10-4,37 | 140/150      | 124+6     | 24.710,00 |
| RO3AGMT14500 | GMT-4500   | 2.080     | 4,50-4,77 | 150/180      | 128+6     | 26.850,00 |

CONSULTAR DESCUENTOS

16



## ROTOCULTIVADOR

## KDT



### Modelo KDT (Doble transmisión. Cuchillas rectas. 1 tornillo de fijación)

Doble transmisión lateral por engranajes, caja monovelocity 343 rpm, toma de fuerza 1.000 rpm, rotor de machetes 19R1, Ø620. Cat.III. Cardan con embrague. Enganche petaca. Retén espejo en ambas transmisiones. Azada 19-R1

| Modelo KDT  |            |           |           |              |           |           |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio    |
| RO3AKDT3000 | KDT-3000   | 2.030     | 3,00-3,36 | 130/140      | 88+6      | 29.950,00 |
| RO3AKDT3000 | KDT-3500   | 2.110     | 3,50-3,86 | 140/150      | 104+6     | 33.080,00 |
| RO3AKDT3000 | KDT-4000   | 2.240     | 4,00-4,36 | 150/180      | 120+6     | 36.190,00 |
| RO3AKDT3000 | KDT-4500   | 2.520     | 4,50-4,86 | 180/200      | 136+6     | 39.340,00 |
| RO3AKDT3000 | KDT-5000   | 2.790     | 5,00-5,36 | 200/250      | 144+12    | 42.270,00 |
| RO3AKDT3000 | KDT-6000   | 3.200     | 6,00-6,36 | 200/300      | 176+12    | 48.630,00 |

## ROTOCULTIVADOR

## XPT




### Modelo XPT (Plegable. Cuchillas rectas)

Doble transmisión engranajes, caja monovelocity 300HP, 325 rpm, toma de fuerza 1.000 rpm, rotor de machetes 19R1, Ø620. Cat.II Y III. Cardan con embrague y rueda libre. Enganche bulón pivotante. Retén espejo en ambas transmisiones. Azada 19-R1

| Modelo XPT  |            |           |           |              |           |           |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio    |
| RO3AXPT4000 | XPT-4000   | 2.420     | 4,00-4,31 | 180/200      | 112+12+6  | 40.960,00 |
| RO3AXPT4500 | XPT-4500   | 2.750     | 4,5-4,81  | 180/200      | 120+12+6  | 42.510,00 |
| RO3AXPT5000 | XPT-5000   | 3.030     | 5,00-5,31 | 250/300      | 152+12+6  | 45.000,00 |
| RO3AXPT6000 | XPT-6000   | 3.590     | 6,00-6,31 | 250/300      | 176+12+6  | 49.040,00 |

## ENTERRADORAS PIEDRAS


## ENT, ASR ENT y AM ENT



### Modelo ENT

Transmisión lateral por cadena. Caja de cambios de 1 velocidad. Toma de fuerza 540 rpm. Rotor Ø480 mm. Azada 10-A. Cat. II. Control de profundidad por rodillo. Cardan con embrague. Lechos de siembra ajustables. Parrilla criba tierra. Enganche petaca.

| Modelo ENT  |            |           |           |              |           |           |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio    |
| PIEAENT1100 | ENT-1100   | 580       | 1,10-1,30 | 40/60        | 32        | 8.650,00  |
| PIEAENT1300 | ENT-1300   | 670       | 1,30-1,50 | 60/70        | 36        | 9.960,00  |
| PIEAENT1600 | ENT-1600   | 780       | 1,60-1,80 | 70/80        | 48        | 10.670,00 |
| PIEAENT1800 | ENT-1800   | 870       | 1,80-2,00 | 75/80        | 54        | 11.270,00 |
| PIEAENT2000 | ENT-2000   | 960       | 2,00-2,20 | 80/95        | 60        | 11.820,00 |

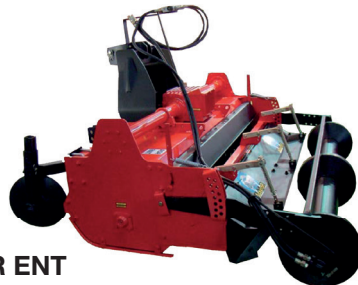

### Modelo ASR ENT

Transmisión lateral por engranajes. Caja de cambios de 4 velocidades. Toma de fuerza 540/1.000 rpm. Rotor Ø530 mm. giro inverso. Azada 10-A. Cat. II. Control de profundidad por rodillo. Cardan con embrague. Parrilla criba tierra. Doble plato refuerzo. Cierre retén espejo. Enganche petaca.

| Modelo ASR ENT |              |           |           |              |           |           |
|----------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Código         | Referencia   | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio    |
| PIEAAENT1500   | ASR-ENT-1500 | 750       | 1,50-1,75 | 50/60        | 42        | 13.260,00 |
| PIEAAENT1600   | ASR-ENT-1600 | 780       | 1,60-1,85 | 50/60        | 48        | 13.530,00 |
| PIEAAENT1800   | ASR-ENT-1800 | 900       | 1,80-2,05 | 60/65        | 54        | 13.970,00 |
| PIEAAENT2100   | ASR-ENT-2100 | 980       | 2,10-2,35 | 80/90        | 60        | 14.630,00 |
| PIEAAENT1500   | ASR-ENT-2300 | 1.080     | 2,30-2,55 | 90/100       | 66        | 14.950,00 |
| PIEAAENT2600   | ASR-ENT-2600 | 1.160     | 2,60-2,85 | 100/110      | 72        | 15.590,00 |
| PIEAAENT2800   | ASR-ENT-2800 | 1.230     | 2,80-3,05 | 110/120      | 78        | 15.980,00 |
| PIEAAENT3100   | ASR-ENT-3100 | 1.350     | 3,10-3,35 | 115/25       | 84        | 16.650,00 |



### Modelo AM ENT

Transmisión lateral por engranajes. Caja de cambios de 4 velocidades. 540/1.000 rpm. Rotor Ø530 mm. Giro inverso. Azada 10-R. Cat. II Y III. Control de profundidad por rodillo. Cardan con embrague. Parrilla criba tierra. Doble plato refuerzo. Cierre retén espejo. Enganche petaca.

| Modelo AM ENT |             |           |           |              |           |           |
|---------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Código        | Referencia  | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio    |
| PIEAMENT2100  | AM-ENT-2100 | 1.160     | 2,20-2,47 | 90/100       | 60        | 17.470,00 |
| PIEAMENT2300  | AM-ENT-2300 | 1.200     | 2,40-2,67 | 100/120      | 66        | 18.060,00 |
| PIEAMENT2550  | AM-ENT-2550 | 1.290     | 2,65-2,92 | 120/130      | 72        | 18.870,00 |
| PIEAMENT2750  | AM-ENT-2750 | 1.385     | 2,85-3,12 | 130/140      | 78        | 19.600,00 |
| PIEAMENT3000  | AM-ENT-3000 | 1.780     | 3,10-3,37 | 140/150      | 84        | 20.680,00 |
| PIEAMENT3500  | AM-ENT-3500 | 1.860     | 3,60-3,87 | 150/160      | 96        | 22.470,00 |
| PIEAMENT4000  | AM-ENT-4000 | 2.180     | 4,10-4,37 | 170/180      | 114       | 24.330,00 |
| PIEAMENT4400  | AM-ENT-4400 | 2.500     | 4,50-4,77 | 180/200      | 126       | 25.770,00 |

## CONSULTAR DESCUENTOS



## ENTERRADORA PLEGABLE

## XP ENT



### Modelo XP ENT

Doble transmisión engranajes. 1.000 rpm. Rotor 325 rpm Ø530 6 cuchillas. Caja monovelocidad 300 HP. Cardan ruda libre. Azada 10-R. Parrilla criba tierra. Cat II y III. Cardan a transmisiones laterales con limitador automático. Cierre retén espejo.

| Modelo XP ENT |             |           |           |              |           |           |
|---------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Código        | Referencia  | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio    |
| PIEAXENT3600  | XP-ENT-3600 | 2.600     | 3,60-3,91 | 160/200      | 96        | 37.770,00 |
| PIEAXENT4000  | XP-ENT-4000 | 2.850     | 4,00-4,31 | 180/200      | 102       | 39.860,00 |
| PIEAXENT4500  | XP-ENT-4500 | 3.360     | 4,50-4,81 | 180/250      | 120+6     | 42.210,00 |
| PIEAXENT5000  | XP-ENT-5000 | 3.500     | 5,00-5,31 | 250/300      | 138       | 44.730,00 |
| PIEAXENT5400  | XP-ENT-5400 | 3.600     | 5,40-5,71 | 250/300      | 144+6     | 46.390,00 |
| PIEAXENT6000  | XP-ENT-6000 | 3.850     | 6,00-6,31 | 250/300      | 162       | 48.630,00 |

## ACABALLONADOR

## GRC



### Modelo GRC

Transmisión lateral por engranaje. Caja de cambios 140 y 180 cv (4 vel), 300 cv (2 vel) y 300 cv 1 vel. 540/1000 rpm. Distintos tipos de azada. Cat. II transmisión simple y Cat. III doble transmisión. Control profundidad por ruedas. CUCHILLA 01-RC

### Modelo GRC (Caja 4 velocidades 120 HP)

| Modelo GRC  |            |           |           |              |           |           |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio    |
| RO3AGRC1600 | GRC-1600   | 990       | 1,60-1,81 | 50/70        | 64        | 11.500,00 |
| RO3AGRC1800 | GRC-1800   | 1.090     | 1,80-2,01 | 60/80        | 64        | 12.180,00 |
| RO3AGRC1900 | GRC-1900   | 1.130     | 1,90-2,11 | 70/80        | 68        | 12.380,00 |
| RO3AGRC2000 | GRC-2000   | 1.190     | 2,00-2,21 | 70/90        | 68        | 12.620,00 |
| RO3AGRC2100 | GRC-2100   | 1.250     | 2,10-2,31 | 70/90        | 72        | 13.270,00 |

### Modelo GRC (Caja 4 velocidades 200 HP)

| Modelo GRC   |            |           |           |              |           |           |
|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Código       | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio    |
| RO3AGRC13100 | GRC-3100   | 1.790     | 3,10-3,35 | 90/120       | 128       | 23.570,00 |
| RO3AGRC13000 | GRC-3300   | 2.100     | 3,30-3,55 | 100/140      | 128       | 24.380,00 |

### Modelo GRC (1 velocidad 300 HP. Doble transmisión)

| Modelo GRC   |            |           |           |              |           |           |
|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Código       | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Cuchillas | Precio    |
| RO3AGRC23100 | GRC-3100   | 1.790     | 3,10-3,46 | 90/120       | 128       | 29.050,00 |
| RO3AGRC23300 | GRC-3300   | 2.100     | 3,30-3,66 | 100/140      | 128       | 30.270,00 |
| RO3AGRC23700 | GRC-3700   | 2.300     | 3,70-4,06 | 150/200      | 144       | 31.750,00 |

## ARRANCADORA DE PATATAS

## AP



### Modelo AP

Ruedas neumáticas pivotantes y parrillas alineadoras fijas. Transmisión lateral cadena. Parrilla vibradora trasera. Disco delantero de control de profundidad. Cadena transportadora y caja de cambios y enganche rápido. Cardan con limitador.

AP 800 una hilera de parrilla 50 eslabones.

AP 160068 dos hileras de parrilla 68 eslabones.

AP 160086 dos hileras de parrilla 86 eslabones.

| Modelo AP   |            |           |              |          |
|-------------|------------|-----------|--------------|----------|
| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Tractor (cv) | Precio   |
| AP1AAP800   | AP-800     | 285       | 50           | 3.450,00 |
| AP1AAP16006 | AP-160068  | 730       | 60/70        | 8.170,00 |
| AP1AAP16008 | AP-160086  | 800       | 60/70        | 8.900,00 |

## TRITURADORAS

## TL



### Modelo TL

540 rpm. rotor 2.190 rpm. Martillos 15-M ó cuchillas 15-A. Rueda libre. Control de altura con patines y rodillo. Cat I. Transmisión por correas. 2 ó 3.

| Modelo TL  |         |           |           |           |           |              |          |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|
| Código     | Rf      | Peso (Kg) | Medidas   | Martillos | Cuchillas | Tractor (cv) | Precio   |
| TISATL0900 | TL-900  | 200       | 0,90-1,07 | 12        | 24        | 15/30        | 3.190,00 |
| TISATL0900 | TL-1150 | 215       | 1,15-1,32 | 16        | 32        | 20/30        | 3.500,00 |
| TISATL0900 | TL-1300 | 235       | 1,30-1,47 | 18        | 36        | 25/35        | 3.690,00 |
| TISATL0900 | TL-1500 | 255       | 1,50-1,67 | 22        | 44        | 30/45        | 4.060,00 |
| TISATL0900 | TL-1800 | 290       | 1,80-1,97 | 26        | 52        | 35/55        | 4.310,00 |

## TRITURADORA

## TRM



Ideal para restos de poda

### Modelo TRM

Régimen toma de fuerza: 540 rpm. Régimen rotor: 2.035 rpm. Régimen del pick-up: 134 rpm. 3-4 correas de transmisión. Control de altura ruedas o rodillo. Tipo 07 de martillos. Cat II del enganche con tipo de enganche por petacas. Transmisión por correas, 3 ó 4.

| Modelo TRM  |            |           |           |           |              |           |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Martillos | Tractor (cv) | Precio    |
| TISATRM1250 | TRM-1250   | 770       | 1,25-1,49 | 8         | 50/60        | 9.790,00  |
| TISATRM1400 | TRM-1400   | 842       | 1,40-1,67 | 12        | 55/70        | 10.260,00 |
| TISATRM1700 | TRM-1700   | 972       | 1,70-1,97 | 14        | 60/80        | 10.710,00 |
| TISATRM1950 | TRM-1950   | 1.090     | 1,95-2,22 | 16        | 70/90        | 11.310,00 |



## TRITURADORA

## TR



### Modelo TR

Régimen toma de fuerza: 540 rpm. Régimen rotor: 1.985 rpm, Caja reversible 540 rpm régimen 2.037 1.000 rpm régimen 2.364. 4 correas de transmisión. Control de altura por patines, ruedas o rodillo, con cuchillas 03 / martillo 07, Cat.I y II. Tipo de enganche por petacas y seguridad cardan de rueda libre. Rastrillo posterior.

| Modelo TR  |         |           |           |           |           |              |          |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|
| Código     | Rf      | Peso (Kg) | Medidas   | Martillos | Cuchillas | Tractor (cv) | Precio   |
| TISATR1000 | TR-1000 | 390       | 1,00-1,20 | 8         | 24        | 40/50        | 4.560,00 |
| TISATR1250 | TR-1250 | 510       | 1,25-1,45 | 8         | 24        | 45/60        | 5.220,00 |
| TISATR1400 | TR-1400 | 550       | 1,40-1,60 | 12        | 36        | 50/65        | 5.530,00 |
| TISATR1500 | TR-1500 | 600       | 1,50-1,70 | 14        | 42        | 50/70        | 5.570,00 |
| TISATR1600 | TR-1600 | 660       | 1,60-1,80 | 14        | 42        | 60/70        | 5.940,00 |
| TISATR1800 | TR-1800 | 720       | 1,80-2,00 | 16        | 48        | 65/75        | 6.380,00 |
| TISATR1950 | TR-1950 | 740       | 1,95-2,15 | 16        | 48        | 70/80        | 6.860,00 |
| TISATR2300 | TR-2300 | 840       | 2,30-2,50 | 16        | 48        | 80/90        | 7.850,00 |

## TRITURADORA

## TRD



### Modelo TRD

Transmisión lateral por 4 correas. 540 rpm rotor 1.985 rpm. Control altura por patines. Cart I y II Cardan con rueda libre. Martillos 07 ó cuchillas 03. Desplazamiento hidráulico 1.200 mm.

| Modelo TRD  |          |           |           |           |           |              |          |
|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|
| Código      | Rf       | Peso (Kg) | Medidas   | Martillos | Cuchillas | Tractor (cv) | Precio   |
| TIDATRD1600 | TRD-1600 | 720       | 1,60-1,80 | 14        | 36        | 60/70        | 7.290,00 |
| TIDATRD1800 | TRD-1800 | 780       | 1,80-2,00 | 14        | 42        | 70/80        | 7.830,00 |
| TIDATRD1950 | TRD-1950 | 800       | 1,95-2,15 | 16        | 48        | 80/90        | 8.360,00 |
| TIDATRD2300 | TRD-2300 | 900       | 2,30-2,50 | 18        | 54        | 90/100       | 9.150,00 |

## TRITURADORA

## T



### Modelo T

540 rpm rotor 1.985 rpm hasta mod 2300 4 correas. Desde 2300 rotor 1.680, 5 correas. Cuchillas 01, 02, 03, 04 y 05 ó martillos 06-M y 06-C. Control de altura por patines. Cat II. Rueda libre. enganche petaca.

| Modelo T (Martillos) |            |           |           |           |              |           |
|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Código               | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Martillos | Tractor (cv) | Precio    |
| TISAT1250M           | T-1250     | 610       | 1,25-1,53 | 12        | 40/50        | 5.340,00  |
| TISAT1600M           | T-1600     | 690       | 1,60-1,88 | 16        | 45/60        | 6.050,00  |
| TISAT1950M           | T-1950     | 770       | 1,95-2,23 | 20        | 55/70        | 6.870,00  |
| TISAT2300M           | T-2300     | 860       | 2,30-2,58 | 24        | 65/80        | 7.870,00  |
| TISAT2650M           | T-2650     | 1.090     | 2,65-2,93 | 28        | 75/90        | 8.830,00  |
| TISAT2900M           | T-2900     | 1.140     | 2,90-3,18 | 32        | 80/100       | 9.670,00  |
| TISAT3100M           | T-3100     | 1.190     | 3,10-3,38 | 32        | 85/110       | 10.070,00 |
| TISAT3200M           | T-3200     | 1.210     | 3,20-3,48 | 36        | 100/130      | 10.650,00 |

| Modelo T (Cuchillas) |            |           |           |           |              |           |
|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Código               | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Cuchillas | Tractor (cv) | Precio    |
| TISAT1250C           | T-1250     | 610       | 1,25-1,53 | 24        | 40/50        | 5.020,00  |
| TISAT1600C           | T-1600     | 690       | 1,60-1,88 | 32        | 45/60        | 5.700,00  |
| TISAT1950C           | T-1950     | 770       | 1,95-2,23 | 40        | 55/70        | 6.490,00  |
| TISAT2300C           | T-2300     | 860       | 2,30-2,58 | 48        | 65/80        | 7.430,00  |
| TISAT2650C           | T-2650     | 1.090     | 2,65-2,93 | 56        | 75/90        | 8.310,00  |
| TISAT2900C           | T-2900     | 1.140     | 2,90-3,18 | 64        | 80/100       | 9.090,00  |
| TISAT3100C           | T-3100     | 1.190     | 3,10-3,38 | 64        | 85/110       | 9.490,00  |
| TISAT3200C           | T-3200     | 1.210     | 3,20-3,48 | 72        | 100/130      | 10.030,00 |

## TRITURADORA

## TS



### Modelo TS

540 rpm rotor 1.985 rpm hasta mod 2300 4 correas. Desde 2300 rotor 1.680, 5 correas. Cuchillas 03 ó martillos 07. Control de altura por patines. Cat II. Rueda libre. enganche petaca.

| Modelo TS  |         |           |           |           |           |              |           |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Código     | Rf      | Peso (Kg) | Medidas   | Cuchillas | Martillos | Tractor (cv) | Precio    |
| TISATS1250 | TS-1250 | 660       | 1,25-1,53 | 24        | 8         | 40/50        | 5.990,00  |
| TISATS1600 | TS-1600 | 770       | 1,60-1,88 | 36        | 14        | 50/60        | 6.730,00  |
| TISATS1950 | TS-1950 | 830       | 1,95-2,23 | 48        | 16        | 60/70        | 7.700,00  |
| TISATS2300 | TS-2300 | 1.020     | 2,30-2,58 | 48        | 16        | 70/80        | 8.640,00  |
| TISATS2650 | TS-2650 | 1.110     | 2,65-2,93 | 60        | 20        | 80/90        | 9.770,00  |
| TISATS2900 | TS-2900 | 1.150     | 2,90-3,15 | 60        | 20        | 90/100       | 10.780,00 |
| TISATS3100 | TS-3100 | 1.230     | 3,10-3,38 | 60        | 20        | 100/120      | 11.340,00 |
| TISATS3200 | TS-3200 | 1.260     | 3,20-3,48 | 72        | 24        | 110/140      | 11.880,00 |

## CONSULTAR DESCUENTOS





## Laboreo

### TRITURADORA DOBLE TRANSMISION TRS



#### Modelo TRS

Transmisión lateral por correas 5. TF 1.000 rpm, rotor 1.925 rpm Cuchillas 01, 02, 03, 04 y 05 y martillos 02 y 06 Control de altura por patines. Opcional ruedas o rodillo. Cat II. Cardan rueda libre. Enganche petaca. Enganche reverseible y TF posterior.

##### Modelo TRS (Martillos)

| Código       | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Martillos | Tractor (cv) | Precio    |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| TIRATRS2650M | TRS-2650   | 1.090     | 2,65-2,93 | 28        | 75/90        | 9.310,00  |
| TIRATRS2900M | TRS-2900   | 1.140     | 2,90-3,18 | 32        | 80/100       | 10.110,00 |
| TIRATRS3100M | TRS-3100   | 1.190     | 3,10-3,38 | 32        | 85/110       | 10.490,00 |
| TIRATRS3200M | TRS-3200   | 1.210     | 3,20-3,48 | 36        | 100/130      | 11.070,00 |

##### Modelo TRS (Cuchillas)

| Código       | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Cuchillas | Tractor (cv) | Precio    |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| TIRATRS2650C | TRS-2650   | 1.090     | 2,65-2,93 | 56        | 75/90        | 8.800,00  |
| TIRATRS2900C | TRS-2900   | 1.140     | 2,90-3,18 | 64        | 80/100       | 9.680,00  |
| TIRATRS3100C | TRS-3100   | 1.190     | 3,10-3,38 | 64        | 85/110       | 9.940,00  |
| TIRATRS3200C | TRS-3200   | 1.210     | 3,20-3,48 | 72        | 100/130      | 10.460,00 |

### TRITURADORA T2T




#### Modelo T2T

Régimen toma de fuerza 1.000 rpm, régimen roto 1.600 rpm. Doble transmisión por correas 4x2 de 2,80 a 4,60 m y 5 desde 5,30 m. Control de altura mediante patines, ruedas o rodillo. Cuchillas tipo 01, 02, 03, 04 y 05 / Martillo 06-C y 06-M. Enganche Cat. II y III y automático con seguridad de cargan mediante rueda libre.

##### Modelo T2T

| Código      | Rf       | Peso (Kg) | Medidas   | Cuchillas | Martillos | Tractor (cv) | Precio    |
|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| TITAT2T2800 | T2T-2800 | 1.375     | 2,80-3,31 | 64        | 32        | 90/110       | 14.210,00 |
| TITAT2T3200 | T2T-3200 | 1.430     | 3,20-3,66 | 72        | 36        | 110/130      | 15.320,00 |
| TITAT2T3600 | T2T-3600 | 1.490     | 3,60-3,97 | 80        | 40        | 115/135      | 17.390,00 |
| TITAT2T4000 | T2T-4000 | 2.000     | 4,00-4,42 | 88        | 44        | 130/150      | 20.080,00 |
| TITAT2T4600 | T2T-4600 | 2.250     | 4,60-5,00 | 96        | 48        | 150/180      | 22.830,00 |
| TITAT2T5300 | T2T-5300 | 2.450     | 5,30-5,72 | 112       | 56        | 180/210      | 25.810,00 |
| TITAT2T6100 | T2T-6100 | 2.700     | 6,10-6,44 | 128       | 64        | 200/250      | 28.990,00 |

### TRITURADORA PLEGABLE T2P

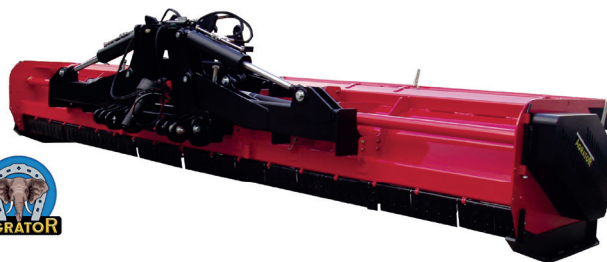

#### Modelo T2P

Velocidad de giro rotor: 1.600 rpm. Ø tubo rotor: 275 mm. Ø giro de extremos de cuchillas: 690 mm. Velocidad lineal cuchillas: 58 m/s. Caja monovelocidad con doble transmisión lateral. Cardan de conexión a tractor, enganche bulón pivotante Cat. II y III.

##### Modelo T2P

| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Precio    |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| TIPAT2P4000 | T2P-4000   | 2.750     | 4,00-4,42 | 130/150      | 27.050,00 |
| TIPAT2P4600 | T2P-4600   | 3.200     | 4,60-5,00 | 150/180      | 28.990,00 |
| TIPAT2P5000 | T2P-5000   | 3.350     | 5,00-5,40 | 180/210      | 31.050,00 |
| TIPAT2P6100 | T2P-6100   | 3.650     | 6,10-6,40 | 200/250      | 34.480,00 |

### TRITURADORA CUNETAS TCL



#### Modelo TCL

Transmisión lateral por 4 correas. 540 rpm rotor 1.985 rpm. Martillos 070 ó cuchillas 03. Control de altura por patines o rodillo. Cat II. Cardan homocinético en ambos lados. Rueda libre en la caja. Desplazamiento lateral hidráulico. Rotación 90° arriba y 60° abajo. Rodillo trasero Ø200.

##### Modelo TCL

| Código      | Rf       | Peso (Kg) | Medidas   | Cuchillas | Martillos | Tractor (cv) | Precio   |
|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|
| TIDATCL1400 | TCL-1400 | 700       | 1,40-1,60 | 36        | 12        | 50/70        | 7.160,00 |
| TIDATCL1600 | TCL-1600 | 890       | 1,60-1,80 | 42        | 14        | 60/80        | 7.710,00 |
| TIDATCL1800 | TCL-1800 | 990       | 1,80-2,00 | 42        | 16        | 70/90        | 8.260,00 |
| TIDATCL1950 | TCL-1950 | 1.060     | 1,95-2,15 | 48        | 16        | 80/100       | 8.940,00 |

### DESBOZADORA DM



#### Modelo DM

T.F. 540 rpm. Velocidad del rotor: 1037 rpm. Calidad de las cadenas grado 80 y Ø13 4 ramales. Opcion cuchillas. Protección contra proyecciones de cadenas delantera y trasera. Espesor de la chapa 4 mm. Control de altura por patines. Cat. I y II. Cardan con fusible de seguridad.

##### Modelo DM

| Código     | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Precio   |
|------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------|
| DE1ADM0900 | DM-900     | 170       | 0,90-1,00 | 15/30        | 2.220,00 |
| DE1ADM1100 | DM-1100    | 200       | 1,10-1,20 | 20/40        | 2.330,00 |
| DE1ADM1300 | DM-1300    | 230       | 1,30-1,40 | 25/50        | 2.370,00 |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

CONSULTAR DESCUENTOS

20

## DESBOZADORA

DL



## Modelo DL

Más robusta que la DM. T.F. 540 rpm. Velocidad del rotor: 1037 rpm. Calidad de las cadenas grado 80 y Ø16 3 ramales. Opción cuchillas. Protección contra proyecciones de cadenas delantera y trasera. Espesor de la chapa 6 mm. Control de altura por patines. Cat. I y II. Cardan con fusible de seguridad.

| Modelo DL  |            |           |                 |              |          |
|------------|------------|-----------|-----------------|--------------|----------|
| Código     | Referencia | Peso (Kg) | Medidas int-ext | Tractor (cv) | Precio   |
| DE1ADL1200 | DL-1200    | 270       | 1,20-1,30       | 30/50        | 3.170,00 |
| DE1ADL1400 | DL-1400    | 326       | 1,40-1,50       | 40/60        | 3.250,00 |
| DE1ADL1600 | DL-1600    | 374       | 1,60-1,70       | 50/70        | 3.380,00 |
| DE1ADL1800 | DL-1800    | 415       | 1,80-1,90       | 60/80        | 3.510,00 |

## DESBOZADORA

DR



## Modelo DR

Más robusta que la DL. T.F. 540 rpm. Velocidad del rotor: 1.010 rpm. Calidad de las cadenas grado 80 y Ø18 4 ramales. Opción cuchillas. Protección contra proyecciones de cadenas delantera y trasera. Espesor de la chapa 8 mm. Control de altura por patines. Cat. I y II. Cardan con fusible de seguridad.

| Modelo DR  |            |           |           |              |          |
|------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------|
| Código     | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Tractor (cv) | Precio   |
| DE1ADR1600 | DR-1600    | 580       | 1,60-1,70 | 60/80 Hp     | 4.730,00 |
| DE1ADR1800 | DR-1800    | 650       | 1,80-1,90 | 70/100 Hp    | 4.840,00 |
| DE1ADR2000 | DR-2000    | 720       | 2,00-2,10 | 80/110 Hp    | 5.110,00 |

## GRADA ROTATIVA FIJA

FVA



## Modelo FVA

T.F. 540 rotores 302 rpm. Caja de una velocidad. Rotores muy juntos 5 por m. Cat. I automático. Cardan de tornillo de seguridad. Barra posterior regulable por husillo. Rodillo posterior regulable. Deflectores laterales regulables en altura y profundidad

| Modelo FVA  |            |           |         |        |              |          |
|-------------|------------|-----------|---------|--------|--------------|----------|
| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas | Azadas | Tractor (cv) | Precio   |
| GROAFVA0800 | FVA-800    | 240       | 0,86    | 8      | 15/80        | 4.060,00 |
| GROAFVA1000 | FVA-1000   | 265       | 1,04    | 10     | 20/80        | 4.590,00 |
| GROAFVA1200 | FVA-1200   | 290       | 1,22    | 12     | 30/80        | 5.060,00 |
| GROAFVA1400 | FVA-1400   | 315       | 1,40    | 14     | 35/80        | 5.590,00 |
| GROAFVA1600 | FVA-1600   | 340       | 1,59    | 16     | 40/80        | 6.100,00 |
| GROAFVA1800 | FVA-1800   | 365       | 1,77    | 18     | 45/80        | 6.610,00 |
| GROAFVA2000 | FVA-2000   | 390       | 1,95    | 20     | 50/80        | 7.160,00 |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

## GRADA ROTATIVA FIJA

FVV



## Modelo FVV

T.F. a 540 = 281 rpm. Rotores en formación elíptica 4 por m. Caja de una velocidad. Cat. I automático. Cardan con tornillo de seguridad. Barra y rodillo posterior regulable por husillo. Deflectores laterales regulables en altura y profundidad. Discos laterales del rodillo más grandes. Preparada para combinar con sembradora.

| Modelo FVV   |            |           |         |        |              |          |
|--------------|------------|-----------|---------|--------|--------------|----------|
| Código       | Referencia | Peso (Kg) | Medidas | Azadas | Tractor (cv) | Precio   |
| GROAFVV1250  | FVV-1250SC | 510       | 1,26    | 10     | 40/120       | 6.550,00 |
| GROAFVV1500  | FVV-1500SC | 550       | 1,43    | 12     | 40/120       | 7.180,00 |
| GROAFVV1750  | FVV-1750SC | 593       | 1,70    | 14     | 45/120       | 7.790,00 |
| GROAFVV2000  | FVV-2000SC | 615       | 1,92    | 16     | 50/120       | 8.400,00 |
| GROAFVV2250  | FVV-2250SC | 655       | 2,14    | 18     | 55/120       | 9.020,00 |
| GROAFVV22501 | FVV-2250   | 695       | 2,36    | 18     | 60/120       | 9.020,00 |
| GROAFVV2500  | FVV-2500   | 735       | 2,58    | 20     | 65/120       | 9.640,00 |

## GRADA ROTATIVA FIJA

FVL



## Modelo FVL

T.F. a 540 = 330 rpm. Caja de una velocidad. Cat. II. Cardan con embrague de seguridad. Enganche automático y regulable en altura. Tercer punto reforzado. Deflectores laterales regulables. Rotores en posición elíptica.

| Modelo FVL   |            |           |         |        |              |           |
|--------------|------------|-----------|---------|--------|--------------|-----------|
| Código       | Referencia | Peso (Kg) | Medidas | Azadas | Tractor (cv) | Precio    |
| GROAFVL1750  | FVL-1750SC | 610       | 1,70    | 14     | 50/150       | 8.610,00  |
| GROAFVL2000  | FVL-2000SC | 650       | 1,92    | 16     | 55/150       | 9.210,00  |
| GROAFVL2250  | FVL-2250SC | 700       | 2,14    | 18     | 60/150       | 9.810,00  |
| GROAFVL22501 | FVL-2250   | 720       | 2,36    | 18     | 60/150       | 9.810,00  |
| GROAFVL2500  | FVL-2500   | 760       | 2,58    | 20     | 65/150       | 10.370,00 |
| GROAFVL2750  | FVL-2750   | 810       | 2,82    | 22     | 70/150       | 10.960,00 |
| GROAFVL3000  | FVL-3000   | 850       | 3,07    | 24     | 75/150       | 11.780,00 |

## GRADA ROTATIVA FIJA

FVM



## Modelo FVM

T.F. a 540 = 320 rpm. Caja de 2 velocidades. Enganche Cat. II. Cardan con embrague de seguridad. Enganche automático y regulable en altura. Tercer punto reforzado. Deflectores laterales regulables. Barra posterior regulable. Rotores en formación elíptica 4 por metro.

| Modelo FVM  |            |           |         |        |              |           |
|-------------|------------|-----------|---------|--------|--------------|-----------|
| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas | Azadas | Tractor (cv) | Precio    |
| GROAFVM2500 | FVM-2500   | 1030      | 2,58    | 20     | 80/210       | 10.830,00 |
| GROAFVM2750 | FVM-2750   | 1070      | 2,82    | 22     | 90/210       | 11.900,00 |
| GROAFVM3000 | FVM-3000   | 1130      | 3,07    | 24     | 100/210      | 12.970,00 |
| GROAFVM3500 | FVM-3500   | 1229      | 3,64    | 28     | 120/210      | 15.130,00 |
| GROAFVM4000 | FVM-4000   | 1350      | 4,13    | 32     | 130/210      | 17.260,00 |

CONSULTAR DESCUENTOS

21





## Laboreo

### GRADA ROTATIVA FIJA

### FVP



#### Modelo FVP

T.F.1000 rpm rotores 340 rpm. en formación elíptica 4 por m. antipiedra. Caja monovelocity. Cat.III. Cardan con embrague de seguridad. Enganche automático y regulable en altura. Cambio rápido de cuchillas. Tercer punto reforzado. Deflectores laterales regulables. Barra posterior regulable.

#### Modelo FVP

| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas   | Azadas | Tractor (cv) | Precio    |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------|
| GROAFVP2500 | FVP-2500   | 1.140     | 2,50-2,58 | 20     | 90/250       | 13.860,00 |
| GROAFVP2750 | FVP-2750   | 1.230     | 2,75-2,82 | 22     | 100/250      | 15.000,00 |
| GROAFVP3000 | FVP-3000   | 1.325     | 3,00-3,07 | 24     | 120/250      | 16.250,00 |
| GROAFVP3500 | FVP-3500   | 1.530     | 3,50-3,64 | 28     | 130/250      | 19.030,00 |
| GROAFVP4000 | FVP-4000   | 1.720     | 4,00-4,13 | 32     | 150/250      | 19.270,00 |
| GROAFVP4500 | FVP-4500   | 1.910     | 4,50-4,63 | 36     | 170/250      | 22.290,00 |

### GRADA ROTATIVA PLEGABLE

### FXV



#### Modelo FXV

T.F. a 1000 = 4600 rpm. Caja monovelocity. Rodillo posterior regulable en altura. Cat. III. Enganche automático. Cambio rápido de cuchillas. Kit señalización con luces. Deflectores laterales regulables. Rodillos hidráulicos. Rotores en formación elíptica. Rotores antipiedra.

#### Modelo FXV

| Código      | Referencia | Peso (Kg) | Medidas | Azadas | Tractor (cv) | Precio    |
|-------------|------------|-----------|---------|--------|--------------|-----------|
| GROAFXV6000 | FXV-6000   | 3.350     | 6,10    | 52     | 200/500      | 51.400,00 |
| GROAFXV7000 | FXV-7000   | 3.620     | 6,92    | 60     | 250/500      | 57.820,00 |
| GROAFXV8000 | FXV-8000   | 4.060     | 8,25    | 72     | 280/500      | 64.870,00 |

### GRADA ROTATIVA PLEGABLE

### FVP HI



#### Modelo FVP HI

T.F.1000 rpm rotores 340 rpm. en formación elíptica 5 por m. antipiedra. Caja monovelocity. Cat.III. Cardan con embrague de seguridad. Enganche automático y regulable en altura. Cambio rápido de cuchillas. Tercer punto reforzado. Deflectores laterales regulables. Barra posterior regulable. Kit de señalización de luces.

#### Modelo FVP HI

| Código       | Referencia  | Peso (Kg) | Medidas   | Azadas | Tractor (cv) | Precio    |
|--------------|-------------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------|
| GROAFVPH4000 | FVP-4000-HI | 2.150     | 4,00-4,25 | 36     | 130/280      | 34.980,00 |
| GROAFVPH4500 | FVP-4500-HI | 2.300     | 4,50-4,70 | 40     | 140/280      | 36.350,00 |
| GROAFVPH5000 | FVP-5000-HI | 2.500     | 5,00-5,12 | 44     | 150/300      | 40.680,00 |
| GROAFVPH6000 | FVP-6000-HI | 2.700     | 6,00-6,11 | 52     | 170/300      | 43.970,00 |


Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

### ROTAVATOR

### Cuchillas




#### Medidas



| Código    | Mano | Modelo  | Largo (L) (mm) | Cruze (H) (mm) | Pletina (mm) | Agujero (Ø mm) | C (mm) | Precio |
|-----------|------|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|--------|
| MO1A004CD | Dcha | AV 04-C | 177            | 108            | 60x6         | 11,75          | 35     | 2,75   |
| MO1A004CI | Izda |         |                |                |              |                |        |        |




#### Medidas



| Código     | Mano | Modelo   | Largo (L) (mm) | Cruze (H) (mm) | Pletina (mm) | Agujero (Ø mm) | C (mm) | Precio |
|------------|------|----------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|--------|
| MO1A004CLD | Dcha | AV 04-CL | 177            | 138            | 60x6         | 11,75          | 35     | 2,95   |
| MO1A004CLI | Izda |          |                |                |              |                |        |        |




#### Medidas



| Código    | Mano | Modelo   | Largo (L) (mm) | Cruze (H) (mm) | Pletina (mm) | Agujeros (Ø mm) | C (mm) | Precio |
|-----------|------|----------|----------------|----------------|--------------|-----------------|--------|--------|
| MO1A01SLD | Dcha | AR 01-SL | 180            | 138            | 80x7         | 13,25           | 57     | 4,45   |
| MO1A01SLI | Izda |          |                |                |              |                 |        |        |




#### Medidas



| Código   | Mano | Modelo     | Largo (L) (mm) | Cruze (H) (mm) | Pletina (mm) | Agujero (Ø mm) | C (mm) | Precio |
|----------|------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|--------|
| MO1A08LD | Dcha | AM/KD 08-L | 195            | 143            | 100x8        | 16,5           | 75     | 6,45   |
| MO1A08LI | Izda |            |                |                |              |                |        |        |



#### Medidas



| Código    | Mano | Modelo      | Largo (L) (mm) | Cruze (H) (mm) | Pletina (mm) | Agujero (Ø mm) | C (mm) | Precio |
|-----------|------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|--------|
| MO1A08LRD | Dcha | AM/KD 08-LR | 195            | 143            | 100x10       | 16,5           | 75     | 7,98   |
| MO1A08LRI | Izda |             |                |                |              |                |        |        |

CONSULTAR DESCUENTOS

22




## ROTAVATOR

## Cuchillas



10 R

### Medidas



| Código   | Mano | Modelo      | Largo (L) (mm) | Cruze (H) (mm) | Pletina (mm) | Agujero (Ø mm) | C (mm) | Precio |
|----------|------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|--------|
| MO1A10RD | Dcha | AM-ENT 10-R | 215            | 125            | 100x10       | 16,5           | 75     | 7,01   |
| MO1A10RI | Izda |             |                |                |              |                |        |        |

## ROTAVATOR

## Púas



PUA

| Código   | Modelo              | Denominación                     | Ø mm | Precio |
|----------|---------------------|----------------------------------|------|--------|
| MO1A2502 | G / GF / GR / GRF / | Pua sola                         | 28   | 9,37   |
| MO1A250C | GM / GMF / KDG      | Pua completa (tuerca y Arandela) | 28   | 10,60  |


## DESBROZADORA

## Martillos



06-M

07-MD



| Código   | Modelo | Maquina | Largo (L) (mm) | Cruze (H) (mm) | Agujero (Ø mm) | Precio |
|----------|--------|---------|----------------|----------------|----------------|--------|
| DEMA106M | 06-M   | TRS     | 208            | 90             | 25,5           | 30,74  |
| DEM107MD | 07-MD  | TCL     | 130            | 140            | 20,5           | 29,47  |

## GRADA ROTATIVA

## Cuchillas



KRONOS

| Código  | Mano | Modelo     | Dimensiones (mm) | Precio |
|---------|------|------------|------------------|--------|
| DECAKRD | Dcha | FVP KRONOS | 330x15           | 12,88  |
| DECAKRI | Izda |            |                  |        |



Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

## VIBROCULTIVADOR FIJO SERIE RAPID

## 2 filas



1,6 a 3 m

### VIBROCULTIVADOR de 2 filas fijo

Serie Rapid de 2 filas con brazos Solbjerg de 150x10  
Chasis fabricado con perfiles estructurales 100X50X6 y torreta en chapa 15 mm  
Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo  
Distancia entre filas 650 mm. Distancia entre brazos 400 mm. Distancia trabajo 200 mm.

| 2 filas 150X10 |            |           |           |           |              |            |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|
| Código         | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio (€) |
| KOCGGMVFE160   | GMVFE-160  | 1,6       | 7         | 195       | 55           | 2.044,00   |
| KOCGGMVFE180   | GMVFE-180  | 1,8       | 9         | 220       | 75           | 2.320,00   |
| KOCGGMVFE220   | GMVFE-220  | 2,2       | 11        | 265       | 85           | 2.725,00   |
| KOCGGMVFE260   | GMVFE-260  | 2,6       | 13        | 295       | 95           | 3.195,00   |
| KOCGGMVFE300   | GMVFE-300  | 3,0       | 15        | 350       | 105          | 3.540,00   |

| Rodillos y rastras |                |          |          |          |          |          |
|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Código             | Descripción    | 1,6      | 1,8      | 2,2      | 2,6      | 3,0      |
| KOCGRO300          | Rodillo Ø300   | 1.013,00 | 1.048,00 | 1.095,00 | 1.133,00 | 1.174,00 |
| KOCGRA01           | Rastra 1 fila  | 560,00   | 585,00   | 624,00   | 663,00   | 701,00   |
| KOCGRA02           | Rastra 2 filas | 716,00   | 737,00   | 769,00   | 810,00   | 857,00   |

## VIBROCULTIVADOR FIJO

## 2 y 3 filas



1,6 a 3 m

### VIBROCULTIVADOR de 2 y 3 filas fijo

Brazos Solbjerg de 150x10  
Chasis fabricado con perfiles estructurales 100X50X6, chapa de 20 mm y torreta en chapa 12 mm.  
Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo  
2 filas: Distancia entre filas 650 mm. Distancia entre brazos 400 mm. Distancia trabajo 200 mm.  
3 filas: Distancia entre filas 550 mm. Distancia entre brazos 580 mm. Distancia trabajo 193 mm.

| 2 filas 150X10 |            |           |           |           |              |            |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|
| Código         | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio (€) |
| KOCGGMVF160    | GMVF-160   | 1,6       | 7         | 240       | 55           | 2.678,00   |
| KOCGGMVF180    | GMVF-180   | 1,8       | 9         | 265       | 65           | 3.000,00   |
| KOCGGMVF220    | GMVF-220   | 2,2       | 11        | 315       | 85           | 3.477,00   |
| KOCGGMVF260    | GMVF-260   | 2,6       | 13        | 350       | 95           | 3.817,00   |
| KOCGGMVF300    | GMVF-300   | 3,0       | 15        | 350       | 105          | 4.157,00   |

| 3 filas 150X10 |            |           |           |           |              |            |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|
| Código         | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio (€) |
| KOCGGMVF220    | GMVF-220   | 2,20      | 11        | 455       | 75           | 4.223      |
| KOCGGMVF250    | GMVF-250   | 2,50      | 13        | 505       | 85           | 4.621      |
| KOCGGMVF300    | GMVF-300   | 3,00      | 15        | 555       | 95           | 5.038      |
| KOCGGMVF301    | GMVF-300   | 3,00      | 16        | 495       | 100          | 5.464      |



## Laboreo

### Rodillos y rastras

| Código    | Descripción         | 1,6   | 1,8   | 2,2   | 2,5   | 2,6   | 3,0   |
|-----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| KOCGRO400 | R. barras Ø400x8    | 1.206 | 1.252 | 1.338 | 1.393 | 1.398 | 1.460 |
| KOCGRO500 | R. barras 500x9     | 1.371 | 1.439 | 1.558 | 1.643 | 1.664 | 1.769 |
| KOCGRODB  | R. doble de barras  | 2.393 | 2.478 | 2.664 | 2.809 | 2.857 | 3.042 |
| KOCGROAN  | R. de ángulos       | 3.014 | 3.175 | 3.499 | 3.798 | 3.824 | 4.142 |
| KOCGROPL4 | R. pletina L Ø400x8 | 1.508 | 1.548 | 1.616 | 1.693 | 1.713 | 1.795 |
| KOCGROPL5 | R. pletina L Ø500x9 | 1.690 | 1.755 | 1.870 | 1.981 | 2.013 | 2.143 |
| KOCGROPO4 | R. pletina O Ø400x8 | 1.771 | 1.836 | 1.959 | 2.065 | 2.093 | 2.226 |
| KOCGROPO5 | R. pletina O Ø500x9 | 1.931 | 2.016 | 2.175 | 2.310 | 2.345 | 2.520 |
| KOCGRA01  | Rastra 1 fila       | 560   | 585   | 624   | 649   | 663   | 701   |
| KOCGRA02  | Rastra 2 filas      | 722   | 737   | 798   | 823   | 849   | 909   |
| KOCGRA03  | Rastra 3 filas      | 969   | 1.032 | 1.218 | 1.304 | 1.322 | 1.426 |

### VIBROCULTIVADOR PLEGADO HORIZONTAL 2 y 3 filas



#### VIBROCULTIVADOR de 2 y 3 filas plegado horizontal

Brazos Solbjerg de 150x10

Chasis fabricado con perfiles estructurales 100X50X8, chapa de 20 mm y torreta en chapa 12 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo.

Válvula antirretorno 3/8

2 filas: Distancia entre filas 750 mm. Distancia entre brazos 510 mm. Distancia trabajo 255 mm.

3 filas: Distancia entre filas 550 mm. Distancia entre brazos 550 mm. Distancia trabajo 183 mm.

#### 2 filas 150X10

| Código       | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio (€) |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|
| KOCGGMVPH362 | GMVPH360   | 3,6       | 13        | 790       | 80           | 7.874      |
| KOCGGMVPH402 | GMVPH400   | 4,0       | 15        | 860       | 90           | 8.181      |
| KOCGGMVPH452 | GMVPH450   | 4,5       | 17        | 970       | 100          | 8.555      |
| KOCGGMVPH502 | GMVPH500   | 5,0       | 19        | 1.120     | 110          | 9.265      |
| KOCGGMVPH552 | GMVPH550   | 5,5       | 21        | 1.258     | 120          | 9.527      |

#### 3 filas 150X10

| Código       | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio (€) |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|
| KOCGGMVPH363 | GMVPH360   | 3,6       | 19        | 930       | 110          | 9.008      |
| KOCGGMVPH403 | GMVPH400   | 4,0       | 21        | 1.075     | 120          | 9.337      |
| KOCGGMVPH433 | GMVPH430   | 4,3       | 23        | 1.225     | 140          | 9.816      |
| KOCGGMVPH463 | GMPVH460   | 4,6       | 25        | 1.380     | 160          | 10.101     |
| KOCGGMVPH503 | GMVPH500   | 5,0       | 27        | 1.530     | 170          | 10.833     |
| KOCGGMVPH553 | GMVPH550   | 5,5       | 29        | 1.675     | 190          | 11.321     |

### Rodillos y rastras

| Código    | Descripción         | 3,6   | 4,0   | 4,3   | 4,5   | 5,0   | 5,5   |
|-----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| KOCGRO400 | R. barras Ø400x8    | 2.849 | 2.888 | 2.915 | 2.956 | 3.094 | 3.175 |
| KOCGRO500 | R. barras Ø500x9    | 3.220 | 3.300 | 3.366 | 3.420 | 3.605 | 3.738 |
| KOCGRODB  | R. doble de barras  | 6.082 | 6.208 | 6.269 | 6.348 | 3.545 | 6.634 |
| KOCGROAN  | R. de ángulos       | 6.640 | 6.890 | 7.109 | 7.150 | 7.574 | 7.865 |
| KOCGROPL4 | R. pletina L Ø400x8 | 3.506 | 3.583 | 3.642 | 3.680 | 3.771 | 3.886 |
| KOCGROPL5 | R. pletina L Ø500x9 | 3.925 | 4.047 | 4.144 | 4.201 | 4.351 | 4.524 |
| KOCGROPO4 | R. pletina O Ø400x8 | 4.115 | 4.238 | 4.333 | 4.395 | 4.541 | 4.717 |
| KOCGROPO5 | R. pletina O Ø500x9 | 4.472 | 4.633 | 4.754 | 4.836 | 5.030 | 5.254 |
| KOCGRA01  | Rastra 1 fila       | 1.201 | 1.234 | 1.253 | 1.287 | 1.322 | 1.370 |
| KOCGRA02  | Rastra 2 filas      | 1.592 | 1.659 | 1.706 | 1.719 | 1.821 | 1.913 |
| KOCGRA03  | Rastra 3 filas      | 2.096 | 2.247 | 2.368 | 2.449 | 2.649 | 2.849 |

Los precios no incluyen IVA.

Todos los precios son recomendados no vinculantes.

### VIBROCULTIVADOR PLEGADO VERTICAL 2 y 3 filas



#### VIBROCULTIVADOR de 2 y 3 filas plegado vertical

Brazos Solbjerg de 150x10

Chasis fabricado con perfiles estructurales 100x100x8 y 100X50X8, chapa de 20 mm y torreta en chapa 20 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Válvula pilotada Overcenter. Instalación eléctrica.

2 filas: Distancia entre filas 750 mm. Distancia entre brazos 480 mm. Distancia trabajo 240 mm.

3 filas: Distancia entre filas 550 mm. Distancia entre brazos 560 mm. Distancia trabajo 186 mm.

#### 2 Filas 150X10

| Código      | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio (€) |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|
| KOCGMVPV500 | GMVPV500   | 5,0       | 21        | 2.280     | 160          | 13.539     |
| KOCGMVPV550 | GMVPV550   | 5,5       | 23        | 2.350     | 180          | 13.940     |
| KOCGMVPV600 | GMVPV600   | 6,0       | 25        | 2.430     | 200          | 14.384     |
| KOCGMVPV650 | GMVPV650   | 6,5       | 27        | 2.485     | 220          | 14.757     |
| KOCGMVPV700 | GMVPV700   | 7,0       | 29        | 2.540     | 240          | 15.209     |
| KOCGMVPV750 | GMVPV750   | 7,5       | 31        | 2.595     | 260          | 15.534     |
| KOCGMVPV800 | GMVPV800   | 8,0       | 33        | 2.650     | 280          | 15.930     |

#### 3 Filas 150X10

| Código       | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio (€) |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|
| KOCGMVPV520  | GMVPV520   | 5,2       | 28        | 2.730     | 190          | 15.705     |
| KOCGMVPV560  | GMVPV560   | 5,6       | 30        | 2.810     | 210          | 16.461     |
| KOCGMVPV6003 | GMVPV600   | 6,0       | 32        | 2.890     | 230          | 16.947     |
| KOCGMVPV640  | GMVPV640   | 6,4       | 34        | 2.970     | 250          | 17.432     |
| KOCGMVPV680  | GMVPV680   | 6,8       | 36        | 3.050     | 270          | 17.875     |
| KOCGMVPV720  | GMVPV720   | 7,2       | 38        | 3.130     | 290          | 18.385     |
| KOCGMVPV8003 | GMVPV800   | 8,0       | 42        | 3.435     | 310          | 19.320     |

### Rodillos y rastras

| Código    | Descripción         | 5,0   | 5,2   | 5,5   | 5,6   | 6,0   | 6,4   |
|-----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| KOCGRO400 | R. barras Ø400x8    | 2.684 | 2.718 | 2.824 | 2.836 | 2.956 | 3.088 |
| KOCGRO500 | R. barras Ø500x9    | 3.200 | 3.234 | 3.387 | 3.406 | 3.573 | 3.750 |
| KOCGRODB  | R. doble de barras  | 5.565 | 5.644 | 5.658 | 5.701 | 5.752 | 5.911 |
| KOCGROAN  | R. de ángulos       | 7.208 | 7.302 | 7.740 | 7.831 | 8.269 | 8.852 |
| KOCGROPL4 | R. pletina L Ø400x8 | 3.397 | 3.435 | 3.495 | 3.512 | 3.590 | 3.667 |
| KOCGROPL5 | R. pletina L Ø500x9 | 3.977 | 4.039 | 4.132 | 4.162 | 4.286 | 4.409 |
| KOCGROPO4 | R. pletina O Ø400x8 | 4.143 | 4.205 | 4.296 | 4.326 | 4.452 | 4.577 |
| KOCGROPO5 | R. pletina O Ø500x9 | 4.633 | 4.710 | 4.837 | 4.875 | 5.038 | 5.266 |
| KOCGRA01  | Rastra 1 fila       | 1.172 | 1.188 | 1.219 | 1.228 | 1.267 | 1.306 |
| KOCGRA02  | Rastra 2 filas      | 1.599 | 1.612 | 1.664 | 1.686 | 1.739 | 1.821 |
| KOCGRA03  | Rastra 3 filas      | 2.112 | 2.175 | 2.294 | 2.374 | 2.475 | 2.624 |

### Rodillos y rastras

| Código    | Descripción         | 6,5   | 6,8   | 7,0   | 7,2    | 7,5    | 8,0    |
|-----------|---------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| KOCGRO400 | R. barras Ø400x8    | 3.088 | 3.214 | 3.214 | 3.340  | 3.340  | 3.473  |
| KOCGRO500 | R. barras Ø500x9    | 3.750 | 3.929 | 3.929 | 4.110  | 4.110  | 4.288  |
| KOCGRODB  | R. doble de barras  | 5.911 | 6.070 | 6.070 | 6.228  | 6.228  | 6.380  |
| KOCGROAN  | R. de ángulos       | 8.852 | 9.437 | 9.437 | 10.019 | 10.019 | 10.603 |
| KOCGROPL4 | R. pletina L Ø400x8 | 3.686 | 3.744 | 3.782 | 3.821  | 3.880  | 3.975  |
| KOCGROPL5 | R. pletina L Ø500x9 | 4.441 | 4.534 | 4.597 | 4.657  | 4.751  | 4.905  |
| KOCGROPO4 | R. pletina O Ø400x8 | 4.608 | 4.699 | 4.762 | 4.824  | 4.916  | 5.072  |
| KOCGROPO5 | R. pletina O Ø500x9 | 5.243 | 5.365 | 5.446 | 5.528  | 5.651  | 5.855  |
| KOCGRA01  | Rastra 1 fila       | 1.315 | 1.344 | 1.361 | 1.377  | 1.409  | 1.411  |
| KOCGRA02  | Rastra 2 filas      | 1.821 | 1.893 | 1.893 | 1.973  | 1.973  | 2.048  |
| KOCGRA03  | Rastra 3 filas      | 2.663 | 2.770 | 2.842 | 2.916  | 3.023  | 3.204  |

### CONSULTAR DESCUENTOS



## VIBROPREPARADOR FIJO SERIE RAPID 4 filas



### Vibropreparador de 4 filas fijo

Serie Rapid de 4 filas con brazos 45x12 (Q5) o 70x12 (Q6). Chasis fabricado con perfiles estructurales 80X80X6 y 60X60X6. Torreta en chapa 10 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Acabado con una de imprimación y dos capas de esmalte epoxi de dos componentes 45x12: Distancia entre filas 500 mm. Distancia entre brazos 500 mm. Distancia trabajo 125 mm. 72x12: Distancia entre filas 600 mm. Distancia entre brazos 600 mm. Distancia trabajo 150 mm

#### 4 filas 45x12

| Código      | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| KOPGV4FQ521 | V4F-Q5-210 | 2,1       | 16        | -         | 60           | 4.304  |
| KOPGV4FQ526 | V4F-Q5-260 | 2,6       | 20        | -         | 70           | 4.576  |
| KOPGV4FQ530 | V4F-Q5-300 | 3,0       | 24        | -         | 85           | 4.805  |
| KOPGV4FQ535 | V4F-Q5-350 | 3,5       | 28        | -         | 105          | 5.048  |

#### 4 filas 70x12

| Código      | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| KOPGV4FQ621 | V4F-Q6-210 | 2,1       | 15        | -         | 60           | 6.173  |
| KOPGV4FQ626 | V4F-Q6-260 | 2,6       | 17        | -         | 70           | 6.567  |
| KOPGV4FQ630 | V4F-Q6-300 | 3,0       | 19        | -         | 85           | 6.933  |
| KOPGV4FQ635 | V4F-Q6-350 | 3,5       | 21        | -         | 105          | 7.349  |

#### Rodillos y rastras

| Código    | Descripción         | 2,1   | 2,6   | 3,0   | 3,5   |
|-----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| KOPGRO400 | R. barras Ø400x8    | 1.308 | 1.398 | 1.460 | 1.562 |
| KOPGRO500 | R. barras Ø500x9    | 1.535 | 1.664 | 1.769 | 1.895 |
| KOPGROPL4 | R. pletina L Ø400x8 | 1.610 | 1.713 | 1.795 | 1.898 |
| KOPGROPL5 | R. pletina L Ø500x9 | 1.852 | 1.960 | 2.143 | 2.306 |
| KOPGROPO4 | R. pletina O Ø400x8 | 1.933 | 2.093 | 2.226 | 2.387 |
| KOPGROPO5 | R. pletina O Ø500x9 | 2.142 | 2.345 | 2.520 | 2.730 |
| KOPGRA01  | Rastra 1 fila       | 617   | 663   | 701   | 754   |
| KOPGRA02  | Rastra 2 filas      | 782   | 849   | 909   | 996   |
| KOPGRA03  | Rastra 3 filas      | 1.183 | 1.332 | 1.426 | 1.535 |

## VIBROPREPARADOR PLEGADO VERTICAL 4 filas



### Vibropreparador de 4 filas vertical de 4 a 7,5 m

4 filas con brazos con refuerzo 45x12 Q5 o 70x12 Q6. Chasis fabricado con perfiles estructurales 60x60x6 y torreta en chapa 10 mm. Válvulas antirretorno 3/8 de serie. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Instalación eléctrica e iluminación. 45x12: Distancia entre filas 500 mm. Distancia entre brazos 500 mm. Distancia trabajo 125 mm. 72x12: Distancia entre filas 600 mm. Distancia entre brazos 600 mm. Distancia trabajo 150 mm

#### 4 filas 45x12

| Código      | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| KOPGV4FQ540 | V4F-Q5-400 | 4,0       | 31        |           | 120          | 9.193  |
| KOPGV4FQ545 | V4F-Q5-450 | 4,5       | 35        |           | 130          | 9.379  |
| KOPGV4FQ550 | V4F-Q5-500 | 5,0       | 39        |           | 140          | 9.468  |
| KOPGV4FQ555 | V4F-Q5-550 | 5,5       | 43        |           | 150          | 9.727  |
| KOPGV4FQ560 | V4F-Q5-600 | 6,0       | 47        |           | 165          | 9.888  |
| KOPGV4FQ565 | V4F-Q5-650 | 6,5       | 51        |           | 180          | 10.065 |
| KOPGV4FQ570 | V4F-Q5-700 | 7,0       | 55        |           | 200          | 10.236 |
| KOPGV4FQ575 | V4F-Q5-750 | 7,5       | 59        |           | 220          | 10.419 |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

#### 4 filas 70x12

| Código      | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| KOPGV4FQ640 | V4F-Q6-400 | 4,0       | 27        | 2.195     | 120          | 11.462 |
| KOPGV4FQ645 | V4F-Q6-450 | 4,5       | 29        | 2.298     | 130          | 11.878 |
| KOPGV4FQ650 | V4F-Q6-500 | 5,0       | 32        | 2.400     | 140          | 12.293 |
| KOPGV4FQ655 | V4F-Q6-550 | 5,5       | 37        | 2.503     | 150          | 12.658 |
| KOPGV4FQ660 | V4F-Q6-600 | 6,0       | 39        | 2.605     | 165          | 13.042 |
| KOPGV4FQ665 | V4F-Q6-650 | 6,5       | 43        | 2.708     | 180          | 13.543 |
| KOPGV4FQ670 | V4F-Q6-700 | 7,0       | 47        | 2.830     | 200          | 13.951 |
| KOPGV4FQ675 | V4F-Q6-750 | 7,5       | 51        | 2.942     | 220          | 14.381 |


#### Rodillos y rastras

| Código    | Descripción         | 4,0   | 4,5   | 5,0   | 5,5   | 6,0   | 6,5   |
|-----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| KOPGRO400 | R. barras Ø400x8    | 2.407 | 2.554 | 2.684 | 2.824 | 2.956 | 3.088 |
| KOPGRO500 | R. barras Ø500x9    | 2.993 | 3.181 | 3.200 | 3.387 | 3.573 | 3.750 |
| KOPGROPL4 | R. pletina L Ø400x8 | 3.204 | 3.300 | 3.397 | 3.495 | 3.590 | 3.686 |
| KOPGROPL5 | R. pletina L Ø500x9 | 3.669 | 3.823 | 3.977 | 4.132 | 4.286 | 4.441 |
| KOPGROPO4 | R. pletina O Ø400x8 | 3.831 | 3.988 | 4.143 | 4.296 | 4.452 | 4.608 |
| KOPGROPO5 | R. pletina O Ø500x9 | 4.225 | 4.429 | 4.633 | 4.837 | 5.038 | 5.243 |
| KOPGRA01  | Rastra 1 fila       | 1.081 | 1.126 | 1.172 | 1.219 | 1.267 | 1.315 |
| KOPGRA02  | Rastra 2 filas      | 1.465 | 1.532 | 1.599 | 1.664 | 1.739 | 1.821 |
| KOPGRA03  | Rastra 3 filas      | 1.752 | 1.933 | 2.122 | 2.294 | 2.475 | 2.663 |

#### Rodillos y rastras

| Código    | Descripción         | 7,0   | 7,5   |
|-----------|---------------------|-------|-------|
| KOPGRO400 | R. barras Ø400x8    | 3.214 | 3.340 |
| KOPGRO500 | R. barras Ø500x9    | 3.929 | 4.110 |
| KOPGROPL4 | R. pletina L Ø400x8 | 3.782 | 3.880 |
| KOPGROPL5 | R. pletina L Ø500x9 | 4.597 | 4.751 |
| KOPGROPO4 | R. pletina O Ø400x8 | 4.762 | 4.916 |
| KOPGROPO5 | R. pletina O Ø500x9 | 5.446 | 5.651 |
| KOPGRA01  | Rastra 1 fila       | 1.361 | 1.409 |
| KOPGRA02  | Rastra 2 filas      | 1.893 | 1.973 |
| KOPGRA03  | Rastra 3 filas      | 2.842 | 3.023 |

## VIBROPREPARADOR PLEGADO VERTICAL 3 CUERPOS

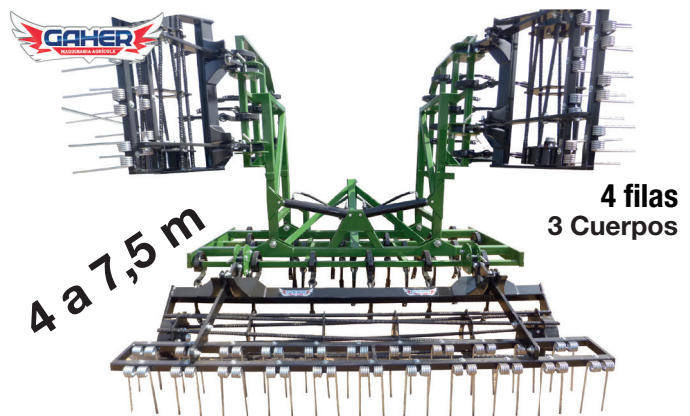

### Vibropreparador vertical 3 cuerpos 4 filas de 4 a 7,5 m

4 filas con brazos con refuerzo 45x12 Q5 o 70x12 Q6. Chasis fabricado con perfiles estructurales 80x80x6, 60x60x6 y torreta en chapa 15 mm. Válvulas antirretorno 3/8 de serie. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Instalación eléctrica e iluminación. 45x12: Distancia entre filas 500 mm. Distancia entre brazos 500 mm. Distancia trabajo 125 mm. 72x12: Distancia entre filas 600 mm. Distancia entre brazos 600 mm. Distancia trabajo 150 mm

#### 4 filas 45x12

| Código      | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| KOPGV4CQ540 | V4F-Q5-400 | 4,0       | 31        | 1.446     | 120          | 9.775  |
| KOPGV4CQ545 | V4F-Q5-450 | 4,5       | 35        | 1.483     | 130          | 10.142 |
| KOPGV4CQ550 | V4F-Q5-500 | 5,0       | 39        | 1.559     | 140          | 10.528 |
| KOPGV4CQ555 | V4F-Q5-550 | 5,5       | 43        | 1.636     | 150          | 10.873 |
| KOPGV4CQ560 | V4F-Q5-600 | 6,0       | 47        | 1.712     | 165          | 11.280 |
| KOPGV4CQ565 | V4F-Q5-650 | 6,5       | 51        | 1.789     | 180          | 11.876 |
| KOPGV4CQ570 | V4F-Q5-700 | 7,0       | 55        | 1.885     | 200          | 12.242 |
| KOPGV4CQ575 | V4F-Q5-750 | 7,5       | 59        | 1.972     | 220          | 12.602 |

CONSULTAR DESCUENTOS



## 4 filas 70x12

| Código      | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| KOPGV4CQ640 | V4F-Q6-400 | 4,0       | 27        | 1.766     | 120          | 11.731 |
| KOPGV4CQ645 | V4F-Q6-450 | 4,5       | 29        | 1.843     | 130          | 12.184 |
| KOPGV4CQ650 | V4F-Q6-500 | 5,0       | 32        | 1.919     | 140          | 12.881 |
| KOPGV4CQ655 | V4F-Q6-550 | 5,5       | 37        | 1.996     | 150          | 13.646 |
| KOPGV4CQ660 | V4F-Q6-600 | 6,0       | 39        | 2.072     | 165          | 14.011 |
| KOPGV4CQ665 | V4F-Q6-650 | 6,5       | 43        | 2.149     | 180          | 14.959 |
| KOPGV4CQ670 | V4F-Q6-700 | 7,0       | 47        | 2.245     | 200          | 15.657 |
| KOPGV4CQ675 | V4F-Q6-750 | 7,5       | 51        | 2.341     | 220          | 16.353 |

## Rodillos y rastras

| Código    | Descripción         | 4,0   | 4,5   | 5,0   | 5,5   | 6,0   | 6,5   |
|-----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| KOPGRO400 | R. barras Ø400x8    | 2.903 | 2.994 | 3.094 | 3.193 | 3.286 | 3.387 |
| KOPGRO500 | R. barras Ø500x9    | 3.308 | 3.366 | 3.605 | 3.578 | 3.902 | 4.056 |
| KOPGROPL4 | R. pletina L Ø400x8 | 3.583 | 3.680 | 3.771 | 3.886 | 3.982 | 4.079 |
| KOPGROPL5 | R. pletina L Ø500x9 | 4.047 | 4.201 | 4.351 | 4.524 | 4.678 | 4.832 |
| KOPGROPO4 | R. pletina O Ø400x8 | 4.238 | 4.395 | 4.541 | 4.717 | 4.871 | 5.026 |
| KOPGROPO5 | R. pletina O Ø500x9 | 4.633 | 4.836 | 5.030 | 5.254 | 5.458 | 5.661 |
| KOPGRA01  | Rastra 1 fila       | 1.234 | 1.287 | 1.332 | 1.370 | 1.409 | 1.434 |
| KOPGRA02  | Rastra 2 filas      | 1.659 | 1.759 | 1.873 | 1.980 | 2.086 | 2.187 |
| KOPGRA03  | Rastra 3 filas      | 2.247 | 2.449 | 2.649 | 2.849 | 3.049 | 3.251 |

## Rodillos y rastras

| Código    | Descripción         | 7,0   | 7,5   |
|-----------|---------------------|-------|-------|
| KOPGRO400 | R. barras Ø400x8    | 3.473 | 3.557 |
| KOPGRO500 | R. barras Ø500x9    | 4.194 | 4.333 |
| KOPGROPL4 | R. pletina L Ø400x8 | 4.175 | 4.271 |
| KOPGROPL5 | R. pletina L Ø500x9 | 4.987 | 5.141 |
| KOPGROPO4 | R. pletina O Ø400x8 | 5.182 | 5.336 |
| KOPGROPO5 | R. pletina O Ø500x9 | 5.864 | 6.069 |
| KOPGRA01  | Rastra 1 fila       | 1.475 | 1.514 |
| KOPGRA02  | Rastra 2 filas      | 2.294 | 2.401 |
| KOPGRA03  | Rastra 3 filas      | 3.452 | 3.653 |

## VIBROPREPARADOR PLEGADO SERIE PRIME 4 filas



2 Cuerpos

### Vibropreparador de 4 filas S.Prime de 4 m a 7,5 m

Serie Rapid de 4 filas con brazos 70x12. Doble chasis fabricado con perfiles estructurales, 80X80X6 Y 60X60X6 con doble pistón y válvulas antiretorno. Cierre seguridad mecánico y ajuste mecánico de profundidad de trabajo. Tubo sujeción del rodillo reforzado. Instalación eléctrica e iluminación reglamentaria. Cat II y Cat III

## 4 filas 70x12

| Código       | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| KOPGGMPVPH40 | GMPVPH-400 | 4,0       | 26        | 1.050     | 120          | 12.680 |
| KOPGGMPVPH45 | GMPVPH-450 | 4,5       | 29        | 1.075     | 130          | 13.089 |
| KOPGGMPVPH50 | GMPVPH-500 | 5,0       | 32        | 1.100     | 140          | 13.498 |
| KOPGGMPVPH55 | GMPVPH-550 | 5,5       | 35        | 1.230     | 150          | 14.049 |
| KOPGGMPVPH60 | GMPVPH-600 | 6,0       | 38        | 1.360     | 160          | 14.599 |
| KOPGGMPVPH65 | GMPVPH-650 | 6,5       | 41        | 1.490     | 170          | 15.150 |
| KOPGGMPVPH70 | GMPVPH-700 | 7,0       | 44        | 1.520     | 180          | 15.700 |
| KOPGGMPVPH75 | GMPVPH-750 | 7,5       | 47        | 1.650     | 190          | 16.249 |

## Rodillos y rastras

| Código    | Descripción         | 4,0   | 4,5   | 5,0   | 5,5   | 6,0   |
|-----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| KOPGRO540 | R. barras Ø540x9    | 2.670 | 2.984 | 3.299 | 3.571 | 3.841 |
| KOPGROA50 | R. ángulos Ø500     | 6.307 | 7.044 | 7.659 | 8.366 | 9.072 |
| KOPGROC50 | R. forma C Ø500     | 6.684 | 7.418 | 8.206 | 8.953 | 9.721 |
| KOPGROT50 | R. forma T Ø500     | 6.027 | 6.644 | 7.256 | 7.856 | 8.522 |
| KOPGROT60 | R. forma T Ø600     | 6.516 | 7.269 | 8.020 | 8.775 | 9.532 |
| KOPGROM50 | R. muelles Ø500     | 5.513 | 6.079 | 6.644 | 7.262 | 7.879 |
| KOPGROPL4 | R. pletina L Ø400x8 | 3.548 | 3.644 | 3.735 | 3.849 | 3.944 |
| KOPGROPL5 | R. pletina L Ø500x9 | 4.007 | 4.160 | 4.309 | 4.480 | 4.633 |
| KOPGROPO4 | R. pletina O Ø400x8 | 4.238 | 4.395 | 4.541 | 4.717 | 4.871 |
| KOPGROPO5 | R. pletina O Ø500x9 | 4.633 | 4.836 | 50.30 | 5.254 | 5.458 |

## Rodillos y rastras

| Código    | Descripción         | 6,5    | 7,0    | 7,5    |
|-----------|---------------------|--------|--------|--------|
| KOPGRO540 | R. barras Ø540x9    | 4.113  | 4.386  | 4.657  |
| KOPGROA50 | R. ángulos Ø500     | 9.778  | 10.484 | 11.190 |
| KOPGROC50 | R. forma C Ø500     | 10.445 | 11.190 | 11.937 |
| KOPGROT50 | R. forma T Ø500     | 9.187  | 9.853  | 10.519 |
| KOPGROT60 | R. forma T Ø600     | 10.286 | 11.042 | 11.796 |
| KOPGROM50 | R. muelles Ø500     | 8.498  | 9.117  | 9.734  |
| KOPGROPL4 | R. pletina L Ø400x8 | 4.039  | 4.134  | 4.230  |
| KOPGROPL5 | R. pletina L Ø500x9 | 4.785  | 4.939  | 5.092  |
| KOPGROPO4 | R. pletina O Ø400x8 | 5.026  | 5.182  | 5.336  |
| KOPGROPO5 | R. pletina O Ø500x9 | 5.661  | 5.864  | 6.069  |

## VIBROPREPARADOR FRANCES

4 filas



### Vibropreparador francés de 4 filas de 3,8 a 6 m

Serie Prime de 4 filas plegado horizontal. 4 filas de brazos 45x10. Rodillo delantero de pletinas lisas Ø380. Doble rodillo trasero pletinas onduladas Ø320. Centro y laterales pivotantes. En 5,3 y 6 m el chasis central equipado con 2 secciones pivotantes independientes. Laterales plegados hidráulicamente con cierre de seguridad para transporte. Cat II y III


## 4 filas 45x10

| Código      | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| KOPGGMPVF38 | GMPVPF380  | 3,8       | 38        | 1.650     | 100          | 13.493 |
| KOPGGMPVF45 | GMPVPF450  | 4,5       | 45        | 1.760     | 115          | 15.414 |
| KOPGGMPVF53 | GMPVPF530  | 5,3       | 53        | 2.250     | 140          | 18.083 |
| KOPGGMPVF60 | GMPVPF600  | 6,0       | 60        | 2.360     | 160          | 20.099 |



## VIBROCULTIVADOR


## Brazos

| Código       | Modelo       | Pletina (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| KO1B2470     | 2470         | 32x10        | 344    | 490    | 228    | 13     | 2,70      | <b>20,38</b> |
| KO1B2470EL   | 2470-EL      | 32X10,5      | 351    | 505    | 223    | 13     | 2,85      | <b>24,19</b> |
| KO1B2272     | 2472         | 32x12        | 344    | 490    | 230    | 13     | 3,21      | <b>22,64</b> |
| KO1B247614C2 | 2476 14 C2   | 45x12        | 469    | 622    | 267    | 15     | 5,13      | <b>38,08</b> |
| KO1B2489C2   | 2489 C2A     | 70x12        | 505    | 667    | 292    | 15     | 8,70      | <b>73,62</b> |
| KO1B2489CA12 | 2489 C2A A12 | 70x12        | 505    | 667    | 292    | 15     | 8,70      | <b>73,62</b> |

## VIBROCULTIVADOR

## Refuerzo brazos

| Código      | Modelo     | Pletina (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|-------------|------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| KO1B24741   | 2474-1     | 32x10        | 201    | 122    | 13x20  | 1,35      | <b>16,89</b> |
| KO1B2474214 | 2474-2 A14 | 45x10        | 229    | 127    | 15x18  | 2,55      | <b>25,90</b> |
| KO1B2489R   | 2489R      | 70x10        | 254    | 132    | -      | 45,50     | <b>56,67</b> |

## VIBROCULTIVADOR

## Amarres




| Código       | Modelo      | Pletina (mm)          | Peso (Kg) | Precio       |
|--------------|-------------|-----------------------|-----------|--------------|
| KO3B12470501 | 12470-5012  | 50x12                 | 0,25      | <b>3,25</b>  |
| KO3B12470505 | 12470-5050  | 32x10                 | 0,31      | <b>4,09</b>  |
| KO3B12476606 | 12476-6060  | 45x12                 | 0,71      | <b>7,72</b>  |
| KO3B1247660R | 12476-6060R | 45x12                 | 0,71      | <b>7,72</b>  |
| KO3B12489606 | 12489-6060  | 70x12                 | 1.100     | <b>10,58</b> |
| KO3B12489707 | 12489-7070  | 70x12                 | 1,2       | <b>12,18</b> |
| KO3B12489808 | 12489-8080  | 70x12                 | 1,3       | <b>13,38</b> |
| KO3T104      | Granada     | 50x16                 | 0,20      | <b>4,23</b>  |
| KO3T150      | Granada     | 50x50                 | 0,25      | <b>4,76</b>  |
| KO3T4512     | Granada     | 45x12/60x60           | 0,30      | <b>5,83</b>  |
| KO3T451250   | Granada     | 45x12/50x50           | 0,30      | <b>5,83</b>  |
| KO3T4512R    | Granada     | 45x12+refuerzo /60x60 | 0,45      | <b>5,83</b>  |

Modelos terminados en "R" para montaje con refuerzo

## VIBROCULTIVADOR

## Rejas

| Código     | Modelo   | Pletina (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|------------|----------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| KO2B15000  | 15000    | 6            | 58     | 260    | -      | 0,69      | <b>7,32</b>  |
| KO2B15035  | 15035 CA | 7            | 52     | 300    | 45     | 1,36      | <b>13,02</b> |
| KO2B1530A6 | 1530 A6  | 6            | 44     | 255    | 45     | 0,54      | <b>6,45</b>  |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

## VIBROCULTIVADOR

## Rejas



| Código   | Modelo | Pletina (mm) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | Peso (Kg) | Precio      |
|----------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------|-------------|
| KO2B1543 | 1543   | 6            | 35     | 210    | -      | 0,38      | <b>7,45</b> |




SURCO

| Código   | Modelo | Pletina (mm) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | Peso (Kg) | Precio      |
|----------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------|-------------|
| KO2S1643 | 1643   | 4            | -      | 190    | 35     | 0,27      | <b>2,02</b> |




| Código     | Modelo  | Pletina (mm) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | Peso (Kg) | Precio      |
|------------|---------|--------------|--------|--------|--------|-----------|-------------|
| KO2B15001B | 15001 B | 4            | 175    | 125    | 76     | 0,48      | <b>7,75</b> |




| Código   | Modelo | Pletina (mm) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | Peso (Kg) | Precio      |
|----------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------|-------------|
| KO2B1544 | 1544   | 4            | 105    | 120    | 55     | 0,27      | <b>6,96</b> |
| KO2B1545 | 1545   | 4            | 70     | 140    | 40     | 0,23      | <b>8,18</b> |




SURCO



| Código   | Modelo | Pletina (mm) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | Peso (Kg) | Precio      |
|----------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------|-------------|
| KO2S1644 | 1644   | 4            | 100    | 115    | -      | 0,30      | <b>1,90</b> |




| Código   | Modelo | Pletina (mm) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | Peso (Kg) | Precio      |
|----------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------|-------------|
| KO2B1544 | 1544   | 4            | 105    | 120    | 55     | 0,27      | <b>7,33</b> |

| Código      | Modelo         | Pletina (mm) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | Peso (Kg) | Precio       |
|-------------|----------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| KO2B15035CP | 15035 S CP CA1 | 15           | 52     | 300    | 35-50  | 1.70      | <b>34,26</b> |

Acabado con 1 placa de tungsteno

CONSULTAR DESCUENTOS



## Laboreo

### SEMICHISEL FIJO SERIE RAPID

2 ó 3 filas



2,2 a 3,5 m

#### Semichisel fijo 2 ó 3 filas de 2,2 a 3,5 m

Semichisel con brazos 40x30 con engrasador y mordaza de hierro. Chasis fabricado con perfiles estructurales 100x100x6 y torreta en chapa láser chapa 12 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo  
2 filas: Distancia entre filas 800 mm. Distancia entre brazos 530 mm. Distancia trabajo 265 mm.  
3 filas: Distancia entre filas 700 mm. Distancia entre brazos 700 mm. Distancia trabajo 233 mm.

#### 2 filas 40x30

| Código       | Referencia  | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHSGGMSCH222 | GMSCHFE-220 | 2,2       | 7         | 500       | 80           | 3.655  |
| CHSGGMSCH225 | GMSCHFE-250 | 2,5       | 9         | 619       | 90           | 4.260  |
| CHSGGMSCH230 | GMSCHFE-300 | 3,0       | 11        | 688       | 100          | 4.864  |
| CHSGGMSCH235 | GMSCHFE-350 | 3,5       | 13        | 812       | 110          | 5.538  |

#### 3 FILAS

| Código       | Referencia  | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHSGGMSCH322 | GMSCHFE-220 | 2,2       | 8         | 560       | 90           | 4.363  |
| CHSGGMSCH325 | GMSCHFE-250 | 2,5       | 10        | 684       | 100          | 4.994  |
| CHSGGMSCH327 | GMSCHFE-270 | 2,7       | 11        | 739       | 105          | 5.321  |
| CHSGGMSCH330 | GMSCHFE-300 | 3,0       | 13        | 768       | 110          | 5.925  |
| CHSGGMSCH335 | GMSCHFE-350 | 3,5       | 15        | 922       | 120          | 6.676  |

#### Rodillos y rastras

| Código    | Descripción         | 2,2   | 2,5   | 2,7   | 3,0   | 3,5   |
|-----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CHSGRO400 | R. barras Ø400x9    | 1.386 | 1.439 | 1.504 | 1.563 | 1.796 |
| CHSGRO500 | R. barras Ø500x9    | 1.610 | 1.696 | 1.775 | 1.876 | 2.147 |
| CHSGROPL4 | R. pletina L Ø400x8 | 1.590 | 1.693 | 1.717 | 1.795 | 1.898 |
| CHSGROPL5 | R. pletina L Ø500x9 | 1.819 | 1.981 | 2.048 | 2.143 | 2.306 |
| CHSGROPO4 | R. pletina O Ø400x8 | 1.901 | 2.065 | 2.119 | 2.226 | 2.387 |
| CHSGROPO5 | R. pletina O Ø500x9 | 2.100 | 2.310 | 2.396 | 2.520 | 2.730 |
| CHSGRA1   | Rastra 1 fila       | 611   | 649   | 674   | 701   | 754   |
| CHSGRA2   | Rastra 2 filas      | 798   | 831   | 883   | 909   | 1.005 |

### SEMICHISEL FIJO CON ELASTOMEROS

2 ó 3 filas



2,2 a 3,5 m

#### Semichisel fijo 2 ó 3 filas de 2,2 a 3,5 m Serie Prime

Semichisel fijo con brazos 35x35 con elastómeros. Chasis fabricado con perfiles estructurales 80x80x8 y torreta en chapa láser 12 mm. Brazos con amortiguadores de goma 35x200 mm, ajuste mecánico de la profundidad mediante el rodillo.  
2 filas: Distancia entre filas 800 mm. Distancia entre brazos 530 mm. Distancia trabajo 265 mm.  
3 filas: Distancia entre filas 700 mm. Distancia entre brazos 700 mm. Distancia trabajo 233 mm.

#### 2 filas 35x35

| Código       | Referencia  | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHSGGMSCP222 | GMSCHFE-220 | 2,2       | 7         | 500       | 80           | 4.041  |
| CHSGGMSCP225 | GMSCHFE-250 | 2,5       | 9         | 619       | 90           | 4.765  |
| CHSGGMSCP230 | GMSCHFE-300 | 3,0       | 11        | 688       | 100          | 5.489  |
| CHSGGMSCP235 | GMSCHFE-350 | 3,5       | 13        | 812       | 110          | 6.092  |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

#### 3 filas 35x35

| Código       | Referencia  | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHSGGMSCP322 | GMSCHFE-220 | 2,2       | 8         | 560       | 90           | 4.805  |
| CHSGGMSCP325 | GMSCHFE-250 | 2,5       | 10        | 684       | 100          | 5.571  |
| CHSGGMSCP327 | GMSCHFE-270 | 2,7       | 11        | 739       | 105          | 5.929  |
| CHSGGMSCP330 | GMSCHFE-300 | 3,0       | 13        | 768       | 110          | 6.655  |
| CHSGGMSCP335 | GMSCHFE-350 | 3,5       | 15        | 922       | 120          | 7.319  |

#### Rodillos y rastras

| Código    | Descripción         | 2,2   | 2,5   | 2,7   | 3,0   | 3,5   |
|-----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CHSGROB54 | R. barras Ø540x9    | 1.530 | 1.649 | 1.751 | 1.855 | 2.046 |
| CHSGROP50 | R. parker Ø500x9    | 3.260 | 3.512 | 3.704 | 3.896 | 5.011 |
| CHSGROA50 | R. ángulos Ø500     | 3.545 | 3.912 | 4.215 | 4.520 | 5.129 |
| CHSGROC50 | R. forma C Ø500     | 3.653 | 4.083 | 4.441 | 4.797 | 5.513 |
| CHSGROT50 | R. forma T Ø500     | 3.546 | 3.878 | 4.145 | 4.413 | 4.963 |
| CHSGROT60 | R. forma T Ø600     | 4.367 | 4.527 | 4.659 | 4.792 | 5.057 |
| CHSGROM50 | R. muelles Ø500     | 3.401 | 3.541 | 3.718 | 3.896 | 4.453 |
| CHSGROPL4 | R. pletina L Ø400x8 | 1.616 | 1.693 | 1.744 | 1.795 | 1.898 |
| CHSGROPL5 | R. pletina L Ø500x9 | 1.870 | 1.981 | 2.063 | 2.143 | 2.306 |
| CHSGROPO4 | R. pletina O Ø400x8 | 1.959 | 2.065 | 2.145 | 2.226 | 2.387 |
| CHSGROPO5 | R. pletina O Ø500x9 | 2.175 | 2.310 | 2.416 | 2.520 | 2.730 |
| CHSGRA1   | Rastra 1 fila       | 1.063 | 1.268 | 1.411 | 1.554 | 1.708 |

### SEMICHISEL FIJO MUELLES PROTEGIDOS 2 ó 3 filas



2,2 a 3,5 m

#### Semichisel fijo 2 ó 3 filas de 2,2 a 3,5 m

Semichisel con brazos 35x35 con mordaza de fundición y casquillos nylon. Chasis fabricado con perfiles estructurales 100x100x8 y torreta en chapa láser chapa 12 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo.

2 filas: Distancia entre filas 800 mm. Distancia entre brazos 530 mm. Distancia trabajo 265 mm.  
3 filas: Distancia entre filas 700 mm. Distancia entre brazos 700 mm. Distancia trabajo 233 mm.

#### 2 filas 35x35

| Código      | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHSGMSCH222 | GMSCHF-220 | 2,2       | 7         | 600       | 80           | 4.475  |
| CHSGMSCH225 | GMSCHF-250 | 2,5       | 9         | 724       | 90           | 5.330  |
| CHSGMSCH230 | GMSCHF-300 | 3,0       | 11        | 838       | 100          | 6.092  |
| CHSGMSCH235 | GMSCHF-350 | 3,5       | 13        | 952       | 110          | 7.007  |

#### 3 filas 35x35

| Código      | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHSGMSCH322 | GMSCHF-220 | 2,2       | 8         | 660       | 90           | 5.509  |
| CHSGMSCH325 | GMSCHF-250 | 2,5       | 10        | 794       | 100          | 6.279  |
| CHSGMSCH327 | GMSCHF-270 | 2,7       | 11        | 859       | 105          | 6.715  |
| CHSGMSCH330 | GMSCHF-300 | 3,0       | 13        | 908       | 110          | 7.557  |
| CHSGMSCH335 | GMSCHF-350 | 3,5       | 15        | 1.112     | 120          | 8.660  |

#### Rodillos y rastras

| Código    | Descripción          | 2,2   | 2,5   | 2,7   | 3,0   | 3,5   |
|-----------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CHSGROB40 | R. barras Ø400x9     | 1.386 | 1.439 | 1.504 | 1.563 | 1.796 |
| CHSGROB50 | R. barras Ø500x9     | 1.610 | 1.696 | 1.775 | 1.876 | 2.147 |
| CHSGRODO  | Doble rodillo barras | 2.664 | 2.809 | 2.929 | 3.047 | 3.279 |
| CHSGRODE  | R. desterronador     | 3.211 | 3.286 | 3.373 | 3.500 | 3.729 |
| CHSGROA   | R. ángulos           | 3.499 | 3.798 | 3.969 | 4.142 | 3.279 |
| CHSGROPL4 | R. pletina L Ø400x8  | 1.616 | 1.693 | 1.717 | 1.795 | 1.898 |
| CHSGROPL5 | R. pletina L Ø500x9  | 1.870 | 1.981 | 2.048 | 2.143 | 2.306 |
| CHSGROPO4 | R. pletina O Ø400x8  | 1.959 | 2.065 | 2.119 | 2.226 | 2.387 |
| CHSGROPO5 | R. pletina O Ø500x9  | 2.175 | 2.310 | 2.396 | 2.520 | 2.730 |
| CHSGRA1   | Rastra 1 fila        | 624   | 649   | 674   | 701   | 754   |
| CHSGRA2   | Rastra 2 filas       | 798   | 823   | 883   | 909   | 1.005 |
| CHSGRA3   | Rastra 3 filas       | 1.164 | 1.304 | 1.352 | 1.426 | 1.547 |

CONSULTAR DESCUENTOS

28







## Laboreo

### SEMICHISEL PLEGADO VERTICAL 3 filas



#### Serie PLUS



4 a 7,5 m

#### Semichisel plegado vertical con elastómeros

Semichisel plegado vertical en dos cuerpos de 3 filas de brazos 35x35 con elastómeros y reja golondrina. Chasis fabricado con perfiles estructurales centrales de 150x100x10 y laterales de 80x80x8. Amortiguadores de goma 40x220 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Seguro hidráulico al plegado. Cat III y IV. Distancia entre filas 650 mm distancia entre brazos 700 mm y distancia de trabajo 233 mm.

#### 3 filas 35x35

| Código      | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHSGGMSHV40 | GPSCHG-400 | 4,0       | 18        | 2.000     | 150          | 15.051 |
| CHSGGMSHV50 | GPSCHG-500 | 5,0       | 22        | 2.230     | 170          | 15.414 |
| CHSGGMSHV60 | GPSCHG-600 | 6,0       | 26        | 2.440     | 190          | 17.516 |
| CHSGGMSHC75 | GPSCHG-750 | 7,5       | 36        | 2.890     | 300          | 24.715 |

#### Rodillos y rastras

| Código    | Descripción         | 4,0   | 5,0   | 6,0    | 7,5    |
|-----------|---------------------|-------|-------|--------|--------|
| CHSGROB54 | R. barras Ø540x9    | 2.670 | 3.299 | 2.719  | 4.661  |
| CHSGROP50 | R. parker Ø500x9    | 5.578 | 6.654 | 7.879  |        |
| CHSGROA50 | R. ángulos Ø600     | 7.156 | 8.745 | 10.382 | 13.383 |
| CHSGROC50 | R. forma C Ø600     | 7.676 | 9.433 | 11.188 | 1.466  |
| CHSGROT60 | R. forma T Ø600     | 6.740 | 8.072 | 9.532  |        |
| CHSGROPL4 | R. pletina L Ø400x8 | 3.548 | 3.735 | 3.944  | 4.230  |
| CHSGROPL5 | R. pletina L Ø500x9 | 4.007 | 4.309 | 4.633  | 4.939  |
| CHSGROPO4 | R. pletina O Ø400x8 | 3.930 | 4.211 | 4.517  | 4.948  |
| CHSGROPO5 | R. pletina O Ø500x9 | 4.297 | 4.664 | 5.061  | 5.627  |
| CHSGRA1   | Rastra 1 fila       | 1.739 | 1.976 | 2.116  | 3.385  |

### SEMICHISEL PLEGADO VERTICAL 2 ó 3 filas



5 a 8 m

#### Semichisel 2 cuerpo plegado vertical s de 5 a 8 m

Semichisel 2 cuerpos plegado verticalmente de 2 ó 3 filas. Brazos 35x35. Chasis fabricado con perfiles estructurales 100x100x10 con torreta en chapa de 20 mm desde el punto de enganche de los brazos hasta el enganche del tercer punto. Opcionalmente torreta de una sola pieza. Brazos encasquillados con nylon y válvulas pilotadas over center en todos los modelos. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Instalación eléctrica e iluminación.

2 filas: Distancia entre filas 800 mm. Distancia entre brazos 530 mm. Distancia trabajo 265 mm. 3 filas: Distancia entre filas 700 mm. Distancia entre brazos 700 mm. Distancia trabajo 233 mm.

#### 2 filas 35X35

| Código       | Referencia  | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHSGGMSCV250 | GMSCHPV-500 | 5,0       | 19        | 2.180     | 140          | 18.046 |
| CHSGGMSCV255 | GMSCHPV-550 | 5,5       | 21        | 2.280     | 160          | 19.311 |
| CHSGGMSCV260 | GMSCHPV-600 | 6,0       | 23        | 2.376     | 180          | 20.533 |
| CHSGGMSCV265 | GMSCHPV-650 | 6,5       | 25        | 2.470     | 200          | 21.794 |
| CHSGGMSCV270 | GMSCHPV-700 | 7,0       | 27        | 2.564     | 220          | 22.754 |
| CHSGGMSCV275 | GMSCHPV-750 | 7,5       | 29        | 2.655     | 240          | 23.732 |
| CHSGGMSCV280 | GMSCHPV-800 | 8,0       | 31        | 2.752     | 260          | 24.606 |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

#### 3 filas 35X35

| Código       | Referencia  | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHSGGMSCV350 | GMSCHPV-500 | 5,0       | 20        | 2.620     | 160          | 20.682 |
| CHSGGMSCV355 | GMSCHPV-550 | 5,5       | 22        | 2.705     | 180          | 21.444 |
| CHSGGMSCV360 | GMSCHPV-600 | 6,0       | 24        | 2.776     | 200          | 22.199 |
| CHSGGMSCV365 | GMSCHPV-650 | 6,5       | 26        | 2.865     | 220          | 23.090 |
| CHSGGMSCV370 | GMSCHPV-700 | 7,0       | 28        | 2.955     | 240          | 23.982 |
| CHSGGMSCV375 | GMSCHPV-750 | 7,5       | 30        | 3.045     | 260          | 24.873 |
| CHSGGMSCV380 | GMSCHPV-800 | 8,0       | 32        | 3.135     | 280          | 25.898 |

#### Rodillos y rastras

| Código    | Descripción          | 5,0   | 5,5   | 6,0   | 6,5   | 7,0   |
|-----------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CHSGROB40 | R. barras Ø400x9     | 2.724 | 2.863 | 3.003 | 3.102 | 3.260 |
| CHSGROB50 | R. barras Ø500x9     | 3.240 | 3.427 | 3.619 | 3.764 | 3.975 |
| CHSGRODO  | Doble rodillo barras | 5.565 | 5.727 | 5.884 | 6.017 | 6.163 |
| CHSGRODE  | R. desterronador     | 4.312 | 4.535 | 4.758 | 5.001 | 5.246 |
| CHSGROA   | R. ángulos           | 7.341 | 7.871 | 8.474 | 9.064 | 9.647 |
| CHSGROPL4 | R. pletina L Ø400x8  | 3.397 | 3.495 | 3.590 | 3.686 | 3.782 |
| CHSGROPL5 | R. pletina L Ø500x9  | 3.977 | 4.132 | 4.286 | 4.441 | 4.597 |
| CHSGROPO4 | R. pletina O Ø400x8  | 4.143 | 4.296 | 4.452 | 4.608 | 4.762 |
| CHSGROPO5 | R. pletina O Ø500x9  | 4.633 | 4.837 | 5.038 | 5.243 | 5.446 |
| CHSGRA1   | Rastra 1 fila        | 1.172 | 1.219 | 1.267 | 1.315 | 1.361 |
| CHSGRA2   | Rastra 2 filas       | 1.599 | 1.664 | 1.739 | 1.821 | 1.893 |
| CHSGRA3   | Rastra 3 filas       | 2.112 | 2.294 | 2.475 | 2.663 | 2.842 |

#### Rodillos y rastras

| Código    | Descripción          | 7,5    | 8,0    |
|-----------|----------------------|--------|--------|
| CHSGROB40 | R. barras Ø400x9     | 3.353  | 3.505  |
| CHSGROB50 | R. barras Ø500x9     | 4.115  | 4.320  |
| CHSGRODO  | Doble rodillo barras | 6.289  | 6.521  |
| CHSGRODE  | R. desterronador     | 5.497  | 5.741  |
| CHSGROA   | R. ángulos           | 10.232 | 10.813 |
| CHSGROPL4 | R. pletina L Ø400x8  | 3.880  | 3.975  |
| CHSGROPL5 | R. pletina L Ø500x9  | 4.751  | 4.905  |
| CHSGROPO4 | R. pletina O Ø400x8  | 4.916  | 5.072  |
| CHSGROPO5 | R. pletina O Ø500x9  | 5.651  | 5.855  |
| CHSGRA1   | Rastra 1 fila        | 1.409  | 1.441  |
| CHSGRA2   | Rastra 2 filas       | 1.973  | 2.048  |
| CHSGRA3   | Rastra 3 filas       | 3.023  | 3.204  |

### SEMICHISEL PLEGADO VERTICAL 2 ó 3 filas



6 a 7,5 m

#### Semichisel 3 cuerpos plegado vertical con elastómeros 6 a 7,5 m

Semichisel de 3 cuerpos plegado verticalmente de 2 ó 3 filas de brazos de 35x35 con elastómeros. Chasis fabricado con perfiles estructurales 80x80x8 mm y torreta de chapa 15 mm. Amortiguadores de goma 40x220 mm. Válvulas pilotadas 1/2 de serie en todos los modelos y ajuste mecánico de la profundidad del trabajo. Instalación eléctrica e iluminación. 2 filas: Distancia entre filas 800 mm. Distancia entre brazos 530 mm. Distancia trabajo 265 mm. 3 filas: Distancia entre filas 700 mm. Distancia entre brazos 700 mm. Distancia trabajo 233 mm.

#### 2 filas 35x35

| Código       | Referencia   | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHSGGMSPV260 | GMSCHPV3-600 | 6,0       | 23        | 2.285     | 180          | 19.731 |
| CHSGGMSPV265 | GMSCHPV3-650 | 6,5       | 25        | 2.360     | 200          | 20.494 |
| CHSGGMSPV270 | GMSCHPV3-700 | 7,0       | 27        | 2.435     | 220          | 21.269 |
| CHSGGMSPV275 | GMSCHPV3-750 | 7,5       | 29        | 2.510     | 240          | 22.052 |

CONSULTAR DESCUENTOS

30




## 3 filas 35x35

| Código       | Referencia   | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHSGGMSPV360 | GMSCHPV3-600 | 6,0       | 24        | 2.630     | 200          | 20.962 |
| CHSGGMSPV365 | GMSCHPV3-650 | 6,5       | 26        | 2.705     | 220          | 21.754 |
| CHSGGMSPV370 | GMSCHPV3-700 | 7,0       | 28        | 2.880     | 240          | 22.593 |
| CHSGGMSPV375 | GMSCHPV3-750 | 7,5       | 30        | 2.955     | 260          | 23.389 |

## Rodillos y rastras

| Código    | Descripción         | 6,0   | 6,5   | 7,0   | 7,5   |
|-----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| CHSGROB40 | R. barras Ø400x9    | 3.286 | 3.387 | 3.473 | 3.566 |
| CHSGROB50 | R. barras Ø500x9    | 3.902 | 4.056 | 4.194 | 4.333 |
| CHSGROPL4 | R. pletina L Ø400x8 | 3.982 | 4.079 | 4.175 | 4.271 |
| CHSGROPL5 | R. pletina L Ø500x9 | 4.678 | 4.832 | 4.987 | 5.141 |
| CHSGROPO4 | R. pletina O Ø400x8 | 4.871 | 5.026 | 5.182 | 5.336 |
| CHSGROPO5 | R. pletina O Ø500x9 | 5.458 | 5.661 | 5.864 | 6.069 |
| CHSGRA1   | Rastra 1 fila       | 1.409 | 1.434 | 1.475 | 1.514 |
| CHSGRA2   | Rastra 2 filas      | 2.086 | 2.187 | 2.294 | 2.401 |
| CHSGRA3   | Rastra 3 filas      | 3.049 | 3.251 | 3.452 | 3.653 |

## SEMICHISEL PLEGADO VERTICAL 3C 2 ó 3 filas

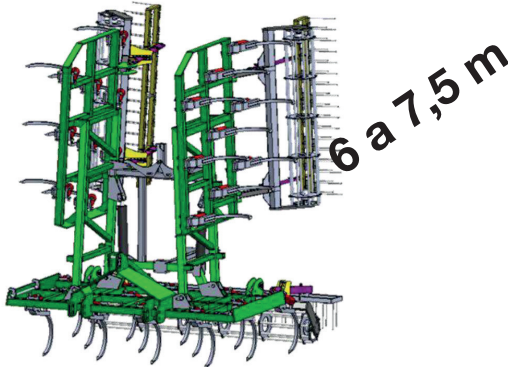

## Semichisel 3 cuerpos plegado vertical de 6 a 7,5 m

Semichisel de tres cuerpos plegado verticalmente de 2 ó 3 filas con brazos 35x35. Chasis fabricado con perfiles estructurales 80x80x8 torreta de 15 mm. y brazos encasillados con nylon. Válvulas pilotadas de serie 1/2. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo. Instalación eléctrica e iluminación.

2 filas: Distancia entre filas 800 mm. Distancia entre brazos 530 mm. Distancia trabajo 265 mm.  
3 filas: Distancia entre filas 700 mm. Distancia entre brazos 700 mm. Distancia trabajo 233 mm.

## 2 filas 35x35

| Código       | Referencia   | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHSGGMSEV260 | GMSCHPV3-600 | 6,0       | 23        | 2.285     | 180          | 20.109 |
| CHSGGMSEV265 | GMSCHPV3-650 | 6,5       | 25        | 2.360     | 200          | 20.961 |
| CHSGGMSEV270 | GMSCHPV3-700 | 7,0       | 27        | 2.435     | 220          | 21.864 |
| CHSGGMSEV275 | GMSCHPV3-750 | 7,5       | 29        | 2.510     | 240          | 22.716 |

## 3 filas 35x35

| Código       | Referencia   | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHSGGMSEV360 | GMSCHPV3-600 | 6,0       | 24        | 2.630     | 200          | 21.545 |
| CHSGGMSEV365 | GMSCHPV3-650 | 6,5       | 26        | 2.705     | 220          | 22.431 |
| CHSGGMSEV370 | GMSCHPV3-700 | 7,0       | 28        | 2.880     | 240          | 23.402 |
| CHSGGMSEV375 | GMSCHPV3-750 | 7,5       | 30        | 2.955     | 260          | 24.293 |


## Rodillos y rastras

| Código    | Descripción         | 6,0   | 6,5   | 7,0   | 7,5   |
|-----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| CHSGROB40 | R. barras Ø400x9    | 3.286 | 3.387 | 3.473 | 3.566 |
| CHSGROB50 | R. barras Ø500x9    | 3.902 | 4.056 | 4.194 | 4.333 |
| CHSGROPL4 | R. pletina L Ø400x8 | 3.982 | 4.079 | 4.175 | 4.271 |
| CHSGROPL5 | R. pletina L Ø500x9 | 4.678 | 4.832 | 4.987 | 5.141 |
| CHSGROPO4 | R. pletina O Ø400x8 | 4.871 | 5.026 | 5.182 | 5.336 |
| CHSGROPO5 | R. pletina O Ø500x9 | 5.458 | 5.661 | 5.864 | 6.069 |
| CHSGRA1   | Rastra 1 fila       | 1.409 | 1.434 | 1.475 | 1.514 |
| CHSGRA2   | Rastra 2 filas      | 2.086 | 2.187 | 2.294 | 2.401 |
| CHSGRA3   | Rastra 3 filas      | 3.049 | 3.251 | 3.452 | 3.653 |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

## CHISEL FIJO

## 2 ó 3 filas

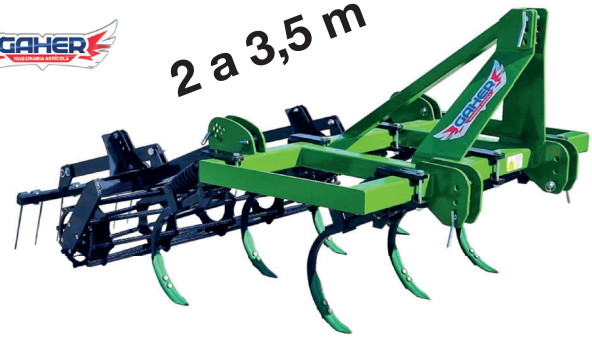

## Chisel fijo Serie Rapid 2 ó 3 filas de 2 a 3,5 m

Chisel fijo Serie Rapid con brazos 40x40 con engrasador y mordaza de hierro. Chasis fabricado con perfiles estructurales 100x100x8 y torreta en chapa láser 12 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo.

2 filas: Distancia entre filas 850 mm. Distancia entre brazos 545 mm. Distancia trabajo 270 mm.  
3 filas: Distancia entre filas 750 mm. Distancia entre brazos 675 mm. Distancia trabajo 225 mm.

## 2 filas 40x40

| Código     | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHHGCHF220 | GMCHFE-200 | 2,0       | 7         | 550       | 80           | 4.622  |
| CHHGCHF225 | GMCHFE-250 | 2,5       | 9         | 679       | 90           | 5.434  |
| CHHGCHF230 | GMCHFE-300 | 3,0       | 11        | 758       | 100          | 5.950  |
| CHHGCHF235 | GMCHFE-350 | 3,5       | 13        | 892       | 110          | 7.176  |

## 3 filas 40x40

| Código     | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHHGHEF320 | GMCHFE-200 | 2,0       | 8         | 620       | 90           | 5.349  |
| CHHGHEF325 | GMCHFE-250 | 2,5       | 10        | 754       | 100          | 6.135  |
| CHHGHEF330 | GMCHFE-300 | 3,0       | 13        | 848       | 110          | 7.299  |
| CHHGHEF335 | GMCHFE-350 | 3,5       | 15        | 1.012     | 120          | 8.204  |

## Rodillos y rastras

| Código    | Descripción         | 2,0   | 2,5   | 3,0   | 3,5   |
|-----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| CHSGROB40 | R. barras Ø400x9    | 1.532 | 1.596 | 1.670 | 1.796 |
| CHSGROB50 | R. barras Ø500x9    | 1.736 | 1.856 | 1.976 | 2.154 |
| CHSGROPL4 | R. pletina L Ø400x8 | 1.590 | 1.693 | 1.795 | 1.898 |
| CHSGROPL5 | R. pletina L Ø500x9 | 1.819 | 1.981 | 2.143 | 2.306 |
| CHSGROPO4 | R. pletina O Ø400x8 | 1.901 | 2.065 | 2.226 | 2.387 |
| CHSGROPO5 | R. pletina O Ø500x9 | 2.100 | 2.310 | 2.520 | 2.730 |
| CHSGRA1   | Rastra 1 fila       | 611   | 649   | 701   | 754   |
| CHSGRA2   | Rastra 2 filas      | 7.49  | 823   | 909   | 1.055 |

## CHISEL FIJO

## 2 ó 3 filas



## Chisel fijo 2 ó 3 filas de 2 a 3,5 m

Chisel fijo con brazos 40x40. Chasis fabricado con perfiles estructurales 100x100x10 y chapa 20 mm, uniendo las filas, el punto de enganche de los brazos y la torreta. Brazos encasillados con nylon. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo.

2 filas: Distancia entre filas 850 mm. Distancia entre brazos 545 mm. Distancia trabajo 270 mm.  
3 filas: Distancia entre filas 750 mm. Distancia entre brazos 675 mm. Distancia trabajo 225 mm.

## 2 filas 40X40

| Código     | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHHGCHF220 | GMCHF-200  | 2,0       | 7         | 720       | 80           | 6.568  |
| CHHGCHF220 | GMCHF-250  | 2,5       | 9         | 935       | 100          | 7.647  |
| CHHGCHF220 | GMCHF-300  | 3,0       | 11        | 975       | 120          | 8.789  |
| CHHGCHF220 | GMCHF-350  | 3,5       | 13        | 1.150     | 140          | 10.020 |

## CONSULTAR DESCUENTOS



## Laboreo

### 3 filas 40X40

| Código     | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHHGCHF320 | GMCHF-200  | 2,0       | 8         | 775       | 90           | 7.513  |
| CHHGCHF320 | GMCHF-250  | 2,5       | 10        | 970       | 10           | 8.713  |
| CHHGCHF320 | GMCHF-300  | 3,0       | 13        | 1.200     | 130          | 10.210 |
| CHHGCHF320 | GMCHF-350  | 3,5       | 15        | 1.425     | 150          | 11.373 |

### Rodillos y rastras

| Código    | Descripción          | 2,0   | 2,5   | 3,0   | 3,5   |
|-----------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| CHSGROB40 | R. barras Ø400x9     | 1.532 | 1.596 | 1.670 | 1.796 |
| CHSGROB50 | R. barras Ø500x9     | 1.736 | 1.856 | 1.976 | 2.154 |
| CHSGRODO  | Doble rodillo barras | 2.565 | 2.809 | 3.047 | 3.279 |
| CHSGRODE  | R. desterronador     | 3.211 | 3.286 | 3.500 | 3.729 |
| CHSGROA   | R. ángulos           | 3.300 | 3.798 | 4.142 | 4.358 |
| CHSGROPL4 | R. pletina L Ø400x8  | 1.590 | 1.693 | 1.795 | 1.898 |
| CHSGROPL5 | R. pletina L Ø500x9  | 1.819 | 1.981 | 2.143 | 2.306 |
| CHSGROPO4 | R. pletina O Ø400x8  | 1.901 | 2.065 | 2.226 | 2.387 |
| CHSGROPO5 | R. pletina O Ø500x9  | 2.100 | 2.310 | 2.520 | 2.730 |
| CHSGRA1   | Rastra 1 fila        | 611   | 649   | 701   | 754   |
| CHSGRA2   | Rastra 2 filas       | 749   | 823   | 909   | 1.005 |
| CHSGRA3   | Rastra 3 filas       | 1.164 | 1.304 | 1.426 | 1.547 |

## CHISEL PLEGADO HORIZONTAL SR

2 ó 3 filas



### Chisel plegado horizontal Serie Rapid de 4 a 5,6 m

Chisel plegado horizontal serie Rapid con brazos 40x40 con engrasador y mordaza de hierro. Chasis fabricado con perfiles estructurales 100x100x8 y torreta en chapa 12 mm. Válvulas pilotadas 1/2 a partir de 5 m. como opción en los pequeños. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Dos posibilidades de ancho brazos.

2 filas: Distancia entre filas 850 mm. Distancia entre brazos 600 mm. Distancia trabajo 300 mm.  
2 filas+: Distancia entre filas 850 mm. Distancia entre brazos 500 mm. Distancia trabajo 250 mm.  
3 filas: Distancia entre filas 750 mm. Distancia entre brazos 850 mm. Distancia trabajo 283 mm.  
3 filas+: Distancia entre filas 750 mm. Distancia entre brazos 740 mm. Distancia trabajo 246 mm.

### 2 filas 40x40

| Código      | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHHGCHPH240 | GMCHPHE-40 | 4,0       | 13        | 1.535     | 170          | 10.469 |
| CHHGCHPH246 | GMCHPHE-46 | 4,6       | 15        | 1.614     | 200          | 11.367 |
| CHHGCHPH252 | GMCHPHE-52 | 5,2       | 17        | 1.715     | 230          | 12.595 |
| CHHGCHPH255 | GMCHPHE-55 | 5,5       | 19        | 1.815     | 260          | 13.526 |

### 2 filas+ 40x40

|              |            |     |    |       |     |        |
|--------------|------------|-----|----|-------|-----|--------|
| CHHGCHPH2M40 | GMCHPHE-40 | 4,0 | 15 | 1.535 | 170 | 11.320 |
| CHHGCHPH2M46 | GMCHPHE-46 | 4,6 | 17 | 1.614 | 200 | 12.220 |
| CHHGCHPH2M52 | GMCHPHE-52 | 5,2 | 19 | 1.715 | 230 | 13.445 |

### 3 filas 40x40

| Código      | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHHGCHPH340 | GMCHPHE-40 | 4,0       | 13        | 1.845     | 180          | 11.162 |
| CHHGCHPH343 | GMCHPHE-43 | 4,3       | 15        | 2.005     | 200          | 12.125 |
| CHHGCHPH348 | GMCHPHE-48 | 4,8       | 17        | 2.270     | 230          | 13.113 |
| CHHGCHPH354 | GMCHPHE-54 | 5,4       | 19        | 2.590     | 260          | 14.371 |
| CHHGCHPH356 | GMCHPHE-56 | 5,6       | 22        | 2.795     | 290          | 15.273 |

### 3 filas+ 40x40

|              |            |     |    |       |     |        |
|--------------|------------|-----|----|-------|-----|--------|
| CHHGCHPH3M40 | GMCHPHE-40 | 4,0 | 15 | 1.845 | 180 | 12.020 |
| CHHGCHPH3M43 | GMCHPHE-43 | 4,3 | 17 | 2.005 | 200 | 12.983 |
| CHHGCHPH3M48 | GMCHPHE-48 | 4,8 | 19 | 2.270 | 230 | 13.972 |
| CHHGCHPH3M54 | GMCHPHE-54 | 5,4 | 21 | 2.590 | 260 | 15.230 |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

### Rodillos y rastras

| Código    | Descripción         | 4,0   | 4,3   | 4,6   | 4,8   |
|-----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| CHSGROB40 | R. barras Ø400x9    | 3.677 | 3.744 | 3.790 | 3.895 |
| CHSGROB50 | R. barras Ø500x9    | 4.089 | 4.183 | 4.268 | 4.386 |
| CHSGROPL4 | R. pletina L Ø400x8 | 3.583 | 3.642 | 3.699 | 3.731 |
| CHSGROPL5 | R. pletina L Ø500x9 | 4.047 | 4.144 | 4.234 | 4.289 |
| CHSGROPO4 | R. pletina O Ø400x8 | 4.238 | 4.333 | 4.426 | 4.479 |
| CHSGROPO5 | R. pletina O Ø500x9 | 4.633 | 4.754 | 4.875 | 4.976 |
| CHSGRA1   | Rastra 1 fila       | 1.234 | 1.253 | 1.293 | 1.312 |
| CHSGRA2   | Rastra 2 filas      | 1.659 | 1.706 | 1.752 | 1.792 |

### Rodillos y rastras

| Código    | Descripción         | 5,2   | 5,4   | 5,5   | 5,6   |
|-----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| CHSGROB40 | R. barras Ø400x9    | 3.912 | 4.043 | 4.029 | 4.136 |
| CHSGROB50 | R. barras Ø500x9    | 4.441 | 4.546 | 4.611 | 4.657 |
| CHSGROPL4 | R. pletina L Ø400x8 | 3.808 | 3.865 | 3.886 | 3.904 |
| CHSGROPL5 | R. pletina L Ø500x9 | 4.411 | 4.494 | 4.524 | 4.555 |
| CHSGROPO4 | R. pletina O Ø400x8 | 4.605 | 4.684 | 4.717 | 4.745 |
| CHSGROPO5 | R. pletina O Ø500x9 | 5.111 | 5.215 | 5.254 | 5.295 |
| CHSGRA1   | Rastra 1 fila       | 1.344 | 1.364 | 1.370 | 1.377 |
| CHSGRA2   | Rastra 2 filas      | 1.852 | 1.900 | 1.954 | 1.926 |

## CHISEL PLEGADO HORIZONTAL

2 ó 3 filas



### Chisel plegado horizontal de 4 a 5,6 m

Chisel plegado horizontal con brazos 40x40 con engrasador y mordaza de hierro. Chasis fabricado con perfiles estructurales 100x100x10 unido con la torreta central en una sola pieza en chapa 20 mm. desde el punto de enganche de los brazos, hasta el punto de enganche del tercer punto uniendo todos los tubos estructurales. Válvulas pilotadas 1/2 a partir de 5 m. como opción en los pequeños. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Dos posibilidades de ancho brazos.

2 filas: Distancia entre filas 850 mm. Distancia entre brazos 600 mm. Distancia trabajo 300 mm.  
2 filas+: Distancia entre filas 850 mm. Distancia entre brazos 500 mm. Distancia trabajo 250 mm.  
3 filas: Distancia entre filas 750 mm. Distancia entre brazos 850 mm. Distancia trabajo 283 mm.  
3 filas+: Distancia entre filas 750 mm. Distancia entre brazos 740 mm. Distancia trabajo 246 mm.

### 2 filas 40x40

| Código      | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHHGCHPI240 | GMCHPH-40  | 4,0       | 13        | 1.735     | 170          | 14.081 |
| CHHGCHPI246 | GMCHPH-46  | 4,6       | 15        | 1.864     | 200          | 15.269 |
| CHHGCHPI252 | GMCHPH-52  | 5,2       | 17        | 2.015     | 230          | 16.820 |
| CHHGCHPI255 | GMCHPH-55  | 5,5       | 19        | 2.165     | 260          | 18.130 |

### 2 filas+ 40x40

|              |           |     |    |       |     |        |
|--------------|-----------|-----|----|-------|-----|--------|
| CHHGCHPI2M40 | GMCHPH-40 | 4,0 | 15 | 1.735 | 170 | 15.112 |
| CHHGCHPI2M46 | GMCHPH-46 | 4,6 | 17 | 1.864 | 200 | 16.298 |
| CHHGCHPI2M52 | GMCHPH-52 | 5,2 | 19 | 2.015 | 230 | 17.850 |

### 3 filas 40x40

| Código      | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHHGCHPI340 | GMCHPH-40  | 4,0       | 13        | 2.045     | 180          | 15.496 |
| CHHGCHPI343 | GMCHPH-43  | 4,3       | 15        | 2.255     | 200          | 16.705 |
| CHHGCHPI348 | GMCHPH-48  | 4,8       | 17        | 2.620     | 230          | 17.993 |
| CHHGCHPI354 | GMCHPH-54  | 5,4       | 19        | 2.990     | 260          | 19.219 |
| CHHGCHPI356 | GMCHPH-56  | 5,6       | 22        | 3.195     | 290          | 20.889 |

### 3 filas+ 40x40

|              |           |     |    |       |     |        |
|--------------|-----------|-----|----|-------|-----|--------|
| CHHGCHPI3M40 | GMCHPH-40 | 4,0 | 15 | 2.045 | 180 | 16.535 |
| CHHGCHPI3M43 | GMCHPH-43 | 4,3 | 17 | 2.255 | 200 | 17.744 |
| CHHGCHPI3M48 | GMCHPH-48 | 4,8 | 19 | 2.620 | 230 | 19.032 |
| CHHGCHPI3M54 | GMCHPH-54 | 5,4 | 21 | 2.990 | 260 | 20.258 |

CONSULTAR DESCUENTOS

32



| Rodillos y rastras |                      |       |       |       |       |
|--------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Código             | Descripción          | 4,0   | 4,3   | 4,6   | 4,8   |
| CHSGROB40          | R. barras Ø400x9     | 3.677 | 3.744 | 3.790 | 3.895 |
| CHSGROB50          | R. barras Ø500x9     | 4.089 | 4.183 | 4.268 | 4.386 |
| CHSGRODO           | Doble rodillo barras | 6.414 | 6.269 | 6.692 | 6.777 |
| CHSGRODE           | R. desterronador     | 5.392 | 5.445 | 5.585 | 5.636 |
| CHSGROA            | R. ángulos           | 6.890 | 7.109 | 7.308 | 7.447 |
| CHSGROPL4          | R. pletina L Ø400x8  | 3.583 | 3.642 | 3.699 | 3.731 |
| CHSGROPL5          | R. pletina L Ø500x9  | 4.047 | 4.144 | 4.234 | 4.289 |
| CHSGROPO4          | R. pletina O Ø400x8  | 4.238 | 4.333 | 4.426 | 4.479 |
| CHSGROPO5          | R. pletina O Ø500x9  | 4.633 | 4.754 | 4.875 | 4.976 |
| CHSGRA1            | Rastra 1 fila        | 1.234 | 1.253 | 1.293 | 1.312 |
| CHSGRA2            | Rastra 2 filas       | 1.659 | 1.706 | 1.752 | 1.792 |
| CHSGRA3            | Rastra 3 filas       | 2.247 | 2.38  | 2.489 | 2.570 |

| Rodillos y rastras |                      |       |       |       |       |
|--------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Código             | Descripción          | 5,2   | 5,4   | 5,5   | 5,6   |
| CHSGROB40          | R. barras Ø400x9     | 3.912 | 4.043 | 4.029 | 4.136 |
| CHSGROB50          | R. barras Ø500x9     | 4.441 | 4.546 | 4.611 | 4.657 |
| CHSGRODO           | Doble rodillo barras | 6.971 | 7.051 | 7.249 | 7.145 |
| CHSGRODE           | R. desterronador     | 5.765 | 5.801 | 5.940 | 5.948 |
| CHSGROA            | R. ángulos           | 7.726 | 7.865 | 8.142 | 8.005 |
| CHSGROPL4          | R. pletina L Ø400x8  | 3.808 | 3.865 | 3.886 | 3.904 |
| CHSGROPL5          | R. pletina L Ø500x9  | 4.411 | 4.494 | 4.524 | 4.555 |
| CHSGROPO4          | R. pletina O Ø400x8  | 4.605 | 4.684 | 4.717 | 4.745 |
| CHSGROPO5          | R. pletina O Ø500x9  | 5.111 | 5.215 | 5.254 | 5.295 |
| CHSGRA1            | Rastra 1 fila        | 1.344 | 1.365 | 1.370 | 1.377 |
| CHSGRA2            | Rastra 2 filas       | 1.852 | 1.900 | 1.954 | 1.926 |
| CHSGRA3            | Rastra 3 filas       | 2.728 | 2.811 | 2.970 | 2.890 |


| 3 filas 40x40 |            |           |           |           |              |        |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Código        | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
| CHHGCHPV354   | GMCHPV-520 | 5,4       | 19        | 3.190     | 285          | 21.901 |
| CHHGCHPV360   | GMCHPV-580 | 6,0       | 21        | 3.360     | 315          | 23.517 |
| CHHGCHPV366   | GMCHPV-640 | 6,6       | 23        | 3.559     | 345          | 24.483 |
| CHHGCHPV372   | GMCHPV-700 | 7,2       | 25        | 3.645     | 360          | 26.098 |
| CHHGCHPV378   | GMCHPV-760 | 7,8       | 27        | 3.645     | 375          | 27.718 |

| 3 filas+ 40x40 |            |     |    |       |     |        |
|----------------|------------|-----|----|-------|-----|--------|
| CHHGCHPV354    | GMCHPV-520 | 5,4 | 21 | 3.190 | 285 | 22.342 |
| CHHGCHPV360    | GMCHPV-580 | 6,0 | 23 | 3.360 | 315 | 23.906 |
| CHHGCHPV366    | GMCHPV-640 | 6,6 | 25 | 3.559 | 345 | 25.521 |
| CHHGCHPV372    | GMCHPV-700 | 7,2 | 27 | 3.645 | 360 | 27.138 |
| CHHGCHPV378    | GMCHPV-760 | 7,8 | 29 | 3.645 | 375 | 28.754 |

| Rodillos y rastras |                      |       |       |       |       |       |
|--------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Código             | Descripción          | 5,2   | 5,4   | 5,8   | 6,0   | 6,4   |
| CHSGROB40          | R. barras Ø400x9     | 2.770 | 2.784 | 2.949 | 3.003 | 3.076 |
| CHSGROB50          | R. barras Ø500x9     | 3.286 | 3.319 | 3.557 | 3.647 | 3.738 |
| CHSGRODO           | Doble rodillo barras | 5.779 | 5.618 | 5.805 | 5.884 | 5.976 |
| CHSGRODE           | R. desterronador     | 4.367 | 4.446 | 4.661 | 4.758 | 4.958 |
| CHSGROA            | R. ángulos           | 7.434 | 7.699 | 8.368 | 8.482 | 8.952 |
| CHSGROPL4          | R. pletina L Ø400x8  | 3.435 | 3.474 | 3.551 | 3.590 | 3.667 |
| CHSGROPL5          | R. pletina L Ø500x9  | 4.039 | 4.100 | 4.224 | 4.286 | 4.409 |
| CHSGROPO4          | R. pletina O Ø400x8  | 4.205 | 4.266 | 4.391 | 4.452 | 4.577 |
| CHSGROPO5          | R. pletina O Ø500x9  | 4.710 | 4.795 | 4.957 | 5.038 | 5.266 |
| CHSGRA1            | Rastra 1 fila        | 1.188 | 1.211 | 1.246 | 1.267 | 1.306 |
| CHSGRA2            | Rastra 2 filas       | 1.612 | 1.639 | 1.712 | 1.739 | 1.807 |
| CHSGRA3            | Rastra 3 filas       | 2.175 | 2.255 | 2.442 | 2.475 | 2.624 |

## CHISEL PLEGADO VERTICAL

2 ó 3 filas

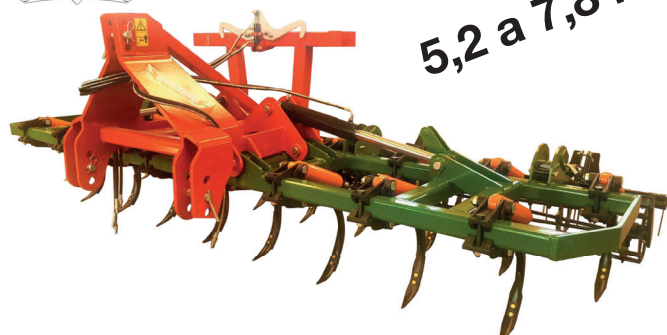

5,2 a 7,8 m

### Chisel 2 cuerpos plegado vertical de 5,2 a 7,8 m

Chisel de dos cuerpos plegado vertical con brazos 40x40 con engrasador y mordaza de hierro. Chasis fabricado con perfiles estructurales 100x100x10 unido con la torreta central en una sola pieza en chapa 20 mm. desde el punto de enganche de los brazos, hasta el punto de enganche del tercer punto uniendo todos los tubos estructurales. Válvulas pilotadas 1/2. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Instalación eléctrica e iluminación. Dos posibilidades de ancho brazos.

2 filas: Distancia entre filas 850 mm. Distancia entre brazos 600 mm. Distancia trabajo 300 mm.  
2 filas+: Distancia entre filas 850 mm. Distancia entre brazos 500 mm. Distancia trabajo 250 mm.  
3 filas: Distancia entre filas 750 mm. Distancia entre brazos 850 mm. Distancia trabajo 283 mm.  
3 filas+: Distancia entre filas 750 mm. Distancia entre brazos 740 mm. Distancia trabajo 246 mm.

| 2 filas 40x40 |            |           |           |           |              |        |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Código        | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
| CHHGCHPV252   | GMCHPV-520 | 5,2       | 17        | 2.775     | 255          | 17.912 |
| CHHGCHPV258   | GMCHPV-580 | 5,8       | 19        | 2.900     | 285          | 19.226 |
| CHHGCHPV264   | GMCHPV-640 | 6,4       | 21        | 3.035     | 315          | 21.321 |
| CHHGCHPV270   | GMCHPV-700 | 7,0       | 23        | 3.215     | 345          | 22.781 |
| CHHGCHPV76    | GMCHPV-760 | 7,6       | 25        | 3.215     | 360          | 23.340 |

| 2 filas+ 40x40 |            |     |    |       |     |        |
|----------------|------------|-----|----|-------|-----|--------|
| CHHGCHPV2M52   | GMCHPV-520 | 5,2 | 19 | 2.775 | 255 | 19.536 |
| CHHGCHPV2M58   | GMCHPV-580 | 5,8 | 21 | 2.900 | 285 | 20.453 |
| CHHGCHPV2M64   | GMCHPV-640 | 6,4 | 23 | 3.035 | 315 | 22.347 |
| CHHGCHPV2M70   | GMCHPV-700 | 7,0 | 25 | 3.215 | 345 | 23.811 |
| CHHGCHPV2M76   | GMCHPV-760 | 7,6 | 27 | 3.215 | 360 | 24.567 |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.



CONSULTAR DESCUENTOS


33



## Laboreo

### SEMICHISEL

### Amarres

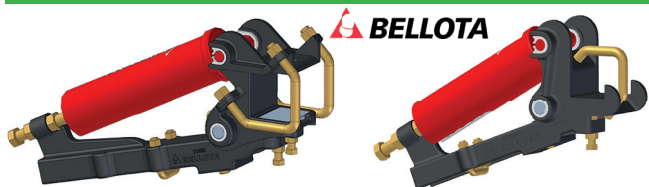

AMARRE SEMICHISEL 2 ABARCONES

AMARRE SEMICHISEL 1 ABARCON

Bastidor de 80x80. Profundidad max. 35. Potencia 8-12 cv. Muelle 2424-E

| Código    | Modelo                           | Peso (Kg) | Brazo | Precio |
|-----------|----------------------------------|-----------|-------|--------|
| CH3B12466 | Amarre 12466 2 abarcones BELLOTA | 34,9      | 30x30 | 389,66 |
| CH3B12467 | Amarre 12466-B 1 abarcon BELLOTA | 34,5      | 30x30 | 359,63 |

### CHISEL

### Amarres



AMARRE CHISEL 1 ABARCON

Bastidor de 100x100. Profundidad max. 45. Potencia 10-15 cv. Muelle 2428 A

| Código    | Modelo               | Peso (Kg) | Brazo | Precio |
|-----------|----------------------|-----------|-------|--------|
| CH3B12464 | Amarre 12465 BELLOTA | 45,0      | 40x40 | 506,80 |

### CHISEL

### Rejas



15106 AP CP cuenta con 2 placas de tugsteno y soldadura antidesgaste  
15106 cp 10 cuenta con 10 placas de tugsteno

| Código       | Modelo               | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| CU2B1537B    | 1537 B BELLOTA       | 67     | 400    | 45     | 2,10      | 16,61  |
| CU2B1537BCN  | 1537 B CON NERVIO    | 68     | 370    | 45-60  | 2,70      | 30,29  |
| CU2B1537CCN  | 1537 C CON NERVIO    | 71     | 405    | 45-60  | 2,70      | 30,29  |
| CU2S1637B    | 1637 B SURCO         | 67     | 400    | 45     | 2,10      | 13,24  |
| CU2A1SOC0060 | SOC 0060 AGRICAB     | 60     | 360    | 45-85  | 3,15      | 53,42  |
| CH2B1571B3   | 1571 B BELLOTA       | 60     | 400    | 45-45  | 2,40      | 28,25  |
| CH2B15106APC | 15106 AP CP BELLOTA  | 60     | 365    | 40-80  | 3,38      | 58,33  |
| CH2B15106CP  | 15106 CP 10 BELLOTA  | 60     | 365    | 40-80  | 3,47      | 74,07  |
| CH2B15055CP  | 15055 B80 CP BELLOTA | 80     | 275    | 45-58  | 4,00      | 68,52  |

### CHISEL

### Volteadores



1424 40 CI

15058-A 80

| Código       | Modelo volteador | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| CH2B142440CI | 1424 40 CI       |        |        |        |           | 143,09 |
| CH2B15058A8D | 15058A80DHRS     | 80     |        | 57     | 10,30     | 18,66  |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.


### SEMICHISEL

### Brazos



| Código       | Modelo                 | Llanta | Peso (Kg) | Precio |
|--------------|------------------------|--------|-----------|--------|
| CH1B2467     | Brazo 2467             | 30x30  | 5,5       | 55,11  |
| CH1B2467VD   | Brazo viñedo 2467V D   | 30x30  | 5,8       | 125,03 |
| CH1B2467VI   | Brazo viñedo 2467V I   | 30x30  | 5,8       | 125,03 |
| CH1B246735   | Brazo 2467-35          | 35x35  | 7,5       | 74,34  |
| CH1B246735VD | Brazo 2467-35 viñedo D | 35x35  | 9,1       | 165,72 |
| CH1B246735VI | Brazo 2467-35 viñedo L | 35x35  | 9,1       | 165,72 |

### COTAS



| Código       | Modelo                 | A   | B   | C    | D  | E   | G   |
|--------------|------------------------|-----|-----|------|----|-----|-----|
| CH1B2467     | Brazo 2467             | 470 | 397 | 17   | 45 | M12 |     |
| CH1B2467VD   | Brazo viñedo 2467V D   | 470 | 395 | 17   | 45 | M12 | 200 |
| CH1B2467VI   | Brazo viñedo 2467V I   | 470 | 395 | 17   | 45 | M12 | 200 |
| CH1B246735   | Brazo 2467-35          | 470 | 402 | 17   | 45 | M12 |     |
| CH1B246735VD | Brazo 2467-35 viñedo D | 495 | 450 | 16,5 | 45 | M12 | 200 |
| CH1B246735VI | Brazo 2467-35 viñedo L | 495 | 450 | 16,5 | 45 | M12 | 200 |


### CHISEL

### Brazos



| Código     | Modelo              | Llanta | Peso (Kg) | Precio |
|------------|---------------------|--------|-----------|--------|
| CH1B2464A  | Brazo 2464A         | 40x40  | 11,0      | 105,34 |
| CH1B2464AL | Brazo LARGO 2464 AL | 40x40  | 12,5      | 119,32 |
| CH1B4030   | Brazo 2461C         | 40x30  | 6,9       | 81,19  |
| CH1B2462B  | Brazo 2462B         | 50x30  | 12,5      | 137,51 |

### COTAS



| Código     | Modelo              | A   | B   | C    | D     | E   |
|------------|---------------------|-----|-----|------|-------|-----|
| CH1B2464A  | Brazo 2464A         | 470 | 500 | 26   | 45    | M12 |
| CH1B2464AL | Brazo LARGO 2464 AL | 525 | 575 | 26   | 45    | M12 |
| CH1B4030   | Brazo 2461C         | 495 | 368 | 18,5 | 40-50 | M12 |
| CH1B2462B  | Brazo 2462B         | 455 | 587 | 21,5 | 40-50 | M12 |

CONSULTAR DESCUENTOS



## RASTROJERO FIJO

2 ó 3 filas



## Rastrojero fijo brazo curvo 2 ó 3 filas de 2,5 a 3 m

Rastrojeros fijos con brazos curvos de 60X25 con reja golondrina. Chasis fabricado con tubos estructurales 90x90x8. Una fila de discos niveladores Ø460mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Altura e inclinación de los discos ajustables. Posibilidad de ajustar la posición del rodillo en altura y distancia del cultivador. Cat III

## 2 filas 60x25 serie PLUS

| Código      | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| RS1GPRAF230 | GMRAF-30   | 3,0       | 7         | 1.020     | 125          | 12.930 |

## 3 FILAS 60x25 serie PRIME

| Código      | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| RS1GPRAF325 | GMRAF-25   | 2,5       | 8         | 1.250     | 135          | 13.170 |
| RS1GPRAF330 | GMRAF-30   | 3,0       | 10        | 1.420     | 160          | 15.093 |

## Rodillos y rastras

| Código    | Descripción                  | 2,5   | 3,0   |
|-----------|------------------------------|-------|-------|
| CHSGROB54 | R. barras Ø540x9             | 1.643 | 1.837 |
| CHSGROP50 | R. parker Ø500x9             | 3.340 | 3.859 |
| CHSGROG05 | R. goma Ø500                 |       | 6.419 |
| CHSGROA5  | R. ángulos Ø500              | 3.760 | 4.345 |
| CHSGROC50 | R. forma C Ø500              | 4.192 | 4.612 |
| CHSGROT50 | R. forma T Ø500              | 3.742 | 4.244 |
| CHSGROT60 | R. forma T Ø600              | 4.353 | 4.607 |
| CHSGROM50 | R. muelles Ø500              | 3.495 | 3.859 |
| CHSGROW60 | R. Wellen Ø600               | 5.992 | 7.039 |
| CHSGROPL4 | R. pletinas lisas Ø400x8     | 1.759 | 1.795 |
| CHSGROPL5 | R. pletinas lisas Ø500x9     | 2.028 | 2.143 |
| CHSGROP04 | R. pletinas onduladas Ø400x8 | 2.166 | 2.226 |
| CHSGROP05 | R. pletinas onduladas Ø500x9 | 2.421 | 2.520 |
| CHSGRA1   | Rastra 1 fila                | 1.157 | 1.348 |

## RASTROJERO HIDRONEUMÁTICO

3 filas



## Rastrojero hidroneumático fijo de 2,5 a 3 m

Rastrojero fijo con brazos curvos de reja golondrina. Chasis fabricado con tubos estructurales. 120x80x8 y 100x100x8. Una fila de discos niveladores de Ø460 mm. ajustables en altura e inclinación. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Posibilidad de ajustar la posición del rodillo en altura y distancia del cultivador. Cat I y Cat II

## 3 filas 60x25

| Código       | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| RS1GPRAFH225 | GMRAF-25   | 2,5       | 8         | 1.100     | 135          | 13.801 |
| RS1GPRAFH230 | GMRAF-30   | 3,0       | 10        | 1.350     | 160          | 15.739 |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

## Rodillos

| Código    | Descripción                  | 2,5   | 3,0   |
|-----------|------------------------------|-------|-------|
| CHSGROB54 | R. barras Ø500x9             | 1.544 | 1.727 |
| CHSGROP50 | R. parker Ø500x9             | 3.340 | 3.859 |
| CHSGROP60 | R. parker Ø600x9             | 3.673 | 4.219 |
| CHSGROA50 | R. ángulos Ø500              | 3.760 | 4.345 |
| CHSGROA60 | R. ángulos Ø600              | 4.192 | 4.612 |
| CHSGROT50 | R. forma T Ø500              | 3.742 | 4.244 |
| CHSGROT60 | R. forma T Ø600              | 4.353 | 4.607 |
| CHSGROM50 | R. muelles Ø500              | 3.495 | 3.859 |
| CHSGROPL4 | R. pletinas lisas Ø400x8     | 1.759 | 1.795 |
| CHSGROPL5 | R. pletinas lisas Ø500x9     | 2.028 | 2.143 |
| CHSGROP04 | R. pletinas Onduladas Ø400x8 | 2.166 | 2.226 |
| CHSGROP05 | R. pletinas Onduladas Ø500x9 | 2.421 | 2.520 |

## RASTROJERO SERIE PREMIUN

2 ó 3 filas



## Rastrojero fijo serie premium fijo de 2,5 a 3 m

Rastrojero fijo con brazos de alto despeje con reja de doble corazón. Chasis fabricado con tubos estructurales 100x100x10, una fila de discos niveladores Ø460 mm. con altura e inclinación regulables. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Posibilidad de ajustar la posición del rodillo en altura y distancia del cultivador. Cat III

## 2 filas

| Código       | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| RS1GPRAFP225 | GMRAF-25   | 2,5       | 5         | 1.120     | 115          | 12.665 |
| RS1GPRAFP230 | GMRAF-30   | 3,0       | 7         | 1.220     | 125          | 15.620 |

## 3 filas

| Código       | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| RS1GPRAFP325 | GMRAF-25   | 2,5       | 8         | 1.550     | 135          | 15.909 |
| RS1GPRAFP330 | GMRAF-30   | 3,0       | 10        | 1.720     | 160          | 17.967 |

## Rodillos y rastras

| Código    | Descripción                  | 2,5   | 3,0   |
|-----------|------------------------------|-------|-------|
| CHSGROB54 | R. barras Ø540x9             | 1.643 | 1.837 |
| CHSGROP50 | R. parker Ø500x9             | 3.340 | 3.859 |
| CHSGROG05 | R. goma Ø500                 |       | 6.419 |
| CHSGROA5  | R. ángulos Ø500              | 3.760 | 4.345 |
| CHSGROC50 | R. forma C Ø500              | 4.192 | 4.612 |
| CHSGROT50 | R. forma T Ø500              | 3.742 | 4.244 |
| CHSGROT60 | R. forma T Ø600              | 4.353 | 4.607 |
| CHSGROM50 | R. muelles Ø500              | 3.495 | 3.859 |
| CHSGROW60 | R. Wellen Ø600               | 5.992 | 7.039 |
| CHSGROPL4 | R. pletinas lisas Ø400x8     | 1.759 | 1.795 |
| CHSGROPL5 | R. pletinas lisas Ø500x9     | 2.028 | 2.143 |
| CHSGROP04 | R. pletinas onduladas Ø400x8 | 2.166 | 2.226 |
| CHSGROP05 | R. pletinas onduladas Ø500x9 | 2.421 | 2.520 |
| CHSGRA1   | Rastra 1 fila                | 1.157 | 1.348 |



## Laboreo

### RASTROJERO PLEGADO VERTICAL 2 ó 3 filas



#### Rastrojero plegado brazo curvo Serie Plus de 4 a 5 m

Rastrojero de 3 filas plegado vertical con brazos 60x25 curvos de reja tipo golondrina de 32 cm de ala de corte. Chasis central fabricado con tubos estructurales 220x140x10 y laterales 90x90x8. Una fila de discos niveladores de Ø460 mm con ajuste e inclinación regulables. Ajuste hidráulico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Posibilidad de ajustar la posición del rodillo en altura y distancia del cultivador. Instalación eléctrica e iluminación. Cat III y Cat IV. Versión suspendida o arrastrada.

| 3 fila 60x25 |            |           |           |           |              |        |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Código       | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
| RS1GPRAFV340 | GMPRAH-40  | 4,0       | 14        | 2.570     | 250          | 27.448 |
| RS1GPRAFV345 | GMPRAH-45  | 4,5       | 16        | 2.660     | 280          | 29.034 |
| RS1GPRAFV350 | GMPRAH-50  | 5,0       | 18        | 2.750     | 310          | 30.797 |

| Rodillos y rastras |                              |       |        |        |
|--------------------|------------------------------|-------|--------|--------|
| Código             | Descripción                  | 4,0   | 4,5    | 5,0    |
| CHSGROB54          | R. barras Ø540x9             | 2.670 | 2.984  | 3.299  |
| CHSGROP50          | R. parker Ø500x9             | 5.578 | 6.16   | 6.654  |
| CHSGROA6           | R. ángulos Ø600              | 7.029 | 7.913  | 8.745  |
| CHSGROC50          | R. forma C Ø500              | 7.684 | 8.554  | 9.433  |
| CHSGROT60          | R. forma T Ø600              | 6.740 | 7.405  | 8.072  |
| CHSGROM50          | R. muelles Ø500              | 5.513 | 6.079  | 6.644  |
| CHSGROW60          | R. Wellen Ø600               | 9.669 | 10.710 | 11.749 |
| CHSGROPL4          | R. pletinas lisas Ø400x8     | 3.548 | 3.644  | 3.735  |
| CHSGROPL5          | R. pletinas lisas Ø500x9     | 4.007 | 4.160  | 4.309  |
| CHSGROPO4          | R. pletinas onduladas Ø400x8 | 4.238 | 4.395  | 4.541  |
| CHSGROPO5          | R. pletinas onduladas Ø500x9 | 4.633 | 4.836  | 5.030  |
| CHSGRA1            | Rastra 1 fila                | 2.127 | 2.263  | 2.399  |

### APERO COMBINADO 2 ó 3 filas



#### Apero combinado: chisel con grada rápida 3 y 3,5 m

Modelos fabricados con perfiles estructurales 100x100x10. Chasis central fabricado con torreta de una sola pieza en chapa 20 mm uniendo los 3 puntos de enganche y las 4 filas con todo el chasis. Dos filas de brazos chisel 40x40 con doble muelle y dos filas de brazos de grada rápida con tacos de goma 35x200 mm. Encasquillados en nylon. Ajuste mecánico de la profundidad de trabajo mediante posición del rodillo.

| 2 filas chisel 40x40 |            |           |           |           |              |        |
|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Código               | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
| AC1GHRG230           | CHGR-30    | 3,0       | 7         | 1.960     | 170          | 25.232 |
| AC1GHRG235           | CHGR-35    | 3,5       | 9         | 2.240     | 190          | 28.784 |

| 3 filas chisel 40x40 |            |           |           |           |              |        |
|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Código               | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (Kg) | Tractor (CV) | Precio |
| AC1GHRG330           | CHGR-30    | 3,0       | 10        | 2.260     | 190          | 29.704 |
| AC1GHRG335           | CHGR-35    | 3,5       | 12        | 2.540     | 210          | 32.313 |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

| Rodillos y rastras |                              |       |       |
|--------------------|------------------------------|-------|-------|
| Código             | Descripción                  | 3,0   | 3,5   |
| CHSGROB40          | R. barras Ø400x9             | 1.670 | 1.796 |
| CHSGROB50          | R. barras Ø500x9             | 1.876 | 2.034 |
| CHSGROPL4          | R. pletinas lisas Ø400x8     | 1.795 | 1.898 |
| CHSGROPL5          | R. pletinas lisas Ø500x9     | 2.143 | 2.306 |
| CHSGROPO4          | R. pletinas oduladas Ø400x8  | 2.226 | 2.387 |
| CHSGROPO5          | R. pletinas onduladas Ø500x9 | 2.520 | 2.730 |
| CHSGRA1            | Rastra 1 fila                | 701   | 754   |
| CHSGRA2            | Rastra 2 filas               | 909   | 1.005 |
| CHSGRA3            | Rastra 3 filas               | 1.426 | 1.547 |

### RASTRA ECOLOGICA Fija y plegada



#### Rastra ecológica fija de 3 m y plegada hasta 9 m

Rastra ecológica con chasis 110x110x6. Puntos de enganche en chapa de 15 mm. Chasis de las secciones en 70x70 y 35x35. Secciones de 1,5 m con 6 filas y 8 púas por fila y rastras de Ø7 mm. Regulación de las púas mecánicamente.

| Fija   |            |           |            |                       |           |        |
|--------|------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|--------|
| Código | Referencia | Ancho (m) | Nº pinchos | Rendimiento hora ha/h | Peso (Kg) | Precio |
| RAEGF3 | GMRP-300   | 3,0       | 96         | 3                     | 250       | 4.498  |

| Plegada |            |           |            |                       |           |        |
|---------|------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|--------|
| Código  | Referencia | Ancho (m) | Nº pinchos | Rendimiento hora ha/h | Peso (Kg) | Precio |
| RAEGP45 | GMRP-45    | 4,5       | 144        | 4,5                   | 450       | 7.997  |
| RAEGP60 | GMRP-60    | 6,0       | 192        | 6,0                   | 670       | 8.854  |
| RAEGP75 | GMRP-75    | 7,5       | 240        | 7,5                   | 720       | 10.392 |
| RAEGP90 | GMRP-90    | 9,0       | 288        | 9,0                   | 890       | 11.447 |

### RASTRA RASTROJERA Fija y plegada



#### Rastra rastrojera fija de 3 m y plegada hasta 7,5 m

Rastra ecológica con chasis 150x150x6. Puntos de enganche en chapa de 20 mm. Chasis de las secciones en 150x150x6. Puntos de giro en eje de Ø70mm. Rastras de Ø16 mm y 700 mm. de longitud.

| Fija    |          |           |            |                       |           |              |        |
|---------|----------|-----------|------------|-----------------------|-----------|--------------|--------|
| Código  | Ref.     | Ancho (m) | Nº pinchos | Rendimiento hora ha/h | Peso (Kg) | Tractor (Cv) | Precio |
| RARGRF3 | GMRP-300 | 3,0       | 50         | 4                     | 515       | 80           | 7.933  |

| Plegada  |         |           |            |                       |           |              |        |
|----------|---------|-----------|------------|-----------------------|-----------|--------------|--------|
| Código   | Ref.    | Ancho (m) | Nº pinchos | Rendimiento hora ha/h | Peso (Kg) | Tractor (Cv) | Precio |
| RARGRP50 | GMRP-50 | 5,0       | 80         | 6,5                   | 1.125     | 120          | 13.258 |
| RARGRP62 | GMRP-62 | 6,2       | 100        | 8,0                   | 1.300     | 130          | 14.449 |
| RARGRP75 | GMRP-75 | 7,5       | 120        | 10,0                  | 1.450     | 140          | 15.689 |



## GRADA RAPIDA FIJA

## ECOdisc



2,5 a 4 m

### Grada rápida fija ECOdisc de 2,5 a 4 m

Grada rápida fija ECOdisc con discos dentados de Ø560 mm (22") ó Ø610 mm (24") de 5 mm de espesor. Fabricada con chasis 100x100x8, torreta de chapa 8 mm con refuerzos de 15 mm. Subchasis de 70x70x6 y brazos de discos en chapa de 15 mm. Distancia entre filas de discos de 900 mm. Amortiguadores de goma de 35 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Rodamientos con cojinetes libres de mantenimiento de dos filas. Discos exteriores de menor diámetro para su plegado en transporte (3 metros). Deflectores laterales. Cat I

#### Discos Ø560 (22")- Ø610 (24") 5 mm

| Código    | Referencia | Ancho (m) | Nº discos | Peso (Kg) | Tractor (cv) | Precio Ø560 | Precio Ø610 |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| GRRGPGR25 | GMPGR-25   | 2,5       | 20        | 930       | 80           | 8.727       | 9.127       |
| GRRGPGR27 | GMPGR-27   | 2,7       | 22        | 1.000     | 90           | 9.136       | 9.576       |
| GRRGPGR30 | GMPGR-30   | 3,0       | 24        | 1.035     | 100          | 9.621       | 10.101      |
| GRRGPGR35 | GMPGR-35   | 3,5       | 28        | 1.200     | 110          | 12.063      | 12.723      |
| GRRGPGR40 | GMPGR-40   | 4,0       | 32        | 1.350     | 120          | 13.544      | 14.184      |

#### Rodillos

| Código    | Descripción       | 2,5   | 2,7   | 3,0   | 3,5   | 4,0   |
|-----------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CHSGROB50 | R. barras Ø500X10 | 1.414 | 1.478 | 1.653 | 1.823 | 1.992 |
| CHSGROP50 | R. parker Ø500    | 3.330 | 3.507 | 3.859 | 4.410 | 4.961 |
| CHSGROP60 | R. parker Ø600    | 3.596 | 3.787 | 4.167 | 4.762 | 4.357 |
| CHSGROA5  | R. ángulos Ø500   | 3.556 | 3.744 | 4.257 | 4.986 | 5.715 |
| CHSGROA6  | R. ángulos Ø600   | 3.912 | 4.118 | 4.683 | 5.485 | 6.287 |
| CHSGROC50 | R. forma C Ø500   | 3.834 | 4.437 | 5.042 | 5.312 | 6.029 |
| CHSGROC60 | R. forma C Ø600   | 4.217 | 4.881 | 5.546 | 5.843 | 6.632 |
| CHSGROT50 | R. forma T Ø500   | 3.555 | 3.742 | 4.138 | 4.618 | 5.099 |
| CHSGROT60 | R. forma T Ø600   | 3.916 | 4.187 | 4.607 | 5.237 | 5.877 |
| CHSGROM50 | R. muelles Ø500   | 3.320 | 3.495 | 3.859 | 4.410 | 4.984 |

## GRADA RAPIDA PLEGADO VERTICAL

## ECOdisc



4 a 6 m

### Grada rápida plegada ECOdisc de 4 a 6 m

Grada rápida fijas ECOdisc con discos dentados de Ø560 mm (22") o Ø610 mm (24") de 5 mm de espesor. Grada rápida fabricadas con chasis 200X100X8 y 100X100X8, torretas de chapa 15 mm con refuerzos d 20 mm y brazos de discos en chapa de 15 mm con refuerzos interiores. Distancia entre filas de discos de 1000 mm. Amortiguadores de goma de 50 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Rodamientos con cojinetes libres de mantenimiento de dos filas. Deflectores laterales. Cat III.

#### Discos Ø560 (22") - Ø610 (24") 5 mm

| Código     | Referencia | Ancho (m) | Nº discos | Peso (Kg) | Tractor (cv) | Precio Ø560 | Precio Ø610 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| GRRGPGRV40 | GMPGR-14   | 4         | 32        | 2.465     | 120          | 18.412      | 19.052      |
| GRRGPGRV45 | GMPGR-16   | 4,5       | 36        | 2.620     | 140          | 19.940      | 20.660      |
| GRRGPGRV50 | GMPGR-18   | 5,0       | 40        | 2.775     | 160          | 21.502      | 22.302      |
| GRRGPGRV60 | GMPGR-20   | 6,0       | 48        | 3.100     | 200          | 24.587      | 25.547      |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

#### Rodillos

| Código    | Descripción       | 4,0   | 4,5   | 5,0   | 6,0    |
|-----------|-------------------|-------|-------|-------|--------|
| CHSGROB50 | R. barras Ø500X10 | 2.402 | 2.703 | 2.969 | 3.456  |
| CHSGROP50 | R. parker Ø500    | 5.578 | 6.078 | 6.54  | 7.893  |
| CHSGROP60 | R. parker Ø600    | 6.018 | 6.518 | 7.204 | 8.443  |
| CHSGROA5  | R. ángulos Ø500   | 6.492 | 7.244 | 7.773 | 9.073  |
| CHSGROA6  | R. ángulos Ø600   | 7.156 | 8.072 | 8.751 | 10.382 |
| CHSGROC50 | R. forma C Ø500   | 6.824 | 7.607 | 8.225 | 9.699  |
| CHSGROC60 | R. forma C Ø600   | 7.506 | 8.367 | 9.046 | 10.668 |
| CHSGROT50 | R. forma T Ø500   | 6.135 | 6.932 | 7.391 | 8.626  |
| CHSGROT60 | R. forma T Ø600   | 6.740 | 7.505 | 7.072 | 9.532  |
| CHSGROM50 | R. muelles Ø500   | 5.513 | 6.078 | 6.644 | 7.879  |

## GRADA RAPIDA FIJA

## Prime



2,7 a 4 m

### Grada rápida fija serie Prime

Grada rápida fija serie Prime con discos dentados de Ø560 mm (22") de 6 mm de espesor. Fabricada con chasis 100x100x8, torretas de chapa 12 mm y refuerzos y subchasis 70x70x6 y brazos de los discos en chapa de 20 mm. Distancia entre filas de discos de 800 mm. Amortiguadores de goma de 35x220 mm. Ajuste mecánico de profundidad mediante rodillo con la posibilidad de ajustar la posición del rodillo en altura y distancia de la grada. Cat II y Cat III

#### Discos 560 mm (22")

| Código    | Referencia | Ancho (m) | Nº discos | Peso (Kg) | Tractor (cv) | Precio |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| GRRGPRP27 | GMPGR-27   | 2,7       | 22        | 950       | 90           | 12.410 |
| GRRGPRP30 | GMPGR-30   | 3,0       | 24        | 1.040     | 100          | 13.173 |
| GRRGPRP35 | GMPGR-35   | 3,5       | 28        | 1.240     | 110          | 15.439 |
| GRRGPRP40 | GMPGR-40   | 4,0       | 32        | 1.430     | 120          | 17.705 |

#### Ropdillos

| Código    | Descripción                  | 2,7   | 3,0   | 3,5   | 4,0   |
|-----------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| CHSGROB54 | R. barras Ø540X9             | 1.643 | 1.837 | 2.026 | 2.214 |
| CHSGROP50 | R. parker Ø500               | 3.507 | 3.859 | 4.410 | 4.961 |
| CHSGROK38 | R. Crosskill Ø380            | 3.986 | 4.499 | 5.143 | 4.784 |
| CHSGROG50 | R. goma Ø500                 |       | 6.419 | 7.336 | 8.253 |
| CHSGROA5  | R. ángulos Ø500              | 3.744 | 4.257 | 4.986 | 5.715 |
| CHSGROC50 | R. forma C Ø500              | 5.158 | 5.042 | 5.312 | 6.029 |
| CHSGROT50 | R. forma T Ø500              | 3.742 | 4.138 | 4.618 | 5.099 |
| CHSGROT60 | R. forma T Ø600              | 4.187 | 4.607 | 5.237 | 5.872 |
| CHSGROM50 | R. muelles Ø500              | 3.495 | 3.859 | 4.410 | 4.984 |
| CHSGROW60 | R. Wellen Ø600               | 6.298 | 6.927 | 7.896 | 8.866 |
| CHSGROPL4 | R. pletinas lisas Ø400x8     | 1.707 | 1.778 | 1.880 | 1.977 |
| CHSGROPL5 | R. pletinas lisas Ø500x9     | 1.958 | 2.122 | 2.284 | 2.444 |
| CHSGROP04 | R. pletinas onduladas Ø400x8 | 2.158 | 2.272 | 2.434 | 2.695 |
| CHSGROP05 | R. pletinas onduladas Ø500x9 | 2.405 | 2.572 | 2.784 | 2.999 |
| CHSGRA1   | Rastra 1 fila                | 1.274 | 1.510 | 1.660 | 1.808 |

## GRADA RAPIDA PLEGADA VERTICAL

## Prime



4 a 5 m

### Grada rápida plegada serie Prime de 4 a 5 m

Grada rápida plegada Prime con discos dentados de Ø560 mm (22") de 6 mm espesor. Fabricadas con chasis 120x120x10, torretas de chapa y brazos de discos en chapa 20 mm. Distancia entre filas de discos de 800 mm. Amortiguadores de goma de 35x220 mm. Cat III

#### PRIME discos Ø560 mm (22")

| Código     | Referencia | Ancho (m) | Nº discos | Peso (Kg) | Tractor (cv) | Precio |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| GRRGPRPV40 | GMPGR-40   | 4,0       | 32        | 2.120     | 120          | 24.336 |
| GRRGPRPV45 | GMPGR-45   | 4,5       | 36        | 2.350     | 140          | 26.038 |
| GRRGPRPV50 | GMPGR-50   | 5,0       | 40        | 2.550     | 160          | 27.698 |

## CONSULTAR DESCUENTOS




## Laboreo

### Rodillos y rastra

| Código    | Descripción                  | 4,0   | 4,5    | 5,0    |
|-----------|------------------------------|-------|--------|--------|
| CHSGROB54 | R. barras Ø540X9             | 2.670 | 3.003  | 3.299  |
| CHSGROP50 | R. parker Ø500               | 5.578 | 6.078  | 6.654  |
| CHSGROK38 | R. Crosskill Ø380            | 6.442 | 7.326  | 8.020  |
| CHSGROG50 | R. goma Ø500                 | 8.918 | 9.792  | 11.094 |
| CHSGROA5  | R. ángulos Ø500              | 6.492 | 7.244  | 7.773  |
| CHSGROA5  | R. ángulos Ø600              | 7.156 | 8.072  | 8.751  |
| CHSGROC50 | R. forma C Ø500              | 6.824 | 7.607  | 8.225  |
| CHSGROT50 | R. forma T Ø500              | 6.135 | 6.932  | 7.391  |
| CHSGROT60 | R. forma T Ø600              | 6.740 | 7.505  | 8.072  |
| CHSGROM50 | R. muelles Ø500              | 5.513 | 6.078  | 6.644  |
| CHSGROW60 | R. Wellen Ø600               | 9.669 | 10.710 | 11.749 |
| CHSGROPL4 | R. pletinas lisas Ø400x8     | 3.548 | 3.644  | 3.735  |
| CHSGROPL5 | R. pletinas lisas Ø500x9     | 4.007 | 4.160  | 4.309  |
| CHSGROPO4 | R. pletinas onduladas Ø400x8 | 4.237 | 4.393  | 4.540  |
| CHSGROPO5 | R. pletinas onduladas Ø500x9 | 4.632 | 4.833  | 5.028  |
| CHSGRA1   | Rastra 1 fila                | 2.124 | 2.258  | 2.399  |

### GRADA RAPIDA FIJA

Plus

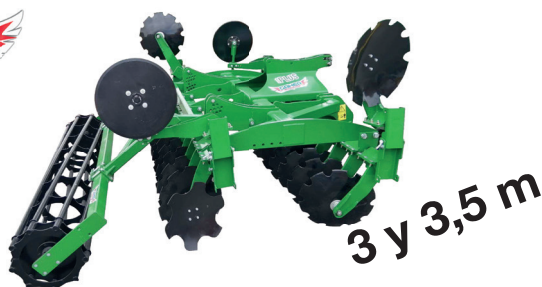

#### Grada rápida fija serie Plus de 3 a 3,5 m

Grada rápida fija serie PLUS con discos dentados de Ø610 mm (24") de 7mm de espesor. Fabricada con chasis, 150x150x10 y 90x90x6. Torreta de chapa 12 mm y refuerzos 10 mm. Subchasis 70x70x6. Brazos de discos en chapa de 20 mm. Distancia entre filas de discos de 1.200 mm. Amortiguadores de goma de 35x220 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo opcionalmente regulación hidráulica. Rodamientos con cojinetes libres de mantenimiento de dos filas. Discos exteriores de menor diámetro para su plegado en transporte en el modelo de 3 metros. Deflectores laterales con disco Ø550 mm. Cat III

#### PLUS discos Ø610 mm (24")

| Código     | Referencia | Ancho (m) | Nº discos | Peso (Kg) | Tractor (cv) | Precio |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| GRRGPGRF30 | GMPGR-30   | 3,0       | 22        | 1.300     | 130          | 18.246 |
| GRRGPGRF35 | GMPGR-35   | 3,5       | 26        | 1.460     | 150          | 23.148 |

### Rodillos y rastra

| Código    | Descripción                  | 3,0   | 3,5   |
|-----------|------------------------------|-------|-------|
| CHSGROB54 | R. barras Ø540X9             | 1.837 | 2.026 |
| CHSGROG50 | R. goma Ø500                 | 6.419 | 7.336 |
| CHSGROA5  | R. ángulos Ø600              | 3.230 | 4.183 |
| CHSGROC60 | R. forma C Ø600              | 5.475 | 6.393 |
| CHSGROT60 | R. forma T Ø600              | 4.584 | 5.231 |
| CHSGROM50 | R. muelles Ø500              | 3.859 | 4.410 |
| CHSGROW60 | R. Wellen Ø600               | 6.927 | 7.896 |
| CHSGROPL4 | R. pletinas lisas Ø400x8     | 1.778 | 1.880 |
| CHSGROPL5 | R. pletinas lisas Ø500x9     | 2.122 | 2.284 |
| CHSGROPO4 | R. pletinas onduladas Ø400x8 | 2.225 | 2.386 |
| CHSGROPO5 | R. pletinas onduladas Ø500x9 | 2.520 | 2.728 |
| CHSGRA1   | Rastra 1 fila                | 1.524 | 1.671 |

### GRADA RÁPIDA PLEGADA VERTICAL

Plus



#### Grada rápida plegada vertical serie Plus de 4 a 8m

Grada rápida plegada serie PLUS con discos dentados de Ø610 mm (24") de espesor 7 mm. Fabricada con chasis central 220x140x10. Torreta y enganches reforzados serie PLUS en chapa de 20 mm. Chassis de las alas en 150x150x10 y 120x120x10. Subchasis en 70x70x6 y los brazos de los discos en chapa de 20 mm. Distancia entre filas de discos de 1.200 mm. Amortiguadores de poliuretano de 35x220 mm. Regulación hidráulica de la posición del rodillo con la posibilidad de modificar la profundidad del trabajo. Rodamientos con cojinetes libres de mantenimiento de dos filas. Sistema de transporte y ruedas de control de serie en modelo 8 m. En el resto de modelos opcional. Deflectores laterales con disco Ø550 mm. Con seguro hidráulico. Cat III y Cat IV.

#### PLUS discos 610 mm (24")


| Código     | Referencia | Ancho (m) | Nº discos | Peso (Kg) | Tractor (cv) | Precio |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| GRRGPGPP40 | GMPGRH-40  | 4,0       | 28        | 2.620     | 160          | 27.478 |
| GRRGPGPP45 | GMPGRH-45  | 4,5       | 32        | 2.820     | 180          | 29.098 |
| GRRGPGPP50 | GMPGRH-50  | 5,0       | 36        | 3.010     | 200          | 30.706 |
| GRRGPGPP60 | GMPGRH-60  | 6,0       | 42        | 3.540     | 240          | 33.999 |
| GRRGPGPP80 | GMPGRH-80  | 8,0       | 54        | 4.780     | 300          | 58.494 |

### Rodillos y rastra

| Código    | Descripción              | 4,0   | 4,5    | 5,0    | 6,0    | 8,0    |
|-----------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| CHSGROB54 | R. barras Ø540X9         | 2.670 | 3.003  | 3.299  | 3.841  | 4.929  |
| CHSGROP50 | R. parker Ø500           | 5.578 | 6.078  | 6.654  | 7.337  |        |
| CHSGROA5  | R. ángulos Ø600          | 7.156 | 8.072  | 8.672  | 10.149 | 13.111 |
| CHSGROC60 | R. forma C Ø600          | 7.684 | 8.495  | 9.433  | 10.646 | 14.935 |
| CHSGROT60 | R. forma T Ø600          | 6.740 | 7.505  | 8.072  | 9.455  | 12.634 |
| CHSGROG50 | R. goma Ø500             | 8.918 | 9.792  | 11.094 | 12.175 |        |
| CHSGROM50 | R. muelles Ø500          | 5.519 | 6.078  | 6.644  | 7.879  |        |
| CHSGROW60 | R. Wellen Ø600           | 9.669 | 10.710 | 11.749 | 13.885 |        |
| CHSGROPL4 | R. pletinas lisas Ø400x8 | 3.548 | 3.644  | 3.735  | 3.944  | 4.336  |
| CHSGROPL5 | R. pletinas lisas Ø500x9 | 4.007 | 4.160  | 4.309  | 4.633  | 5.082  |
| CHSGROPO4 | R. pletinas O Ø400x8     | 4.237 | 4.393  | 4.540  | 4.869  | 5.292  |
| CHSGROPO5 | R. pletinas O Ø500x9     | 4.632 | 4.833  | 5.028  | 5.456  | 5.940  |
| CHSGRA1   | Rastra 1 fila            | 2.124 | 2.255  | 2.399  | 2.399  | 4.285  |

Sistema de transporte 12.522. Ruedas de control 2.845.

### BUJE PARA GRADA RÁPIDA

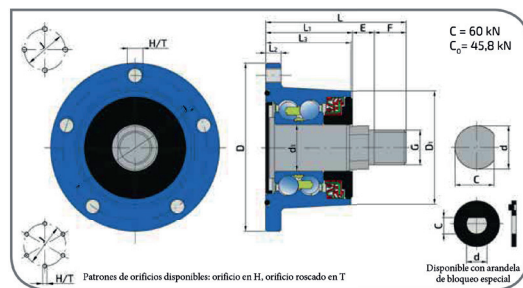


| Código   | Referencia | Descripción             | Precio |
|----------|------------|-------------------------|--------|
| GRPGBFKL |            | BUJE IL50-98-4T-M22 FKL | 57,25  |

| J       | D    | D <sub>1</sub> | H/T            | d              | d <sub>1</sub> |    |    |
|---------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----|
| 98      | 117  | 78,5           | 4xM12x1,25     | 27,95          | 32             |    |    |
| G       | C    | L              | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | E  | F  |
| M22x1,5 | 25,4 | 102            | 60             | 10,5           | 59             | 17 | 25 |



## RODILLO SUSPENDIDO

Fijo

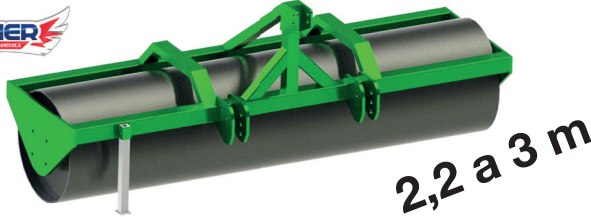

2,2 a 3 m

### Rodillo suspendido fijo de 2,2 a 3 m

Todos los modelos se fabrican lisos, con arcos, costillas o discos de fundición. Chasis fabricado con tubo estructural 100X100X8 y con laterales de chapa 20 mm. Rodillos Ø700 mm en chapa de 12 mm de espesor, con disco central de 12 mm. Limpiador de rodillo con ángulo de 50°. Cojinetes de bolas oscilantes, con carcasa de fundición

| Fijo              |                       |       |       |       |
|-------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Código            | Rodillo               | 2,2   | 2,6   | 3,0   |
|                   | Ancho trabajo         | 2,2   | 2,6   | 3,0   |
|                   | Tractor (Cv)          | 70    | 85    | 100   |
| RDLGGM70/22/26/30 | Liso Ø700x12          | 6.019 | 6.435 | 7.189 |
| RDLGGM75/22/26/30 | Liso Ø750x12          | 6.447 | 6.936 | 7.766 |
| RDAGGM70/22/26/30 | Aros Ø700x12          | 6.874 | 7.444 | 8.356 |
| RDAGGM75/22/26/30 | Aros Ø750x12          | 5.541 | 7.944 | 7.183 |
| RDCGGM70/22/26/30 | Costillas Ø700x12     | 7.163 | 7.775 | 8.743 |
| RDCGGM75/22/26/30 | Costillas Ø750x12     | 7.552 | 8.278 | 9.321 |
| RDDGGM75/22/26/30 | Discos fundición Ø510 | 5.374 | 5.812 | 6.514 |
| RDFGGM75/22/26/30 | Discos flotantes Ø530 | 6.487 | 7.127 | 8.032 |
| RDFGGM75/22/26/30 | Discos flotantes Ø630 | 7.389 | 8.193 | 9.262 |

| Extras                          |     |     |       |
|---------------------------------|-----|-----|-------|
| Descripción                     | 2,2 | 2,6 | 3,0   |
| Incremento tubo Ø700x12 a 14 mm | 206 | 244 | 281   |
| Incremento tubo Ø750x12 a 14 mm | 226 | 266 | 306   |
| Cuchilla regulable en altura    | 726 | 865 | 1.177 |

## RODILLO SUSPENDIDO

Plegado vertical



4 a 6 m

### Rodillo suspendido plegado de 4 a 6 m

Rodillo de plegado vertical con rodillos lisos, arcos, costillas o discos de fundición. Chasis fabricado con tubo estructural 200x100x8 y con laterales de chapa 20 mm.. Rodillos de Ø700mm con chapa de 12 mm, con disco central de 12 mm. Limpiador de rodillo con ángulo de 50°. Cojinetes de bolas oscilantes, con carcasa de fundición.

| Plegado vertical   |                        |        |        |        |
|--------------------|------------------------|--------|--------|--------|
| Código             | Rodillo                | 4,0    | 5,0    | 6,0    |
|                    | Ancho trabajo          | 4,0    | 5,0    | 6,0    |
|                    | Peso rodillo liso (Kg) | 1.690  | 2.040  | 2.390  |
|                    | Tractor (Cv)           | 120    | 140    | 160    |
| RDLGGMH70/40/50/60 | Liso Ø700x12           | 12.930 | 13.846 | 14.785 |
| RDLGGMH75/40/50/60 | Liso Ø750x12           | 13.615 | 14.702 | 15.814 |
| RDAGGMH70/40/50/60 | Aros Ø700x12           | 14.278 | 15.530 | 16.798 |
| RDAGGMH75/40/50/60 | Aros Ø750x12           | 14.964 | 16.387 | 17.656 |
| RDCGGMH70/40/50/60 | Costillas Ø700x12      | 14.785 | 16.165 | 17.561 |
| RDCGGMH75/40/50/60 | Costillas Ø750x12      | 14.845 | 17.022 | 18.419 |
| RDDGGMH70/40/50/60 | Discos fundición Ø510  | 12.177 | 13.233 | 14.561 |
| RDFGGMH53/40/50/60 | Discos flotantes Ø530  | 14.202 | 15.764 | 17.599 |
| RDFGGMH63/40/50/60 | Discos flotantes Ø630  | 15.839 | 17.811 | 20.055 |

| Extras                         |     |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|-----|
| Descripción                    | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Incremento tubo Ø700x12 a14 mm | 376 | 447 | 537 |
| Incremento tubo Ø750x12 a14 mm | 389 | 487 | 614 |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

## RODILLO CON CUCHILLAS SUSPENDIDO

Fijo



2 a 3 m

### Rodillo suspendido fijo con cuchillas de 2,2 a 3 m

Rodillo con cuchillas antidesgaste. Chasis fabricado con tubo estructural 100X100X8 y con laterales de chapa 20 mm. Tubo Ø500 mm. en chapa 10 mm. con disco central 12 mm. con cuchillas antidesgaste 100x12 mm. Rodillo Ø700 mm total. Cojinetes de bolas oscilantes, con carcasa de fundición.

| Fijo con cuchillas |               |       |       |        |
|--------------------|---------------|-------|-------|--------|
| Código             | Rodillo       | 2,0   | 2,5   | 3,0    |
|                    | Ancho trabajo | 2,0   | 2,5   | 3,0    |
|                    | Tractor (Cv)  | 75    | 90    | 105    |
| RDFGGM70/20/25/30  | Cuchillas     | 8.382 | 9.374 | 10.366 |

## RODILLO SUSPENDIDO

Descortezador



### Rodillo suspendido descortezador de 4 a 12 m

Todos los modelos pueden fabricarse fijos o plegados. Chasis fabricado con tubo estructural de 80x80x8. Distancia regulable entre cuerpos.

| Fijo      |            |         |        |
|-----------|------------|---------|--------|
| Código    | Referencia | Cuerpos | Precio |
| RDPGRDFF4 | GMRDF-4C   | 4       | 3.871  |
| RDPGRDFF5 | GMRDF-5C   | 5       | 4.089  |
| RDPGRDFF6 | GMRDF-6C   | 6       | 4.572  |

| Plegado manual |            |         |        |
|----------------|------------|---------|--------|
| Código         | Referencia | Cuerpos | Precio |
| RDPGRDFM5      | GMRDF-5C   | 5       | 5.154  |
| RDPGRDFM6      | GMRDF-6C   | 6       | 5.628  |
| RDPGRDFM7      | GMRDF-7C   | 7       | 7.536  |
| RDPGRDFM8      | GMRDF-8C   | 8       | 7.143  |
| RDPGRDFM9      | GMRDF-9C   | 9       | 7.893  |

| Plegado horizontal hidráulico |            |         |        |
|-------------------------------|------------|---------|--------|
| Código                        | Referencia | Cuerpos | Precio |
| RDPGRDFH5                     | GMRDF-5C   | 5       | 6.283  |
| RDPGRDFH6                     | GMRDF-6C   | 6       | 6.636  |
| RDPGRDFH7                     | GMRDF-7C   | 7       | 7.664  |
| RDPGRDFH8                     | GMRDF-8C   | 8       | 8.497  |
| RDPGRDFH9                     | GMRDF-9C   | 9       | 9.244  |

| Plegado vertical hidráulico |            |         |        |
|-----------------------------|------------|---------|--------|
| Código                      | Referencia | Cuerpos | Precio |
| RDPGRDFV09                  | GMRDF-9C   | 9       | 10.779 |
| RDPGRDFV10                  | GMRDF-10C  | 10      | 11.716 |
| RDPGRDFV11                  | GMRDF-11C  | 11      | 12.650 |
| RDPGRDFV12                  | GMRDF-12C  | 12      | 13.476 |

CONSULTAR DESCUENTOS

39



## Laboreo

### RODILLO

#### Fijo



2,2 a 3 m

#### Rodillo fijo de 2,2 a 3 m

Todos los modelos se fabrican lisos, con arcos, costillas o discos de fundición. Chasis fabricado con tubo estructural 100x100x8 y con laterales de chapa de 20 mm. Semieje de 4T con ruedas 10.0/75/15,3" de 18 lonas. Rodillos de Ø650 mm en chapa de 12 mm de espesor, con disco central de 12 mm. Limpiador de rodillo. Cojinetes de bolas oscilantes, con carcasa de fundición. Calzos de freno e instalación eléctrica.

| Fijo               |                        |       |       |       |
|--------------------|------------------------|-------|-------|-------|
| Código             | Rodillo                | 2,2   | 2,6   | 3,0   |
|                    | Ancho trabajo          | 2,2   | 2,6   | 3,0   |
|                    | Peso rodillo liso (Kg) | 910   | 1.015 | 1.120 |
|                    | Tractor (Cv)           | 50    | 55    | 60    |
| RDLGGMF65/22/26/30 | Liso Ø650x12           | 7.225 | 7.371 | 7.770 |
| RDLGGMF70/22/26/30 | Liso Ø700x12           | 7.415 | 7.618 | 8.072 |
| RDAGGMF65/22/26/30 | Aros Ø650x12           | 7.891 | 8.181 | 8.718 |
| RDAGGMF70/22/26/30 | Aros Ø700x12           | 8.219 | 8.567 | 9.166 |
| RDCGGMF66/22/26/30 | Costillas Ø650x12      | 8.155 | 8.496 | 9.084 |
| RDCGGMF70/22/26/30 | Costillas Ø700x12      | 8.485 | 8.882 | 9.530 |
| RDDGGMF51/22/26/30 | Discos fundición Ø510  | 6.448 | 6.724 | 7.177 |
| RDDGGMF53/22/26/30 | Discos flotantes Ø530  | 7.561 | 8.039 | 8.695 |
| RDDGGMF63/22/26/30 | Discos flotantes Ø630  | 8.463 | 9.105 | 9.925 |

#### Extras

| Descripción                     | 2,2 | 2,6 | 3,0   |
|---------------------------------|-----|-----|-------|
| Incremento tubo Ø650x12 a 14 mm | 188 | 222 | 256   |
| Incremento tubo Ø700x12 a 14 mm | 206 | 244 | 281   |
| Cuchilla regulable en altura    | 726 | 865 | 1.177 |

### RODILLO CON PREPARADOR

#### Fijo



2,2 a 3 m

#### Rodillo fijo con preparado de 2,2 a 3 m

Todos los modelos se fabrican lisos, con arcos, costillas o discos de fundición. Chasis fabricado con tubo estructural 100x100x8 y con laterales de chapa de 20 mm. Semieje de 4T con ruedas 10.0/75/15,3" de 18 lonas. Rodillos de Ø650 mm en chapa de 12 mm de espesor, con disco central de 12 mm. Limpiador de rodillo. Cojinetes de bolas oscilantes, con carcasa de fundición. Calzos de freno e instalación eléctrica. Preparador de 3 filas. Distancia entre filas 250 mm. distancia entre brazos 530 mm. Distancia de trabajo 176 mm.

#### Fijo con preparador

| Código             | Rodillo                | 2,2    | 2,6    | 3,0    |
|--------------------|------------------------|--------|--------|--------|
|                    | Ancho trabajo          | 2,2    | 2,6    | 3,0    |
|                    | Peso rodillo liso (Kg) | 1.040  | 1.145  | 1.250  |
|                    | Tractor (Cv)           | 70     | 85     | 100    |
| RDLGGMU65/22/26/30 | Liso Ø650x12           | 8.971  | 9.547  | 10.135 |
| RDLGGMU70/22/26/30 | Liso Ø700x12           | 9.186  | 9.809  | 10.448 |
| RDAGGMU65/22/26/30 | Aros Ø650x12           | 9.604  | 10.310 | 11.022 |
| RDAGGMU70/22/26/30 | Aros Ø700x12           | 9.904  | 10.667 | 11.430 |
| RDCGGMU66/22/26/30 | Costillas Ø650x12      | 9.876  | 10.626 | 11.390 |
| RDCGGMU70/22/26/30 | Costillas Ø700x12      | 10.176 | 10.978 | 11.798 |
| RDDGGMU51/22/26/30 | Discos fundición Ø510  | 8.936  | 9.623  | 10.305 |
| RDDGGMU53/22/26/30 | Discos flotantes Ø530  | 10.049 | 10.938 | 11.823 |
| RDDGGMU63/22/26/30 | Discos flotantes Ø630  | 10.951 | 12.004 | 13.053 |

#### Extras

| Descripción                     | 2,2 | 2,6 | 3,0   |
|---------------------------------|-----|-----|-------|
| Incremento tubo Ø650x12 a 14 mm | 188 | 222 | 256   |
| Incremento tubo Ø700x12 a 14 mm | 206 | 244 | 281   |
| Cuchilla regulable en altura    | 726 | 865 | 1.177 |

### RODILLO ECO

#### Plegado Horizontal



6 a 8 m

#### Rodillo plegado horizontal Eco de 6 a 8 m

Rodillo serie ECO ROLLER plegado hidráulicamente. Soporte de apoyo mecánico. Tubo liso de 700 mm fabricados en chapa de 12 mm. Apertura con dos pistones de doble efecto. Chasis fabricado con tubo estructural de 180x100x10. Ruedas 11.5/80-15,3". A partir de 8 m 400/60/15,5". Calzos de freno en instalación eléctrica.

#### Plegado horizontal

| Código                   | Rodillo                | 6,0    | 6,5    | 7,0    | 7,5    | 8,0    |
|--------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                          | Ancho trabajo          | 6,0    | 6,5    | 7,0    | 7,5    | 8,0    |
|                          | Peso rodillo liso (Kg) | 2.964  | 3.088  | 3.213  | 3.337  | 3.462  |
|                          | Tractor (Cv)           | 100    | 105    | 110    | 115    | 120    |
| RDLGGMC70/60/65/70/75/80 | Liso Ø700x12           | 17.160 | 17.639 | 18.123 | 18.630 | 19.458 |
| RDAGGMC70/60/65/70/75/80 | Aros Ø700x12           | 19.172 | 19.815 | 20.467 | 21.143 | 22.136 |
| RDCGGMC70/60/65/70/75/80 | Costillas Ø700x12      | 19.841 | 20.540 | 21.250 | 21.980 | 23.032 |
| RDDGGMC51/60/65/70/75/80 | Discos fundición Ø510  | 17.914 | 18.555 | 19.191 | 19.858 | 20.804 |
| RDFGGMC53/60/65/70/75/80 | Discos flotantes Ø535  | 20.952 | 21.846 | 22.735 | 23.656 | 24.855 |

#### Extras

| Descripción    | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Limpia rodillo | 541 | 592 | 633 | 682 | 729 |

### RODILLO SERIE PRIME

#### Plegado horizontal



4,6 a 9,2 m

#### Rodillo plegado horizontal Prime de 4,6 a 9,2m

Rodillo plegado hidráulicamente. Tubo liso de 610 mm ó discos flotantes tipo Cambridge de Ø500, Ø530 ó Ø600 mm. Chasis fabricado con tubo estructural de 150x150x10 y 150x100x10 y lanza reforzada en 200x100x10. Ruedas 10.0/75-15,3". Descanso mecánico. Apertura con pistón de doble efecto hasta 6,2m y dos pistones a partir de 7,4. Barra de bloqueo del chasis de seguridad en posición transporte. Descanso mecánico

#### PRIME plegado horizontal

| Código                | Rodillo               | 4,6    | 5,3    | 6,2    |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
|                       | Ancho trabajo         | 4,6    | 5,3    | 6,2    |
|                       | Peso (Kg)             | 2.600  | 2.720  | 2.900  |
|                       | Tractor (Cv)          | 80     | 90     | 100    |
| RDLGGMP61/46/53/62    | Liso Ø610X13          | 15.869 | 16.940 | 17.893 |
| RDFGGMP50/46/53/62/74 | Discos flotantes Ø500 | 15.454 | 16.443 | 17.294 |
| RDFGGMP50/46/.../92   | Discos flotantes Ø530 | 16.166 | 17.294 | 18.247 |

#### PRIME plegado horizontal

| Código                | Rodillo               | 7,4    | 8,3    | 9,2    |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
|                       | Ancho trabajo         | 7,4    | 8,3    | 9,2    |
|                       | Peso (Kg)             | 3.670  | 4.180  | 4.850  |
|                       | Tractor (Cv)          | 120    | 140    | 160    |
| RDLGGMP61/46/53/62    | Liso Ø610X13          |        |        |        |
| RDFGGMP50/46/53/62/74 | Discos flotantes Ø500 | 19.514 |        |        |
| RDFGGMP50/46/.../92   | Discos flotantes Ø530 | 20.679 | 24.838 | 29.027 |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

CONSULTAR DESCUENTOS

40



## RODILLO PROFESIONAL Plegado horizontal



### Rodillo plegado horizontal profesional de 6 a 9,5 m

Todos los modelos se fabrican lisos, con aros, costillas o discos de fundición. Chasis fabricado con tubo estructural 200x100x10. Rodillos de Ø700 mm de chapa de 12 mm con eje de Ø60 en toda su longitud y disco central de 12 mm. Eje 7 T con ruedas 11.5/80/15.3" de 18 lonas y a partir de 8 metros con ruedas de 400/60/15.5". Cojinetes con dos filas de rodillos oscilantes, con carcasa mecanizada de acero de 15 mm. Apertura con dos pistones de doble efecto. Equipado con descanso hidráulico a partir de 8 m siendo opcional en los más pequeños y calzos de freno e instalación eléctrica.

| Plegado horizontal profesional |                        |        |        |        |        |
|--------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Código                         | Rodillo                | 6,0    | 6,5    | 7,0    | 7,5    |
|                                | Ancho trabajo          | 6,0    | 6,5    | 7,0    | 7,5    |
|                                | Peso rodillo liso (Kg) | 3.120  | 3.320  | 3.520  | 3.720  |
|                                | Tractor (Cv)           | 100    | 110    | 120    | 130    |
| RDLG0101/06.../095             | Liso Ø700x12           | 19.008 | 19.711 | 20.541 | 21.442 |
| RDLG0102/06.../095             | Liso Ø750x12           | 20.012 | 20.797 | 21.710 | 22.695 |
| RDAG0101/06.../095             | Aros Ø700x12           | 21.020 | 22.975 | 22.885 | 23.955 |
| RDAG0102/06.../095             | Aros Ø750x12           | 22.023 | 21.887 | 24.056 | 25.209 |
| RDCG0101/06.../095             | Costillas Ø700x12      | 21.689 | 22.612 | 23.668 | 24.792 |
| RDCG0102/06.../095             | Costillas Ø750x12      | 22.693 | 23.700 | 24.837 | 26.044 |
| RDDG0101/06.../095             | Discos fundición Ø510  | 18.656 | 19.423 | 20.297 | 21.244 |
| RDFG0101/06.../095             | Discos flotantes Ø535  | 21.694 | 22.714 | 23.841 | 25.042 |
| RDFG0102/06.../095             | Discos flotantes Ø630  | 24.150 | 25.375 | 26.707 | 28.112 |

| Plegado horizontal profesional |                        |        |        |        |        |
|--------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Código                         | Rodillo                | 8,0    | 8,5    | 9,0    | 9,5    |
|                                | Ancho trabajo          | 8,0    | 8,5    | 9,0    | 9,5    |
|                                | Peso rodillo liso (Kg) | 3.920  | 4.120  | 4.320  | 4.520  |
|                                | Tractor (Cv)           | 140    | 150    | 160    | 170    |
| RDLG0101/06.../095             | Liso Ø700x12           | 22.424 | 23.300 | 24.362 | 25.129 |
| RDLG0102/06.../095             | Liso Ø750x12           | 23.760 | 24.722 | 25.866 | 26.715 |
| RDAG0101/06.../095             | Aros Ø700x12           | 25.102 | 26.150 | 27.376 | 28.310 |
| RDAG0102/06.../095             | Aros Ø750x12           | 26.441 | 27.570 | 28.881 | 29.897 |
| RDCG0101/06.../095             | Costillas Ø700x12      | 25.998 | 27.097 | 28.382 | 29.371 |
| RDCG0102/06.../095             | Costillas Ø750x12      | 27.334 | 28.517 | 29.889 | 30.959 |
| RDDG0101/06.../095             | Discos fundición Ø510  | 22.252 | 23.541 | 24.642 |        |
| RDFG0101/06.../095             | Discos flotantes Ø535  | 26.303 | 27.845 | 29.199 |        |
| RDFG0102/06.../095             | Discos flotantes Ø630  | 29.577 | 31.324 |        |        |

| EXTRAS                         |       |       |       |     |     |     |     |     |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descripción                    | 6,0   | 6,5   | 7,0   | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
| Incremento tubo Ø700x12 a14 mm | 573   | 621   | 668   | 717 | 764 | 812 | 860 | 906 |
| Incremento tubo Ø750x12 a14 mm | 626   | 679   | 730   | 783 | 834 | 887 | 938 | 991 |
| Cuchilla regulable en altura   | 3.131 | 3.196 | 3.255 |     |     |     |     |     |
| Limpia rodillo                 | 542   | 586   | 628   | 677 | 717 | 758 | 799 | 847 |

## RODILLO ATRO Plegado horizontal



### Rodillo plegado horizontal ATRO de 7 a 14 m

Con rodillos lisos, con aros, costillas o discos de fundición. Chasis fabricado con tubo estructural 200x100x10 hasta 10 m. y a partir de 10,5 en 200x200x10. Eje 9T con ruedas 400/60 R15.5" de 18 lonas hasta 10 m y a partir de 10 metros eje 12T y ruedas 305/70 R19.5". Rodillos de Ø700 mm de chapa de 12 mm con eje Ø60 mm en toda su longitud y disco central de 12 mm. Cojinetes con dos filas de rodillos oscilantes, con carcasa mecanizada de acero de 15 mm. Apertura con dos pistones. Equipado con descanso hidráulico, sistema de frenado hidráulico y calzos de freno e instalación eléctrica.

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

| Plegado horizontal ATRO |                        |        |        |        |        |        |
|-------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Código                  | Rodillo                | 7,0    | 7,5    | 8,0    | 9,0    | 9,5    |
|                         | Ancho trabajo          | 7,0    | 7,5    | 8,0    | 9,0    | 9,5    |
|                         | Peso rodillo liso (Kg) | 4.415  | 4.565  | 4.715  | 4.865  | 5.185  |
|                         | Tractor (Cv)           | 150    | 155    | 160    | 165    | 175    |
| RDLGAT01/07.../14       | Liso Ø700x12           | 27.735 | 28.224 | 28.843 | 29.953 | 30.389 |
| RDLGAT02/07.../14       | Liso Ø750x12           | 28.896 | 29.468 | 30.168 | 31.443 | 31.964 |
| RDLGAT03/07.../14       | Liso Ø800x12           | 30.267 | 30.937 | 31.737 | 33.206 | 33.825 |
| RDAGAT01/07.../14       | Aros Ø700x12           | 30.289 | 30.972 | 31.770 | 33.228 | 33.857 |
| RDAGAT02/07.../14       | Aros Ø750x12           | 31.447 | 32.215 | 33.097 | 34.722 | 35.434 |
| RDAGAT03/07.../14       | Aros Ø800x12           | 32.821 | 33.685 | 34.664 | 36.486 | 37.295 |
| RDCGAT01/07.../14       | Costillas Ø700x12      | 31.143 | 31.887 | 32.747 | 34.331 | 35.023 |
| RDCGAT02/07.../14       | Costillas Ø750x12      | 32.304 | 33.132 | 34.073 | 35.824 | 36.599 |
| RDDGAT01/07.../14       | Discos fundición Ø510  | 27.256 | 27.859 | 28.582 | 30.278 | 30.853 |
| RDFGAT01/07.../14       | Discos flotantes Ø535  | 30.800 | 31.657 | 32.633 | 34.835 | 35.663 |
| RDFGAT02/07.../14       | Discos flotantes Ø630  | 33.666 | 34.727 | 35.907 | 38.519 | 39.552 |

| Plegado horizontal ATRO |                        |        |        |        |        |        |
|-------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Código                  | Rodillo                | 10,0   | 10,5   | 11,0   | 11,5   | 12,0   |
|                         | Ancho trabajo          | 10,0   | 10,5   | 11,0   | 11,5   | 12,0   |
|                         | Peso rodillo liso (Kg) | 5.339  | 5.800  | 5.950  | 6.115  | 6.270  |
|                         | Tractor (Cv)           | 180    | 185    | 190    | 195    | 200    |
| RDLGAT01/07.../14       | Liso Ø700x12           | 30.822 | 35.854 | 36.427 | 37.009 | 37.592 |
| RDLGAT02/07.../14       | Liso Ø750x12           | 32.482 | 37.596 | 38.251 | 38.916 | 39.582 |
| RDLGAT03/07.../14       | Liso Ø800x12           | 34.441 | 39.270 | 40.406 | 41.170 | 41.931 |
| RDAGAT01/07.../14       | Aros Ø700x12           | 34.478 | 39.270 | 40.013 | 40.753 | 41.504 |
| RDAGAT02/07.../14       | Aros Ø750x12           | 36.138 | 41.010 | 41.837 | 42.659 | 43.493 |
| RDAGAT03/07.../14       | Aros Ø800x12           | 38.096 | 43.068 | 43.992 | 44.912 | 45.845 |
| RDCGAT01/07.../14       | Costillas Ø700x12      | 35.698 | 40.557 | 41.356 | 42.165 | 42.972 |
| RDCGAT02/07.../14       | Costillas Ø750x12      | 37.355 | 42.298 | 43.179 | 44.070 | 44.962 |
| RDCGAT03/10.../14       | Costillas Ø800x12      | 44.354 | 45.335 | 46.325 | 47.314 |        |
| RDDGAT01/07.../14       | Discos fundición Ø510  | 31.422 | 35.777 | 36.452 | 37.140 | 37.821 |
| RDFGAT01/07.../14       | Discos flotantes Ø535  | 36.485 | 41.094 | 42.022 | 42.963 | 43.897 |
| RDFGAT02/07.../14       | Discos flotantes Ø630  | 40.579 | 45.392 | 46.524 | 47.670 | 48.809 |

| Plegado horizontal ATRO |                        |        |        |        |        |
|-------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Código                  | Rodillo                | 12,5   | 13,0   | 13,5   | 14,0   |
|                         | Ancho trabajo          | 12,5   | 13,0   | 13,5   | 14,0   |
|                         | Peso rodillo liso (Kg) | 6.425  | 6.580  | 6.735  | 6.880  |
|                         | Tractor (Cv)           | 205    | 210    | 215    | 220    |
| RDLGAT01/07/.../14      | Liso Ø700x12           | 38.174 | 38.748 | 39.338 | 39.913 |
| RDLGAT02/07/.../14      | Liso Ø750x12           | 40.245 | 40.904 | 41.577 | 42.234 |
| RDLGAT03/07/.../14      | Liso Ø800x12           | 42.695 | 43.452 | 44.222 | 44.977 |
| RDAGAT01/07/.../14      | Aros Ø700x12           | 42.241 | 42.986 | 43.733 | 44.479 |
| RDAGAT02/07/.../14      | Aros Ø750x12           | 44.314 | 45.142 | 45.969 | 46.799 |
| RDAGAT03/07/.../14      | Aros Ø800x12           | 46.762 | 47.689 | 48.616 | 49.542 |
| RDCGAT01/07/.../14      | Costillas Ø700x12      | 43.771 | 44.572 | 45.386 | 46.185 |
| RDCGAT02/07/.../14      | Costillas Ø750x12      | 45.844 | 46.726 | 47.623 | 48.507 |
| RDCGAT03/10/.../14      | Costillas Ø800x12      | 48.292 | 49.272 | 50.270 | 51.249 |
| RDDGAT01/07/.../14      | Discos fundición Ø510  | 38.510 | 39.184 | 39.879 | 40.559 |
| RDFGAT01/07/.../14      | Discos flotantes Ø535  | 44.839 | 45.766 | 46.715 | 47.648 |
| RDFGAT02/07/.../14      | Discos flotantes Ø630  | 49.956 | 51.088 | 52.241 | 53.379 |

| Extras                          |     |     |     |     |     |       |       |       |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| Descripción                     | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5   | 10,0  | 10,5  |
| Incremento tubo Ø700x12 a 14 mm | 655 | 703 | 750 | 796 | 844 | 889   | 938   | 983   |
| Incremento tubo Ø750x12 a 14 mm | 716 | 768 | 818 | 870 | 920 | 972   | 1.023 | 1.074 |
| Incremento tubo Ø800x12 a 14 mm | 776 | 830 | 886 | 948 | 997 | 1.051 | 1.108 | 1.162 |
| Limpia rodillo ángulo 50°       | 597 | 644 | 683 | 723 | 760 | 806   | 846   | 886   |

| Extras                         |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Descripción                    | 11,0  | 11,5  | 12,0  | 12,5  | 13,0  | 13,5  | 14,0  |
| Incremento tubo Ø700x12 a14 mm | 1.031 | 1.077 | 1.125 | 1.170 | 1.220 | 1.264 | 1.312 |
| Incremento tubo Ø750x12 a14 mm | 1.125 | 1.176 | 1.227 | 1.278 | 1.329 | 1.381 | 1.431 |
| Incremento tubo Ø800x12 a14 mm | 1.220 | 1.272 | 1.329 | 1.384 | 1.439 | 1.495 | 1.551 |
| Limpia rodillo ángulo 50°      | 924   | 971   | 1.012 | 1.049 | 1.090 | 1.130 | 1.168 |



## PREPARADOR

## Culticompact



5 a 5,5 m

### Preparador culticompact de 5 m y 5,5 m

Con rodillos lisos, con aros, costillas o discos de fundición. 2 ó 3 filas de brazos de vibropreparador 80x12 o vibrocultivador 150x10 o dos filas de semichisel 35x35. Lanza y chasis central fabricado con tubo estructural 300x150x10 con enganche al bipuntal. Resto chasis 140x80x8. Eje hidráulico 7T con ruedas 400/60/15,5". Rodillo de Ø700 mm en chapa de 12 mm con eje Ø60 en toda su longitud con disco central 12 mm. Cojinetes con dos filas de rodillos oscilantes, con carcasa mecanizada en acero de 15 mm. Calzos de freno e instalación eléctrica reglamentaria.

Distancias en mm:

2 filas con vibropreparador: Entre filas 750. Entre brazos 510. Trabajo 255

3 filas con vibropreparador: Entre filas 550. Entre brazos 560. Trabajo 186

2 filas con vibrocultivador: Entre filas 750. Entre brazos 510. Trabajo 255

3 filas con vibrocultivador: Entre filas 550. Entre brazos 560. Trabajo 186

2 filas con semichisel: Entre filas 460. Entre brazos 460. Trabajo 230

| Vibropreparador 80x12 2 filas |                |                                 |        |        |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|--------|
| Código                        | Referencia     | Características                 | 5,0    | 5,5    |
|                               |                | Nº brazos                       | 19     | 21     |
| PRCGPCL2750/55                | GPCRV1-500/550 | Rodillo liso 700x12             | 34.837 | 35.822 |
| PRCGPCL2750/55                | GPCRV1-500/550 | Rodillo liso 750x12             | 35.752 | 36.630 |
| PRCGPCA2750/55                | GPCRV1-500/550 | Rodillo aros 700x12             | 36.274 | 37.449 |
| PRCGPCA2850/55                | GPCRV1-500/550 | Rodillo aros 750x12             | 37.007 | 38.296 |
| PRCGPCC2750/55                | GPCRV1-500/550 | Rodillo costillas 700x12        | 36.818 | 38.070 |
| PRCGPCC2850/55                | GPCRV1-500/550 | Rodillo costillas 750x12        | 37.551 | 38.915 |
| PRCGPCF2550/55                | GPCRV1-500/550 | Rodillo fundición Ø510          | 34.474 | 35.636 |
| PRCGPCF2650/55                | GPCRV1-500/550 | Rodillo fundición flotante Ø535 | 37.006 | 38.421 |

| Vibropreparador 80x12 3 filas |                |                                 |        |        |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|--------|
| Código                        | Referencia     | Características                 | 5,0    | 5,5    |
|                               |                | Nº brazos                       | 27     | 29     |
| PRCGPCL3750/55                | GPCRV2-500/550 | Rodillo liso 700x12             | 36.133 | 37.102 |
| PRCGPCL3850/55                | GPCRV2-500/550 | Rodillo liso 750x12             | 36.868 | 37.910 |
| PRCGPCA3750/55                | GPCRV2-500/550 | Rodillo aros 700x12             | 37.569 | 38.729 |
| PRCGPCA3850/55                | GPCRV2-500/550 | Rodillo aros 750x12             | 38.303 | 39.576 |
| PRCGPCC3750/55                | GPCRV2-500/550 | Rodillo costillas 700x12        | 38.113 | 39.350 |
| PRCGPCC3850/55                | GPCRV2-500/550 | Rodillo costillas 750x12        | 38.847 | 40.195 |
| PRCGPCF3550/55                | GPCRV2-500/550 | Rodillo fundición Ø510          | 35.699 | 36.847 |
| PRCGPCF3550/55                | GPCRV2-500/550 | Rodillo fundición flotante Ø535 | 38.231 | 39.632 |

| Vibrocultivador 150x10 2 filas |                |                                 |        |        |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|--------|
| Código                         | Referencia     | Características                 | 5,0    | 5,5    |
|                                |                | Nº brazos                       | 18     | 20     |
| PRCGPPL2750/55                 | GPCRV2-500/550 | Rodillo liso 700x12             | 33.310 | 34.279 |
| PRCGPPL2750/55                 | GPCRV2-500/550 | Rodillo liso 750x12             | 34.045 | 35.087 |
| PRCGPPA2750/55                 | GPCRV2-500/550 | Rodillo aros 700x12             | 34.746 | 35.906 |
| PRCGPPA2850/55                 | GPCRV2-500/550 | Rodillo aros 750x12             | 35.480 | 36.753 |
| PRCGPPC2750/55                 | GPCRV2-500/550 | Rodillo costillas 700x12        | 35.290 | 36.527 |
| PRCGPPC2850/55                 | GPCRV2-500/550 | Rodillo costillas 750x12        | 36.024 | 37.373 |
| PRCGPPF2550/55                 | GPCRV2-500/550 | Rodillo fundición Ø510          | 33.029 | 34.176 |
| PRCGPPF2650/55                 | GPCRV2-500/550 | Rodillo fundición flotante Ø535 | 35.561 | 36.961 |

| Vibrocultivador 150x10 3 filas |                |                                 |        |        |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|--------|
| Código                         | Referencia     | Características                 | 5,0    | 5,5    |
|                                |                | Nº brazos                       | 24     | 26     |
| PRCGPPL3750/55                 | GPCRV2-500/550 | Rodillo liso 700x12             | 35.105 | 36.021 |
| PRCGPPL3850/55                 | GPCRV2-500/550 | Rodillo liso 750x12             | 35.840 | 36.829 |
| PRCGPPA3750/55                 | GPCRV2-500/550 | Rodillo aros 700x12             | 36.541 | 37.648 |
| PRCGPPA3750/55                 | GPCRV2-500/550 | Rodillo aros 750x12             | 37.275 | 38.495 |
| PRCGPPC3750/55                 | GPCRV2-500/550 | Rodillo costillas 700x12        | 37.085 | 38.268 |
| PRCGPPC3850/55                 | GPCRV2-500/550 | Rodillo costillas 750x12        | 37.819 | 39.114 |
| PRCGPPF3550/55                 | GPCRV2-500/550 | Rodillo fundición Ø510          | 34.727 | 35.824 |
| PRCGPPF3650/55                 | GPCRV2-500/550 | Rodillo fundición flotante Ø535 | 37.259 | 38.609 |

Los precios no incluyen IVA.

Todos los precios son recomendados no vinculantes.

## Semichisel 35x35 2 filas

| Código         | Referencia     | Características                 | 5,0    | 5,5    |
|----------------|----------------|---------------------------------|--------|--------|
|                |                | Nº brazos                       | 16     | 18     |
| PRCGPPL3750/55 | GPCRV2-500/550 | Rodillo liso 700x12             | 38.273 | 39.452 |
| PRCGPPL3850/55 | GPCRV2-500/550 | Rodillo liso 750x12             | 39.008 | 40.260 |
| PRCGPPA3750/55 | GPCRV2-500/550 | Rodillo aros 700x12             | 39.709 | 41.079 |
| PRCGPPA3850/55 | GPCRV2-500/550 | Rodillo aros 750x12             | 40.443 | 41.926 |
| PRCGPPC3750/55 | GPCRV2-500/550 | Rodillo costillas 700x12        | 40.253 | 41.699 |
| PRCGPPC3850/55 | GPCRV2-500/550 | Rodillo costillas 750x12        | 40.987 | 42.545 |
| PRCGPPF3550/55 | GPCRV2-500/550 | Rodillo fundición Ø510          | 37.723 | 39.069 |
| PRCGPPF3650/55 | GPCRV2-500/550 | Rodillo fundición flotante Ø535 | 40.255 | 41.854 |

## Extras

| Descripción                     | 5,0 | 5,5 |
|---------------------------------|-----|-----|
| Incremento tubo Ø700x12 a 14 mm | 469 | 515 |
| Incremento tubo Ø750x12 a 14 mm | 512 | 562 |
| Limpia rodillo                  | 427 | 468 |

## PREPARADOR

## Profesional



5 a 7,5 m

### Preparador Profesional de 5 m y 7,5 m

Con rodillos lisos, con aros, costillas o discos de fundición. 2 filas de brazos con vibrocultivador 150x10, semichisel 35x35 y semichisel con elastómeros. Chasis 200x100x10. Eje 7T con ruedas 400/60/15,5". Rodillo de Ø700 mm en chapa de 12 mm con eje Ø60 en toda su longitud con disco central 12 mm. Rueda de control neumática, opcional metálica. Cojinetes con dos filas de rodillos oscilantes, con carcasa mecanizada en acero de 15 mm. Calzos de freno e instalación eléctrica reglamentaria.

Distancias en mm:

2 filas con vibrocultivador: Entre filas 700. Entre brazos 660. Trabajo 330

2 filas con semichisel: Entre filas 460. Entre brazos 460. Trabajo 230

| Vibrocultivador 150x10 2 filas |            |                                 |        |        |        |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Código                         | Referencia | Características                 | 5,0    | 5,5    | 6,0    |
|                                |            | Nº brazos                       | 22     | 24     | 26     |
| PRCGMPL27..                    | GMRUPHE    | Rodillo liso 700x12             | 30.652 | 31.554 | 32.455 |
| PRCGMPL28..                    | GMRUPHE    | Rodillo liso 750x12             | 31.424 | 32.400 | 33.379 |
| PRCGMPA27..                    | GMRUPHE    | Rodillo aros 700x12             | 32.166 | 33.219 | 34.272 |
| PRCGMPA28..                    | GMRUPHE    | Rodillo aros 750x12             | 32.936 | 34.066 | 35.198 |
| PRCGMPC27..                    | GMRUPHE    | Rodillo costillas 700x12        | 32.728 | 33.839 | 34.949 |
| PRCGMPC28..                    | GMRUPHE    | Rodillo costillas 750x12        | 33.499 | 34.685 | 35.874 |
| PRCGMPF25..                    | GMRUPHE    | Rodillo fundición Ø510          | 30.640 | 31.634 | 32.633 |
| PRCGMPF26..                    | GMRUPHE    | Rodillo fundición flotante Ø535 | 33.172 | 34.419 | 35.671 |
| PRCGMPF27..                    | GMRUPHE    | Rodillo fundición flotante Ø630 | 35.218 | 36.670 | 38.127 |

| Vibrocultivador 150x10 2 filas |            |                                 |        |        |        |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Código                         | Referencia | Características                 | 6,5    | 7,0    | 7,5    |
|                                |            | Nº brazos                       | 28     | 30     | 32     |
| PRCGMPL27..                    | GMRUPHE    | Rodillo liso 700x12             | 33.356 | 34.258 | 35.159 |
| PRCGMPL28..                    | GMRUPHE    | Rodillo liso 750x12             | 34.359 | 35.337 | 36.315 |
| PRCGMPA27..                    | GMRUPHE    | Rodillo aros 700x12             | 35.326 | 36.378 | 37.441 |
| PRCGMPA28..                    | GMRUPHE    | Rodillo aros 750x12             | 36.325 | 37.455 | 38.596 |
| PRCGMPC27..                    | GMRUPHE    | Rodillo costillas 700x12        | 36.059 | 37.171 | 38.283 |
| PRCGMPC28..                    | GMRUPHE    | Rodillo costillas 750x12        | 37.061 | 38.249 | 39.437 |
| PRCGMPF25..                    | GMRUPHE    | Rodillo fundición Ø510          | 33.629 | 34.625 | 35.619 |
| PRCGMPF26..                    | GMRUPHE    | Rodillo fundición flotante Ø535 | 36.920 | 38.169 | 39.417 |
| PRCGMPF27..                    | GMRUPHE    | Rodillo fundición flotante Ø630 | 39.581 | 41.035 | 42.487 |



| Semichisel elastómeros 35x35 2 filas |            |                                 |        |        |        |  |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--|
| Código                               | Referencia | Características                 | 5,0    | 6,0    | 7,0    |  |
| Nº brazos                            |            |                                 | 16     | 18     | 20     |  |
| PRCGMEL27..                          | GMRUPHE    | Rodillo liso 700x12             | 36.634 | 38.454 | 40.273 |  |
| PRCGMEL28..                          | GMRUPHE    | Rodillo liso 750x12             | 37.404 | 39.377 | 41.351 |  |
| PRCGMEA27..                          | GMRUPHE    | Rodillo aros 700x12             | 38.151 | 40.272 | 42.393 |  |
| PRCGMEA28..                          | GMRUPHE    | Rodillo aros 750x12             | 38.921 | 41.197 | 43.472 |  |
| PRCGMEC27..                          | GMRUPHE    | Rodillo costillas 700x12        | 38.725 | 40.957 | 43.187 |  |
| PRCGMEC28..                          | GMRUPHE    | Rodillo costillas 750x12        | 39.494 | 41.880 | 44.266 |  |
| PRCGMEF25..                          | GMRUPHE    | Rodillo fundición Ø510          | 36.358 | 38.367 | 40.376 |  |
| PRCGMEF26..                          | GMRUPHE    | Rodillo fundición flotante Ø535 | 38.890 | 41.405 | 43.920 |  |
| PRCGMEF27..                          | GMRUPHE    | Rodillo fundición flotante Ø630 | 40.936 | 43.861 | 46.786 |  |

| Semichisel 35x35 2 filas |            |                                 |        |        |        |  |
|--------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--|
| Código                   | Referencia | Características                 | 5,0    | 6,0    | 7,0    |  |
| Nº brazos                |            |                                 | 16     | 18     | 20     |  |
| PRCGMSL27..              | GMRUPHE    | Rodillo liso 700x12             | 37.027 | 38.897 | 40.763 |  |
| PRCGMSL28..              | GMRUPHE    | Rodillo liso 750x12             | 37.797 | 39.820 | 41.841 |  |
| PRCGMSA27..              | GMRUPHE    | Rodillo aros 700x12             | 38.541 | 40.713 | 42.884 |  |
| PRCGMSA28..              | GMRUPHE    | Rodillo aros 750x12             | 39.314 | 41.638 | 43.964 |  |
| PRCGMSC27..              | GMRUPHE    | Rodillo costillas 700x12        | 39.116 | 41.396 | 43.676 |  |
| PRCGMSC28..              | GMRUPHE    | Rodillo costillas 750x12        | 39.888 | 42.320 | 44.756 |  |
| PRCGMSF25..              | GMRUPHE    | Rodillo fundición Ø510          | 36.733 | 38.788 | 40.843 |  |
| PRCGMSF26..              | GMRUPHE    | Rodillo fundición flotante Ø535 | 39.265 | 41.826 | 44.387 |  |
| PRCGMSF27..              | GMRUPHE    | Rodillo fundición flotante Ø630 | 41.311 | 44.282 | 47.253 |  |

| Extras                          |     |     |       |     |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| Descripción                     | 5,0 | 5,5 | 6,0   | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
| Incremento tubo Ø700x12 a 14 mm | 469 | 515 | 562   | 609 | 655 | 703 |
| Incremento tubo Ø750x12 a 14 mm | 512 | 562 | 614   | 666 | 716 | 768 |
| Limpia rodillo                  | 427 | 468 | 513   | 559 | 597 | 644 |
| Eje trasero basculante          |     |     | 1.296 |     |     |     |
| Eje trasero solivante           |     |     | 1.679 |     |     |     |
| Borrahuellas manual             |     |     | 705   |     |     |     |
| Borrahuellas hidráulico         |     |     | 1.210 |     |     |     |
| Rueda de control metálica       |     |     | 22    |     |     |     |
| Descanso hidráulico             |     |     | 433   |     |     |     |
| Enganche bola Ø80               |     |     | 391   |     |     |     |

## PREPARADOR

## Multifuncional



### Preparador multifuncional de 5 m a 7,5 m

El equipo está compuesto por dos cuerpos, el delantero, el trasero. Las distintas opciones para cada uno de ellos son:

Tren delantero: Vibrocultivador, chisel, semichisel y semichisel con elastómeros. 2 ó 3 filas.  
Tren trasero: Grada rápida, rodillo liso, rodillo con costillas, rodillo con aros, rodillo fundición, rodillo de barras, rodillo desterronador, rodillo doble y rastra.  
Chasis central fabricado con tubo estructural de 300x300x10 mm y soportes de chapa de 20 mm. Modelos fabricados con perfiles estructurales de 120x120x8 mm, 100x100x10 mm y 100x50x8 mm. Enganche rápido central, para configurar la máquina para diferentes trabajos. Soportes para ruedas de control de serie en todas las medidas. Válvulas pilotadas Overcenter. Sistema de frenado hidráulico, calzos e instalación eléctrica.

| Delantera vibrocultivador 150x10 2 filas |            |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Código                                   | Referencia | 5,0    | 5,5    | 6,0    | 6,5    | 7,0    |
| Nº brazos                                |            | 23     | 25     | 27     | 29     | 31     |
| PRMGSPV2...                              |            | 31.522 | 32.210 | 32.775 | 33.360 | 34.074 |
| Delantera vibrocultivador 150x10 3 filas |            |        |        |        |        |        |
| Código                                   | Referencia | 5,0    | 5,5    | 6,0    | 6,5    | 7,0    |
| Nº brazos                                |            | 26     | 28     | 30     | 32     | 34     |
| PRMGSPV3...                              |            | 33.727 | 34.302 | 34.886 | 35.489 | 36.223 |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

| Delantera semichisel elastómeros 35x35 2 filas |            |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Código                                         | Referencia | 5,0    | 5,5    | 6,0    | 6,5    | 7,0    |
| Nº brazos                                      |            | 21     | 23     | 25     | 27     | 29     |
| PRMGSP2...                                     |            | 35.774 | 36.592 | 37.460 | 38.323 | 39.177 |

| Delantera semichisel elastómeros 35x35 3 filas |            |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Código                                         | Referencia | 5,0    | 5,5    | 6,0    | 6,5    | 7,0    |
| Nº brazos                                      |            | 24     | 26     | 28     | 30     | 32     |
| PRMGSP3...                                     |            | 37.760 | 38.668 | 39.608 | 40.504 | 41.402 |

| Delantera semichisel 35x35 2 filas |            |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Código                             | Referencia | 5,0    | 5,5    | 6,0    | 6,5    | 7,0    |
| Nº brazos                          |            | 21     | 23     | 25     | 27     | 29     |
| PRMGSPM2...                        |            | 37.426 | 38.438 | 39.465 | 40.494 | 41.502 |

| Delantera semichisel 35x35 3 filas |            |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Código                             | Referencia | 5,0    | 5,5    | 6,0    | 6,5    | 7,0    |
| Nº brazos                          |            | 24     | 26     | 28     | 30     | 32     |
| PRMGSPM3...                        |            | 39.730 | 40.794 | 41.895 | 42.956 | 44.016 |

| Delantera chisel 40X40 2 filas |            |        |        |        |        |        |
|--------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Código                         | Referencia | 5,0    | 5,5    | 6,0    | 6,5    | 7,0    |
| Nº brazos                      |            | 17     | 19     | 21     | 23     | 25     |
| PRMGSPC2...                    |            | 38.423 | 39.784 | 41.112 | 42.417 | 43.722 |

| Delantera chisel 40X40 3 filas |            |        |        |        |        |        |
|--------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Código                         | Referencia | 5,0    | 5,5    | 6,0    | 6,5    | 7,0    |
| Nº brazos                      |            | 19     | 21     | 23     | 25     | 27     |
| PRMGSPC3...                    |            | 40.689 | 42.063 | 43.230 | 44.825 | 46.196 |

| Extras                    |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Descripción               | 5,0   | 5,5   | 6,0   | 6,5   | 7,0   | 7,5   |
| Rastra 1 fila intermedia  | 1.194 | 1.227 | 1.253 | 1.293 | 1.324 | 1.357 |
| Rastra 2 filas intermedia | 1.915 | 1.967 | 2.054 | 2.099 | 2.190 | 2.231 |

| Trasera Rodillos |                     |        |     |     |     |     |
|------------------|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| Código           | Características     | 5,0    | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |
| PRMGSTL7..       | R. liso 700x12      | 21.978 |     |     |     |     |
| PRMGSTL8..       | R. liso 750x12      | 22.826 |     |     |     |     |
| PRMGSTL9..       | R. liso 800x12      | 23.830 |     |     |     |     |
| PRMGSTA7..       | R. aros 700x12      | 23.639 |     |     |     |     |
| PRMGSTA8..       | R. aros 750x12      | 24.487 |     |     |     |     |
| PRMGSTA9..       | R. o aros 800x12    | 25.490 |     |     |     |     |
| PRMGSTC7..       | R. costillas 700x12 | 24.266 |     |     |     |     |
| PRMGSTC8..       | R. costillas 750x12 | 25.116 |     |     |     |     |
| PRMGSTC9..       | R. costillas 800x12 | 26.117 |     |     |     |     |
| PRMGSTF5..       | R. fundición Ø510   | 20.638 |     |     |     |     |
| PRMGSTF6..       | R. flotante Ø535    | 23.170 |     |     |     |     |
| PRMGSTF7..       | R. flotante Ø630    | 25.216 |     |     |     |     |
| PRMGSTB5..       | R. barras Ø500      | 8.973  |     |     |     |     |
| PRMGSTBR..       | R. barras + rastra  | 10.492 |     |     |     |     |
| PRMGSTBD..       | R. doble barras     | 12.232 |     |     |     |     |
| PRMGSTDE..       | R. desterronador    | 21.359 |     |     |     |     |

| Extras                          |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descripción                     | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
| Incremento tubo Ø700x12 a 14 mm | 469 | 515 | 562 | 609 | 655 | 703 |
| Incremento tubo Ø750x12 a 14 mm | 512 | 562 | 614 | 666 | 716 | 768 |
| Incremento tubo Ø800x12 a 14 mm | 553 | 609 | 666 | 719 | 776 | 830 |

| Trasera grada rápida 2 filas |            |        |        |        |        |        |
|------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Código                       | Referencia | 5,0    | 5,5    | 6,0    | 6,5    | 7,0    |
| Nº discos                    |            | 38     | 42     | 46     | 50     | 54     |
| PRMGSFGR2...                 |            | 28.210 | 29.894 | 31.563 | 33.225 | 34.912 |

| Extras a la grada rápida |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Descripción              | 5,0   | 5,5   | 6,0   | 6,5   | 7,0   | 7,5   |
| Rodillo de barras        | 2.848 | 2.903 | 2.955 | 3.007 | 3.160 | 3.253 |

| Extras trasera              |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descripción                 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
| Ruedas de control neumática |     |     |     | 345 |     |     |
| Ruedas de control metálicas |     |     |     | 368 |     |     |

## CONSULTAR DESCUENTOS



CULTIRULO

Plegado vertical



Apero combinado culti-rulo de 5 m a 7,5 m

Chasis fabricado con tubo estructural de 300x300x10 mm. Eje de 9T con ruedas 400/60 R15.5" de 18 lonas. 2 ó 3 filas de brazos vibrocultivador, semichisel o semichisel con elastómeros Rodillos Ø700 mm fabricado con chapa de 12 mm de espesor, con eje de Ø60 mm en toda su longitud, con disco central de 12 mm. Cojinetes con dos filas de rodillos oscilantes, con carcasa mecanizada en acero de 15 mm. Soportes para ruedas de control montados de serie en todas las medidas. Sistema de frenado hidráulico más calzos e instalación eléctrica reglamentaria Distancias en mm:  
2 filas con vibrocultivador: Entre filas 750. Entre brazos 510. Trabajo 255  
3 filas con vibrocultivador: Entre filas 550. Entre brazos 560. Trabajo 182  
2 filas con semichisel: Entre filas 800. Entre brazos 550. Trabajo 275  
3 filas con semichisel: Entre filas 700. Entre brazos 640. Trabajo 213

| Extras                           |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Descripción                      | 5,0   | 5,5   | 6,0   | 6,5   | 7,0   | 7,5   |
| Incremento tubo Ø700x12 a 14 mm  | 469   | 515   | 562   | 609   | 655   | 703   |
| Incremento tubo Ø750x12 a 14 mm  | 512   | 562   | 614   | 666   | 716   | 768   |
| Incremento tubo Ø800x12 a 14 mm  | 553   | 609   | 666   | 719   | 776   | 830   |
| Limpia rodillo                   | 447   | 474   | 518   | 559   | 597   | 644   |
| Rastra 1 fila                    | 1.199 | 1.227 | 1.253 | 1.293 | 1.324 | 1.357 |
| Rastra 2 filas                   | 1.915 | 1.967 | 2.054 | 2.099 | 2.190 | 2.231 |
| Rastra 3 filas                   | 2.165 | 2.296 | 2.427 | 2.611 | 2.787 | 2.963 |
| Rueda 385/55-19,5"               |       |       | 350   |       |       |       |
| Rueda 445/45-19,5"               |       |       | 276   |       |       |       |
| Seguro hidráulico individual     |       |       | 561   |       |       |       |
| Enganche de bola Ø80             |       |       | 391   |       |       |       |
| Ruedas de control neumáticas     |       |       | 345   |       |       |       |
| Ruedas de control metálicas      |       |       | 368   |       |       |       |
| Rodillo tapa faltas              |       |       | 731   |       |       |       |
| Válvulas antirretorno 3/8        |       |       | 561   |       |       |       |
| Válvulas antirretorno Overcenter |       |       | 971   |       |       |       |



Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

| Vibrocultivador 150x10 2 filas |            |                                 |        |        |        |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Código                         | Referencia | Características                 | 5,0    | 5,5    | 6,0    |
|                                |            | Nº brazos                       | 18     | 20     | 22     |
|                                |            | Tractor (cv)                    | 140    | 160    | 180    |
| CRVGVPL27..                    | GMPVRN2    | Rodillo liso 700x12             | 38.726 | 40.469 | 41.856 |
| CRVGVPL28..                    | GMPVRN2    | Rodillo liso 750x12             | 39.458 | 41.276 | 42.737 |
| CRVGVPL29..                    | GMPVRN2    | Rodillo liso 800x12             | 40.327 | 42.232 | 43.780 |
| CRVGVPA27..                    | GMPVRN2    | Rodillo aros 700x12             | 40.161 | 42.058 | 43.589 |
| CRVGVPA28..                    | GMPVRN2    | Rodillo aros 750x12             | 40.896 | 42.866 | 44.469 |
| CRVGVPA29..                    | GMPVRN2    | Rodillo aros 800x12             | 41.762 | 43.819 | 45.510 |
| CRVGVPC27..                    | GMPVRN2    | Rodillo costillas 700x12        | 40.705 | 42.656 | 44.235 |
| CRVGVPC28..                    | GMPVRN2    | Rodillo costillas 750x12        | 41.439 | 43.464 | 45.116 |
| CRVGVPC29..                    | GMPVRN2    | Rodillo costillas 800x12        | 42.307 | 44.419 | 46.156 |
| CRVGVPF25..                    | GMPVRN2    | Rodillo fundición Ø510          | 37.521 | 39.194 | 40.566 |
| CRVGVPF26..                    | GMPVRN2    | Rodillo fundición Ø550          | 38.510 | 40.282 | 41.753 |
| CRVGVPF27..                    | GMPVRN2    | Rodillo fundición flotante Ø535 | 40.053 | 41.979 | 43.604 |
| CRVGVPF28..                    | GMPVRN2    | Rodillo fundición flotante Ø630 | 42.099 | 44.230 | 46.060 |

| Vibrocultivador 150x10 2 filas |            |                                 |        |        |        |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Código                         | Referencia | Características                 | 6,5    | 7,0    | 7,5    |
|                                |            | Nº brazos                       | 24     | 26     | 28     |
|                                |            | Tractor (cv)                    | 200    | 220    | 240    |
| CRVGVPL27..                    | GMPVRN2    | Rodillo liso 700x12             | 42.819 | 44.180 | 45.129 |
| CRVGVPL28..                    | GMPVRN2    | Rodillo liso 750x12             | 43.773 | 45.207 | 46.230 |
| CRVGVPL29..                    | GMPVRN2    | Rodillo liso 800x12             | 44.902 | 46.422 | 47.532 |
| CRVGVPA27..                    | GMPVRN2    | Rodillo aros 700x12             | 44.696 | 46.193 | 47.295 |
| CRVGVPA28..                    | GMPVRN2    | Rodillo aros 750x12             | 45.650 | 47.222 | 48.395 |
| CRVGVPA29..                    | GMPVRN2    | Rodillo aros 800x12             | 46.790 | 48.436 | 49.697 |
| CRVGVPC27..                    | GMPVRN2    | Rodillo costillas 700x12        | 45.398 | 46.950 | 48.106 |
| CRVGVPC28..                    | GMPVRN2    | Rodillo costillas 750x12        | 46.354 | 47.978 | 49.207 |
| CRVGVPC29..                    | GMPVRN2    | Rodillo costillas 800x12        | 47.480 | 49.193 | 50.507 |
| CRVGVPF25..                    | GMPVRN2    | Rodillo fundición Ø510          | 41.666 | 43.145 | 44.101 |
| CRVGVPF26..                    | GMPVRN2    | Rodillo fundición Ø550          | 42.952 | 44.528 | 45.586 |
| CRVGVPF27..                    | GMPVRN2    | Rodillo fundición flotante Ø535 | 44.957 | 46.689 | 47.899 |
| CRVGVPF28..                    | GMPVRN2    | Rodillo fundición flotante Ø630 | 47.618 | 49.555 | 50.969 |

| Vibrocultivador 150x10 3 filas |            |                                 |        |        |        |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Código                         | Referencia | Características                 | 5,0    | 5,5    | 6,0    |
|                                |            | Nº brazos                       | 24     | 26     | 28     |
|                                |            | Tractor (cv)                    | 145    | 165    | 185    |
| CRVGVPL37..                    | GMPVRN3    | Rodillo liso 700x12             | 41.108 | 42.140 | 43.191 |
| CRVGVPL38..                    | GMPVRN3    | Rodillo liso 750x12             | 41.840 | 42.947 | 44.073 |
| CRVGVPL39..                    | GMPVRN3    | Rodillo liso 800x12             | 42.709 | 43.903 | 45.115 |
| CRVGVPA37..                    | GMPVRN3    | Rodillo aros 700x12             | 42.543 | 43.728 | 44.924 |
| CRVGVPA38..                    | GMPVRN3    | Rodillo aros 750x12             | 43.278 | 44.537 | 45.804 |
| CRVGVPA39..                    | GMPVRN3    | Rodillo aros 800x12             | 44.144 | 45.490 | 46.845 |
| CRVGVPC27..                    | GMPVRN3    | Rodillo costillas 700x12        | 43.087 | 44.327 | 45.570 |
| CRVGVPC38..                    | GMPVRN3    | Rodillo costillas 750x12        | 43.821 | 45.135 | 46.451 |
| CRVGVPC39..                    | GMPVRN3    | Rodillo costillas 800x12        | 44.689 | 46.089 | 47.491 |
| CRVGVPF35..                    | GMPVRN3    | Rodillo fundición Ø510          | 39.779 | 40.827 | 41.829 |
| CRVGVPF36..                    | GMPVRN3    | Rodillo fundición Ø550          | 40.768 | 41.915 | 43.016 |
| CRVGVPF27..                    | GMPVRN3    | Rodillo fundición flotante Ø535 | 42.311 | 43.612 | 44.867 |
| CRVGVPF38..                    | GMPVRN3    | Rodillo fundición flotante Ø630 | 44.357 | 45.863 | 47.323 |

| Vibrocultivador 150x10 3 filas |            |                                 |        |        |        |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Código                         | Referencia | Características                 | 6,5    | 7,0    | 7,5    |
|                                |            | Nº brazos                       | 30     | 32     | 34     |
|                                |            | Tractor (cv)                    | 205    | 225    | 245    |
| CRVGVPL37..                    | GMPVRN3    | Rodillo liso 700x12             | 44.250 | 45.329 | 46.347 |
| CRVGVPL38..                    | GMPVRN3    | Rodillo liso 750x12             | 45.204 | 46.356 | 47.448 |
| CRVGVPL39..                    | GMPVRN3    | Rodillo liso 800x12             | 46.333 | 47.571 | 48.750 |
| CRVGVPA37..                    | GMPVRN3    | Rodillo aros 700x12             | 46.127 | 47.342 | 48.513 |
| CRVGVPA38..                    | GMPVRN3    | Rodillo aros 750x12             | 47.081 | 48.370 | 49.613 |
| CRVGVPA39..                    | GMPVRN3    | Rodillo aros 800x12             | 48.210 | 49.585 | 50.915 |
| CRVGVPC27..                    | GMPVRN3    | Rodillo costillas 700x12        | 46.829 | 48.099 | 49.324 |
| CRVGVPC38..                    | GMPVRN3    | Rodillo costillas 750x12        | 47.784 | 49.126 | 50.425 |
| CRVGVPC39..                    | GMPVRN3    | Rodillo costillas 800x12        | 48.911 | 50.342 | 51.725 |
| CRVGVPF35..                    | GMPVRN3    | Rodillo fundición Ø510          | 43.020 | 44.231 | 45.253 |
| CRVGVPF36..                    | GMPVRN3    | Rodillo fundición Ø550          | 44.306 | 45.615 | 46.738 |
| CRVGVPF27..                    | GMPVRN3    | Rodillo fundición flotante Ø535 | 46.311 | 47.775 | 49.051 |
| CRVGVPF38..                    | GMPVRN3    | Rodillo fundición flotante Ø630 | 48.972 | 50.641 | 52.121 |



| Semichisel 35x35 con elastómeros 2 filas |            |                                 |        |        |        |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Código                                   | Referencia | Características                 | 5,0    | 5,5    | 6,0    |
| N° brazos                                |            |                                 | 16     | 18     | 20     |
| Tractor (cv)                             |            |                                 | 160    | 180    | 205    |
| CRBGEPL27..                              | GMPSRN2    | Rodillo liso 700x12             | 42.836 | 44.170 | 45.461 |
| CRBGEPL28..                              | GMPSRN2    | Rodillo liso 750x12             | 43.569 | 44.977 | 46.343 |
| CRBGEPL29..                              | GMPSRN2    | Rodillo liso 800x12             | 44.438 | 45.933 | 47.385 |
| CRBGEP27..                               | GMPSRN2    | Rodillo aros 700x12             | 44.271 | 45.759 | 47.194 |
| CRBGEP28..                               | GMPSRN2    | Rodillo aros 750x12             | 45.006 | 46.567 | 48.074 |
| CRBGEP29..                               | GMPSRN2    | Rodillo aros 800x12             | 45.872 | 47.520 | 49.115 |
| CRBGEP27..                               | GMPSRN2    | Rodillo costillas 700x12        | 44.815 | 46.357 | 47.840 |
| CRBGEP28..                               | GMPSRN2    | Rodillo costillas 750x12        | 45.549 | 47.165 | 48.721 |
| CRBGEP29..                               | GMPSRN2    | Rodillo costillas 800x12        | 46.417 | 48.120 | 49.761 |
| CRBGEPF25..                              | GMPSRN2    | Rodillo fundición Ø510          | 41.409 | 42.695 | 43.976 |
| CRBGEPF26..                              | GMPSRN2    | Rodillo fundición Ø550          | 42.398 | 43.783 | 45.164 |
| CRBGEPF27..                              | GMPSRN2    | Rodillo fundición flotante Ø535 | 43.941 | 45.480 | 47.014 |
| CRBGEPF28..                              | GMPSRN2    | Rodillo fundición flotante Ø630 | 45.987 | 47.731 | 49.470 |

| Semichisel 35x35 con elastómeros 2 filas |            |                                 |        |        |        |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Código                                   | Referencia | Características                 | 6,5    | 7,0    | 7,5    |
| N° brazos                                |            |                                 | 22     | 24     | 26     |
| Tractor (cv)                             |            |                                 | 230    | 255    | 280    |
| CRBGEPL27..                              | GMPSRN2    | Rodillo liso 700x12             | 46.752 | 48.042 | 49.333 |
| CRBGEPL28..                              | GMPSRN2    | Rodillo liso 750x12             | 47.706 | 49.069 | 50.434 |
| CRBGEPL29..                              | GMPSRN2    | Rodillo liso 800x12             | 48.834 | 50.284 | 51.736 |
| CRBGEP27..                               | GMPSRN2    | Rodillo aros 700x12             | 48.629 | 50.054 | 51.498 |
| CRBGEP28..                               | GMPSRN2    | Rodillo aros 750x12             | 49.583 | 51.083 | 52.598 |
| CRBGEP29..                               | GMPSRN2    | Rodillo aros 800x12             | 50.711 | 52.298 | 53.900 |
| CRBGEP27..                               | GMPSRN2    | Rodillo costillas 700x12        | 49.331 | 50.811 | 52.310 |
| CRBGEP28..                               | GMPSRN2    | Rodillo costillas 750x12        | 50.286 | 51.839 | 53.411 |
| CRBGEP29..                               | GMPSRN2    | Rodillo costillas 800x12        | 51.413 | 53.055 | 54.711 |
| CRBGEPF25..                              | GMPSRN2    | Rodillo fundición Ø510          | 45.386 | 46.797 | 48.077 |
| CRBGEPF26..                              | GMPSRN2    | Rodillo fundición Ø550          | 46.673 | 48.181 | 49.562 |
| CRBGEPF27..                              | GMPSRN2    | Rodillo fundición flotante Ø535 | 48.677 | 50.341 | 51.875 |
| CRBGEPF28..                              | GMPSRN2    | Rodillo fundición flotante Ø630 | 51.338 | 53.207 | 54.945 |

| Semichisel 35x35 con elastómeros 3 filas |            |                                 |        |        |        |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Código                                   | Referencia | Características                 | 5,0    | 5,5    | 6,0    |
| N° brazos                                |            |                                 | 22     | 24     | 26     |
| Tractor (cv)                             |            |                                 | 165    | 185    | 210    |
| CRBGEPL37..                              | GMPSRN2    | Rodillo liso 700x12             | 45.675 | 46.993 | 48.311 |
| CRBGEPL38..                              | GMPSRN2    | Rodillo liso 750x12             | 46.408 | 47.800 | 49.192 |
| CRBGEPL39..                              | GMPSRN2    | Rodillo liso 800x12             | 47.277 | 48.756 | 50.234 |
| CRBGEP37..                               | GMPSRN2    | Rodillo aros 700x12             | 47.111 | 48.581 | 50.043 |
| CRBGEP38..                               | GMPSRN2    | Rodillo aros 750x12             | 47.845 | 49.389 | 50.923 |
| CRBGEP39..                               | GMPSRN2    | Rodillo aros 800x12             | 48.711 | 50.343 | 51.965 |
| CRBGEP37..                               | GMPSRN2    | Rodillo costillas 700x12        | 47.655 | 49.180 | 50.689 |
| CRBGEP38..                               | GMPSRN2    | Rodillo costillas 750x12        | 48.388 | 49.988 | 51.571 |
| CRBGEP39..                               | GMPSRN2    | Rodillo costillas 800x12        | 49.256 | 50.942 | 52.611 |
| CRBGEPF35..                              | GMPSRN2    | Rodillo fundición Ø510          | 44.095 | 45.365 | 46.671 |
| CRBGEPF36..                              | GMPSRN2    | Rodillo fundición Ø550          | 45.084 | 46.453 | 47.859 |
| CRBGEPF37..                              | GMPSRN2    | Rodillo fundición flotante Ø535 | 46.627 | 48.150 | 49.709 |
| CRBGEPF38..                              | GMPSRN2    | Rodillo fundición flotante Ø630 | 48.673 | 50.401 | 52.165 |

| Semichisel 35x35 con elastómeros 3 filas |            |                                 |        |        |        |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Código                                   | Referencia | Características                 | 6,5    | 7,0    | 7,5    |
| N° brazos                                |            |                                 | 28     | 30     | 32     |
| Tractor (cv)                             |            |                                 | 235    | 260    | 285    |
| CRBGEPL37..                              | GMPSRN2    | Rodillo liso 700x12             | 49.699 | 50.945 | 52.511 |
| CRBGEPL38..                              | GMPSRN2    | Rodillo liso 750x12             | 50.653 | 51.971 | 53.612 |
| CRBGEPL39..                              | GMPSRN2    | Rodillo liso 800x12             | 51.782 | 53.187 | 54.914 |
| CRBGEP37..                               | GMPSRN2    | Rodillo aros 700x12             | 51.576 | 52.957 | 54.676 |
| CRBGEP38..                               | GMPSRN2    | Rodillo aros 750x12             | 52.530 | 53.986 | 55.776 |
| CRBGEP39..                               | GMPSRN2    | Rodillo aros 800x12             | 53.659 | 55.200 | 57.078 |
| CRBGEP37..                               | GMPSRN2    | Rodillo costillas 700x12        | 52.278 | 53.714 | 55.488 |
| CRBGEP38..                               | GMPSRN2    | Rodillo costillas 750x12        | 53.233 | 54.742 | 56.589 |
| CRBGEP39..                               | GMPSRN2    | Rodillo costillas 800x12        | 54.360 | 55.957 | 57.889 |
| CRBGEPF35..                              | GMPSRN2    | Rodillo fundición Ø510          | 48.174 | 49.543 | 51.084 |
| CRBGEPF36..                              | GMPSRN2    | Rodillo fundición Ø550          | 49.460 | 50.927 | 52.568 |
| CRBGEPF37..                              | GMPSRN2    | Rodillo fundición flotante Ø535 | 51.465 | 53.087 | 54.882 |
| CRBGEPF38..                              | GMPSRN2    | Rodillo fundición flotante Ø630 | 54.126 | 55.953 | 57.952 |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

| Semichisel 35x35 2 filas |            |                                 |        |        |        |
|--------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Código                   | Referencia | Características                 | 5,0    | 5,5    | 6,0    |
| N° brazos                |            |                                 | 16     | 18     | 205    |
| Tractor (cv)             |            |                                 | 160    | 180    | 205    |
| CRBGSP27..               | GMPSRN2    | Rodillo liso 700x12             | 44.224 | 44.572 | 47.141 |
| CRBGSP28..               | GMPSRN2    | Rodillo liso 750x12             | 44.956 | 45.379 | 48.022 |
| CRBGSP29..               | GMPSRN2    | Rodillo liso 800x12             | 45.825 | 46.335 | 49.064 |
| CRBGSPA27..              | GMPSRN2    | Rodillo aros 700x12             | 45.659 | 46.160 | 48.873 |
| CRBGSPA28..              | GMPSRN2    | Rodillo aros 750x12             | 46.394 | 46.969 | 48.873 |
| CRBGSPA29..              | GMPSRN2    | Rodillo aros 800x12             | 47.259 | 47.922 | 50.795 |
| CRBGSPC27..              | GMPSRN2    | Rodillo costillas 700x12        | 46.203 | 46.759 | 49.519 |
| CRBGSPC28..              | GMPSRN2    | Rodillo costillas 750x12        | 46.936 | 47.567 | 50.401 |
| CRBGSPC29..              | GMPSRN2    | Rodillo costillas 800x12        | 47.804 | 48.521 | 51.441 |
| CRBGSPF25..              | GMPSRN2    | Rodillo fundición Ø510          | 42.687 | 43.075 | 45.565 |
| CRBGSPF26..              | GMPSRN2    | Rodillo fundición Ø550          | 43.676 | 44.163 | 46.752 |
| CRBGSPF27..              | GMPSRN2    | Rodillo fundición flotante Ø535 | 45.219 | 45.860 | 48.603 |
| CRBGSPF28..              | GMPSRN2    | Rodillo fundición flotante Ø630 | 47.265 | 48.111 | 51.059 |

| Semichisel 35x35 2 filas |            |                                 |        |        |        |
|--------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Código                   | Referencia | Características                 | 6,5    | 7,0    | 7,5    |
| N° brazos                |            |                                 | 22     | 24     | 26     |
| Tractor (cv)             |            |                                 | 230    | 255    | 280    |
| CRBGSP27..               | GMPSRN2    | Rodillo liso 700x12             | 48.600 | 50.058 | 51.517 |
| CRBGSP28..               | GMPSRN2    | Rodillo liso 750x12             | 49.554 | 51.084 | 52.618 |
| CRBGSP29..               | GMPSRN2    | Rodillo liso 800x12             | 50.683 | 52.300 | 53.920 |
| CRBGSPA27..              | GMPSRN2    | Rodillo aros 700x12             | 50.477 | 52.070 | 53.683 |
| CRBGSPA28..              | GMPSRN2    | Rodillo aros 750x12             | 51.431 | 53.099 | 54.783 |
| CRBGSPA29..              | GMPSRN2    | Rodillo aros 800x12             | 52.560 | 54.313 | 56.085 |
| CRBGSPC27..              | GMPSRN2    | Rodillo costillas 700x12        | 51.179 | 52.827 | 54.494 |
| CRBGSPC28..              | GMPSRN2    | Rodillo costillas 750x12        | 52.134 | 53.855 | 55.595 |
| CRBGSPC29..              | GMPSRN2    | Rodillo costillas 800x12        | 53.261 | 55.070 | 56.895 |
| CRBGSPF25..              | GMPSRN2    | Rodillo fundición Ø510          | 47.135 | 48.704 | 50.144 |
| CRBGSPF26..              | GMPSRN2    | Rodillo fundición Ø550          | 48.421 | 50.088 | 51.629 |
| CRBGSPF27..              | GMPSRN2    | Rodillo fundición flotante Ø535 | 50.426 | 52.248 | 53.942 |
| CRBGSPF28..              | GMPSRN2    | Rodillo fundición flotante Ø630 | 53.087 | 55.114 | 57.012 |

| Semichisel 35x35 3 filas |            |                                 |        |        |        |
|--------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Código                   | Referencia | Características                 | 5,0    | 5,5    | 6,0    |
| N° brazos                |            |                                 | 22     | 24     | 26     |
| Tractor (cv)             |            |                                 | 165    | 185    | 210    |
| CRBGSP37..               | GMPSRN2    | Rodillo liso 700x12             | 47.524 | 49.009 | 50.495 |
| CRBGSP38..               | GMPSRN2    | Rodillo liso 750x12             | 48.256 | 49.816 | 51.376 |
| CRBGSP39..               | GMPSRN2    | Rodillo liso 800x12             | 49.125 | 50.771 | 52.419 |
| CRBGSPA37..              | GMPSRN2    | Rodillo aros 700x12             | 48.959 | 50.597 | 52.228 |
| CRBGSPA38..              | GMPSRN2    | Rodillo aros 750x12             | 49.694 | 51.405 | 53.108 |
| CRBGSPA39..              | GMPSRN2    | Rodillo aros 800x12             | 50.559 | 52.359 | 54.149 |
| CRBGSPC37..              | GMPSRN2    | Rodillo costillas 700x12        | 49.503 | 51.195 | 52.874 |
| CRBGSPC38..              | GMPSRN2    | Rodillo costillas 750x12        | 50.236 | 52.004 | 53.755 |
| CRBGSPC39..              | GMPSRN2    | Rodillo costillas 800x12        | 51.104 | 52.958 | 54.795 |
| CRBGSPF35..              | GMPSRN2    | Rodillo fundición Ø510          | 45.843 | 47.272 | 48.738 |
| CRBGSPF36..              | GMPSRN2    | Rodillo fundición Ø550          | 46.832 | 48.360 | 49.925 |
| CRBGSPF37..              | GMPSRN2    | Rodillo fundición flotante Ø535 | 48.375 | 50.057 | 51.776 |
| CRBGSPF38..              | GMPSRN2    | Rodillo fundición flotante Ø630 | 50.421 | 52.308 | 54.232 |

| Semichisel 35x35 3 filas |            |                                 |        |        |        |
|--------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Código                   | Referencia | Características                 | 6,5    | 7,0    | 7,5    |
| N° brazos                |            |                                 | 28     | 30     | 32     |
| Tractor (cv)             |            |                                 | 235    | 260    | 285    |
| CRBGSP37..               | GMPSRN2    | Rodillo liso 700x12             | 52.057 | 53.464 | 55.198 |
| CRBGSP38..               | GMPSRN2    | Rodillo liso 750x12             | 53.010 | 54.491 | 56.299 |
| CRBGSP39..               | GMPSRN2    | Rodillo liso 800x12             | 54.139 | 55.706 | 57.601 |
| CRBGSPA37..              | GMPSRN2    | Rodillo aros 700x12             | 53.934 | 55.477 | 57.364 |
| CRBGSPA38..              | GMPSRN2    | Rodillo aros 750x12             | 54.887 | 56.506 | 58.464 |
| CRBGSPA39..              | GMPSRN2    | Rodillo aros 800x12             | 56.016 | 57.720 | 59.766 |
| CRBGSPC37..              | GMPSRN2    | Rodillo costillas 700x12        | 54.635 | 56.234 | 58.175 |
| CRBGSPC38..              | GMPSRN2    | Rodillo costillas 750x12        | 55.591 | 57.262 | 59.276 |
| CRBGSPC39..              | GMPSRN2    | Rodillo costillas 800x12        | 56.718 | 58.477 | 60.576 |
| CRBGSPF35..              | GMPSRN2    | Rodillo fundición Ø510          | 50.352 | 51.927 | 53.626 |
| CRBGSPF36..              | GMPSRN2    | Rodillo fundición Ø550          | 51.638 | 53.311 | 55.110 |
| CRBGSPF37..              | GMPSRN2    | Rodillo fundición flotante Ø535 | 53.643 | 55.471 | 57.424 |
| CRBGSPF38..              | GMPSRN2    | Rodillo fundición flotante Ø630 | 56.304 | 58.337 | 60.494 |

CONSULTAR DESCUENTOS



## Laboreo

### SUBSOLADORES



#### Subsolador

Subsoladores fabricados con chapa láser de 3 a 9 púas en V, 3+2, 3+4 y 5+4. Refuerzos superiores en inferiores en las cajas para proteger los brazos. Fondo formado por una única chapa, sin soldaduras, alargando así la vida útil del subsolador. Fabricación de los brazos en acero de alta resistencia ST-52. Corta tierras delante de la púa para minimizar el desgaste. Rodillo desterronador.

#### SUBSOLADOR

| Código     | Referencia | Nº púas | Sistema | Anchura púas | Grueso púas | Tractor (cv) | Precio |
|------------|------------|---------|---------|--------------|-------------|--------------|--------|
| SUSGSU083  | SUB-800x3  | 3       | V       | 800          | 25          | 35-55        | 3.620  |
| SUSGSU103  | SUB-1000x3 | 3       | V       | 1.000        | 30          | 50-70        | 3.872  |
| SUSGSU173  | SUB-1700x3 | 3       | V       | 1.700        | 30          | 70-80        | 4.148  |
| SUSGSU175  | SUB-1700x5 | 5       | V       | 1.700        | 30          | 70-80        | 4.959  |
| SUSGSU185  | SUB-1800x5 | 5       | V       | 1.800        | 40          | 80-100       | 5.412  |
| SUSGSU1851 | SUB-1800x5 | 5       | V       | 2.000        | 40          | 100-120      | 5.550  |
| SUSGSU205  | SUB-2000x5 | 5       | 3+2     | 2.000        | 40          | 100-120      | 6.386  |
| SUSGSU225  | SUB-2200x5 | 5       | 3+2     | 2.200        | 40          | 100-120      | 6.637  |
| SUSGSU227  | SUB-2200x7 | 7       | 3+4     | 2.200        | 40          | 120-140      | 7.724  |
| SUSGSU247  | SUB-2400x7 | 7       | 3+4     | 2.400        | 40          | 140-170      | 8.001  |
| SUSGSU287  | SUB-2800x7 | 7       | V       | 2.800        | 40          | 150-200      | 7.071  |
| SUSGSU2871 | SUB-2800x7 | 7       | 3+4     | 2.800        | 40          | 150-200      | 7.951  |
| SUSGSU2872 | SUB-2800x7 | 7       | 3+4     | 2.800        | 50          | 200-250      | 10.516 |
| SUSGSU379  | SUB-3700x9 | 9       | 5+4     | 3.700        | 50          | 250-300      | 20.743 |

#### Rodillo desterronador

| Código    | Referencia | Ancho rodillo | Ø rodillo con clavos | Nº clavos | Tipo clavos | Precio |
|-----------|------------|---------------|----------------------|-----------|-------------|--------|
| SUGSR083  | SUB-800x3  | 1.000         | 390                  | 40        | 20x20       | 1.555  |
| SUGSR103  | SUB-1000x3 | 1.250         | 420                  | 50        | 20x20       | 1.745  |
| SUGSR173  | SUB-1700x3 | 2.000         | 420                  | 80        | 20x20       | 2.247  |
| SUGSR175  | SUB-1700x5 | 2.000         | 470                  | 80        | 25x25       | 2.247  |
| SUGSR185  | SUB-1800x5 | 2.100         | 470                  | 85        | 25x25       | 2.263  |
| SUGSR1851 | SUB-1800x5 | 2.200         | 520                  | 90        | 25x25       | 2.828  |
| SUGSR205  | SUB-2000x5 | 2.200         | 520                  | 90        | 25x25       | 2.828  |
| SUGSR225  | SUB-2200x5 | 2.400         | 535                  | 114       | 25x25       | 3.285  |
| SUGSR227  | SUB-2200x7 | 2.400         | 535                  | 114       | 25x25       | 3.285  |
| SUGSR247  | SUB-2400x7 | 2.800         | 535                  | 138       | 25x25       | 3.473  |
| SUGSR287  | SUB-2800x7 | 3.000         | 535                  | 150       | 25x25       | 3.473  |
| SUGSR2871 | SUB-2800x7 | 3.000         | 535                  | 150       | 25x25       | 3.473  |
| SUGSR2872 | SUB-2800x7 | 3.000         | 535                  | 150       | 25x25       | 3.473  |
| SUGSR379  | SUB-3700x9 | 4.100         | 535                  | 18+150+18 | 25x25       | Serie  |

### NIVELADORA

#### Hidráulica



#### Niveladora de arrastre hidráulica

Chasis fabricado con tubo estructural de 100x80x6 y 80x80x6. Cuerpo central fabricado en chapa de 6 mm, con refuerzos en chapa de 15 mm. Laterales fabricados en chapa de 15 mm, con refuerzos exteriores. Con ruedas 10/80/12" de 18 lonas.

#### Niveladora de arrastre hidráulica

| Código    | Referencia | Ancho (m) | Peso (kg) | Tractor (cv) | Precio |
|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|
| NIHGMNH20 | GMNH-20    | 2,0       | 535       | 50           | 5.311  |
| NIHGMNH22 | GMNH-22    | 2,2       | 555       | 60           | 5.372  |
| NIHGMNH24 | GMNH-24    | 2,4       | 575       | 70           | 5.441  |
| NIHGMNH26 | GMNH-26    | 2,6       | 595       | 80           | 5.505  |
| NIHGMNH28 | GMNH-28    | 2,8       | 615       | 90           | 5.565  |
| NIHGMNH30 | GMNH-30    | 3,0       | 635       | 100          | 5.626  |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

### NIVELADORA

#### Hidráulica reforzada



#### Niveladora de arrastre hidráulica reforzada

Chasis fabricado con tubo estructural de 100x80x6. Cuerpo central fabricado en chapa de 8mm, con refuerzos en chapa de 15mm. Laterales fabricados en chapa de 20mm, con refuerzos exteriores. Con ruedas nuevas 10/75/15.3" de 18 lonas. Acabado con una capa de imprimación y dos capas de esmalte epoxi de dos componentes

#### Niveladora de arrastre hidráulica reforzada

| Código     | Referencia | Ancho (m) | Peso (kg) | Tractor (cv) | Precio |
|------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|
| NIHGMNHR20 | GMNH-20    | 2,0       | 850       | 55           | 7.131  |
| NIHGMNHR2  | GMNH-22    | 2,2       | 880       | 70           | 7.245  |
| NIHGMNHR24 | GMNH-24    | 2,4       | 910       | 85           | 7.360  |
| NIHGMNHR26 | GMNH-26    | 2,6       | 940       | 100          | 7.472  |
| NIHGMNHR28 | GMNH-28    | 2,8       | 970       | 115          | 7.588  |
| NIHGMNHR30 | GMNH-30    | 3,0       | 1.000     | 130          | 7.701  |

### POLIDOZER

#### Fijo



#### Polidozer fijo


Chasis fabricado en chapa de 15 mm con refuerzos en los puntos de enganche. Cuerpo central fabricado en chapa de 8 mm. Cuchilla anti desgaste de 150x20 mm.

#### Polidozer fijo

| Código    | Referencia | Ancho (m) | Peso (kg) | Tractor (cv) | Precio |
|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|
| PAPGMPZ20 | GMPZ-20    | 2,0       | 425       | 120          | 3.189  |
| PAPGMPZ25 | GMPZ-25    | 2,5       | 500       | 150          | 3.368  |
| PAPGMPZ30 | GMPZ-30    | 3,0       | 575       | 180          | 3.567  |

#### Extras

| Descripción              | 2,0   | 2,5 | 3,0 |
|--------------------------|-------|-----|-----|
| Rejilla superior. 30 cm  | 292   | 337 | 396 |
| Inclinación vertical     | 4.157 |     |     |
| Inclinación horizontal   | 4.608 |     |     |
| Doble función hidráulica | 5.283 |     |     |



Inclinación horizontal



Inclinación vertical



Doble función hidráulica

### CONSULTAR DESCUENTOS



## POLIDOZER

## Hidráulico



2 a 3 m

## Polidozer hidráulico dos pistones

Cuerpo trasero giratorio 360°, con sistema hidráulico de inclinación y desplazamiento lateral. Bulón de giro de Ø80 mm. Chasis fabricado en chapa de 8 mm con refuerzos en los puntos de enganche en chapa 12 mm. Cuerpo central fabricado en chapa de 8 mm con refuerzo sen chapa de 15 mm. Cuchilla anti desgaste de 110x12 mm.

## Polidozer hidráulico

| Código     | Referencia | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg) | Tractor (cv) | Precio |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|--------|
| PAPGMPZH20 | GMPZ-20    | 2,0       | 0,56       | 802       | 80-100       | 7.658  |
| PAPGMPZH25 | GMPZ-25    | 2,5       | 0,56       | 850       | 90-110       | 7.847  |
| PAPGMPZH27 | GMPZ-27    | 2,7       | 0,56       | 879       | 100-120      | 7.924  |
| PAPGMPZH30 | GMPZ-30    | 3,0       | 0,56       | 898       | 110-130      | 8.038  |

## Extras

| Descripción                         | Precio |
|-------------------------------------|--------|
| Tapas laterales para cuerpo trasero | 204    |
| Giro hidráulico (no giro completo)  | 1.522  |

## PALA

## Trasera



1,5 a 2,5 m

## Pala trasera

Chasis con torreta en chapa de 20 mm. Cuerpo central en chapa de 4 mm con refuerzos en toda su estructura. Laterales fabricados en chapa de 8 mm. Cuchilla de acero de 100x10

## Pala trasera disparo manual

| Código     | Referencia | Ancho (m) | Hondo (m) | Alto (m) | Tractor (cv) | Precio |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|--------------|--------|
| PATGMTPM15 | GMPT-150   | 1,50      | 0,90      | 0,40     | 60           | 2.076  |
| PATGMTPM17 | GMPT-175   | 1,75      | 0,90      | 0,40     | 70           | 2.201  |
| PATGMTPM20 | GMPT-200   | 2,00      | 0,90      | 0,40     | 80           | 2.306  |
| PATGMTPM22 | GMPT-225   | 2,25      | 0,90      | 0,40     | 90           | 2.404  |
| PATGMTPM25 | GMPT-250   | 2,50      | 0,90      | 0,40     | 100          | 2.463  |

## Pala trasera disparo hidráulico

| Código     | Referencia | Ancho (m) | Hondo (m) | Alto (m) | Tractor (cv) | Precio |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|--------------|--------|
| PATGMTPH15 | GMPT-150   | 1,50      | 0,90      | 0,40     | 60           | 2.335  |
| PATGMTPH17 | GMPT-175   | 1,75      | 0,90      | 0,40     | 70           | 2.463  |
| PATGMTPH20 | GMPT-200   | 2,00      | 0,90      | 0,40     | 80           | 2.567  |
| PATGMTPH22 | GMPT-225   | 2,25      | 0,90      | 0,40     | 90           | 2.663  |
| PATGMTPH25 | GMPT-250   | 2,50      | 0,90      | 0,40     | 100          | 2.723  |

## Pala trasera volteo manual

| Código     | Referencia | Ancho (m) | Hondo (m) | Alto (m) | Tractor (cv) | Precio |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|--------------|--------|
| PATGMTPV15 | GMPT-150   | 1,50      | 0,90      | 0,40     | 60           | 2.484  |
| PATGMTPV17 | GMPT-175   | 1,75      | 0,90      | 0,40     | 70           | 2.612  |
| PATGMTPV20 | GMPT-200   | 2,00      | 0,90      | 0,40     | 80           | 2.716  |
| PATGMTPV22 | GMPT-225   | 2,25      | 0,90      | 0,40     | 90           | 2.812  |
| PATGMTPV25 | GMPT-250   | 2,50      | 0,90      | 0,40     | 100          | 2.873  |

## PALA

## Trasera reforzada



1,75 a 2,5 m

## Pala trasera reforzada


Chasis con torreta en chapa de 20 mm. Cuerpo central fabricado en chapa de 6 mm con refuerzos en toda su estructura. Laterales fabricados en chapa de 6 mm. Pistón central de volcado.

## Pala trasera reforzada

| Código    | Referencia | Ancho (m) | Hondo (m) | Alto (m) | Tractor (cv) | Precio |
|-----------|------------|-----------|-----------|----------|--------------|--------|
| PATGMTR17 | GMPTH-175  | 1,75      | 0,70      | 0,65     | 70           | 3.634  |
| PATGMTR20 | GMPTH-200  | 2,00      | 0,70      | 0,65     | 80           | 3.752  |
| PATGMTR22 | GMPTH-225  | 2,25      | 0,70      | 0,65     | 90           | 3.870  |
| PATGMTR25 | GMPTH-250  | 2,50      | 0,70      | 0,65     | 100          | 3.988  |

## PALA

## Para toro

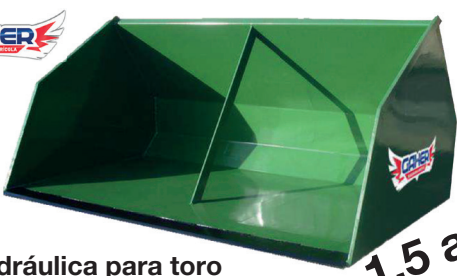

1,5 a 2,5 m

## Pala hidráulica para toro

Chasis fabricado con tubo estructural de 160x60x5. Cuerpo central fabricado en chapa de 4mm con refuerzos en toda su estructura. Laterales fabricados en chapa de 6mm. Pistón central de volcado. Acabado con una capa de imprimación y dos capas de esmalte epoxi de dos componentes.

## Pala hidráulica para toro tipo cajón

| Código     | Referencia   | Ancho (m) | Hondo (m) | Alto (m) | Precio |
|------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------|
| PAHGMPTT15 | GMPToroC-150 | 1,50      | 0,90      | 0,40     | 2.904  |
| PAHGMPTT17 | GMPToroC-175 | 1,75      | 0,90      | 0,40     | 3.004  |
| PAHGMPTT20 | GMPToroC-200 | 2,00      | 0,90      | 0,40     | 3.087  |
| PAHGMPTT22 | GMPToroC-225 | 2,25      | 0,90      | 0,40     | 3.184  |
| PAHGMPTT25 | GMPToroC-250 | 2,50      | 0,90      | 0,40     | 3.280  |

## Pala hidráulica para toro tipo retro

| Código     | Referencia   | Ancho (m) | Hondo (m) | Alto (m) | Precio |
|------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------|
| PAHGMPTT15 | GMPToroC-150 | 1,50      | 1,15      | 0,83     | 3.940  |
| PAHGMPTT17 | GMPToroC-175 | 1,75      | 1,15      | 0,83     | 3.940  |
| PAHGMPTT20 | GMPToroC-200 | 2,00      | 1,15      | 0,83     | 4.067  |
| PAHGMPTT22 | GMPToroC-225 | 2,25      | 1,15      | 0,83     | 4.195  |
| PAHGMPTT25 | GMPToroC-250 | 2,50      | 1,15      | 0,83     | 4.321  |

## RECOGEDOR

## Ramas



1,8 a 2,2 m

## Recogedor de ramas

Chasis fabricado con tubo estructural de 80x80x6. Estructura de apoyo con tubo estructural de 40x40x3. Puntos de enganche en chapa de 10 mm. Púas en acero de alta resistencia de 60x20 mm.

CONSULTAR DESCUENTOS

47



## Laboreo

### Recogedor de ramas

| Código    | Referencia | Ancho (m) | Hondo (m) | Alto (m) | Tractor (cv) | Precio |
|-----------|------------|-----------|-----------|----------|--------------|--------|
| PARGMRR18 | GMRR-18    | 1,8       | 0,99      | 0,60     | 60           | 1.782  |
| PARGMRR20 | GMRR-20    | 2,0       | 0,99      | 0,60     | 70           | 1.901  |
| PARGMRR22 | GMRR-22    | 2,2       | 0,99      | 0,60     | 80           | 2.021  |

### RECOGEDOR

### De ramas para toro



### Recogedor de ramas para toro

Chasis fabricado con tubo estructural de 160x60x5  
Estructura de apoyo fabricada con tubo estructural de 40x40x3  
Puntos de enganche fabricados en chapa de 15mm  
Púas en acero de alta resistencia de 60x20mm  
Acabado con una capa de imprimación y dos capas de esmalte epoxi de dos componentes

### Recogedor de ramas para toro

| Código    | Referencia  | Ancho (m) | Hondo (m) | Alto (m) | Precio |
|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|--------|
| PARGMRR2  | GMRRToro-20 | 2,0       | 0,99      | 0,60     | 3.310  |
| PARGMRR25 | GMRRToro-25 | 2,5       | 0,99      | 0,60     | 3.575  |

### RECOGEDOR

### De piedras



### Recogedor de piedras

Chasis en chapa de 30 mm. Cuerpo central en tubo de 100x100x8 y redondo de Ø35 mm en calidad F114. Laterales en chapa de 8 mm con refuerzo por el interior. Pistón central de volcado

### Recogedor de piedras

| Código    | Referencia | Ancho (m) | Hondo (m) | Alto (m) | Tractor (cv) | Precio |
|-----------|------------|-----------|-----------|----------|--------------|--------|
| PIRGMRP2  | GMRP-20    | 2,0       | 0,80      | 0,74     | 80           | 4.675  |
| PIRGMRP25 | GMRP-25    | 2,5       | 0,80      | 0,74     | 100          | 4.935  |
| PIRGMRP3  | GMRP-30    | 3,0       | 0,80      | 0,74     | 120          | 5.201  |

### ACABALLONADOR

### 2 discos



### Acaballador 2 discos

Chasis con tubo estructural de 80x80x8 y 80x80x6. Discos de 26". Sistema manual de graduación del ángulo y de anchura. Puntos de enganche en chapa de 10 mm.

### Acaballadora 2 discos

| Código  | Referencia | Ancho (m) | Tipo disco | Precio |
|---------|------------|-----------|------------|--------|
| PACGCV2 | GMCV-20    | 2,0       | 26"        | 2.046  |

Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

### ACABALLONADOR

### 4 discos



### Acaballador 4 discos

Chasis con tubo estructural de 80x80x10 y 80x80x8. Discos de 26". Sistema manual de graduación del ángulo y de anchura. Puntos de enganche en chapa de 15 mm.

### Acaballador de 4 discos

| Código  | Referencia | Ancho (m) | Disco | Peso (kg) | Precio |
|---------|------------|-----------|-------|-----------|--------|
| PACGCV4 | GMCV-20    | 2,5       | 26"   | 625       | 6.180  |



CONSULTAR DESCUENTOS

48



## GAMA VIÑA

### VIBROPREPARADOR VIÑEDO

Fijo



1,3 a 2,8 m

#### Vibropreparador viñedo fijo 2 filas

Vibropreparador viñedo fijo de 2 filas con brazos 70x12. Chasis con perfiles estructurales de 80x80x8, torreta en pletina de 100x12. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo.

Distancias en mm:

2 filas: Entre filas 500. Entre brazos 500. Trabajo 250

#### Vibropreparador viñedo 70X12 2 filas

| Código   | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Tractor (cv) | Precio |
|----------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|
| PRVGMW13 | GMW-130    | 1,3       | 5         | 45           | 2.228  |
| PRVGMW18 | GMW-180    | 1,8       | 7         | 60           | 2.591  |
| PRVGMW23 | GMW-230    | 2,3       | 9         | 80           | 2.946  |
| PRVGMW28 | GMW-280    | 2,8       | 11        | 100          | 3.290  |

#### Rodillos, rastras y extras

| Código   | Descripción                        | 1,3   | 1,8   | 2,3   | 2,8   |
|----------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| CGSGROB4 | Rodillo de barras Ø400x8           | 1.196 | 1.273 | 1.331 | 1.398 |
| CGSGROB5 | Rodillo de barras Ø500x9           | 1.316 | 1.460 | 1.576 | 1.693 |
| CGSGROD  | Rodillo desterronador              | 3.125 | 3.211 | 3.258 | 3.337 |
| CGSGROA  | Rodillo de ángulos                 | 3.268 | 3.709 | 4.062 | 4.407 |
| CGSGROF5 | Rodillo de fundición Ø500          | 3.660 | 4.189 | 4.711 | 5.216 |
| CGSGROL4 | Rodillo pletinas lisas Ø400x8      | 1.429 | 1.661 | 1.818 | 1.986 |
| CGSGROL5 | Rodillo pletinas lisas Ø500x9      | 1.560 | 1.789 | 2.008 | 2.231 |
| CGSGROO4 | Rodillo pletinas onduladas Ø400x8  | 1.626 | 1.874 | 2.094 | 2.325 |
| CGSGROO5 | Rodillos pletinas onduladas Ø500x9 | 1.758 | 2.049 | 2.321 | 2.600 |
| CGSGRA1  | Rastra 1 fila                      | 526   | 585   | 629   | 683   |
| CGSGRA2  | Rastra 2 filas                     | 707   | 761   | 810   | 823   |
| CGSGRA3  | Rastra 3 filas                     | 887   | 1.043 | 1.256 | 1.399 |
| CGSGBP   | Brazo lateral plegable Ramsone     | 368   |       |       |       |

### VIBROPREPARADOR VIÑEDO EXTENSIBLE

2 filas



1,2 a 2,5 m

#### Vibropreparador viñedo extensible fijo 2 filas

Vibropreparador viñedo fijo de 2 filas con brazos 70x12. Chasis con perfiles estructurales y torreta de 80x80x8 y los puntos de enganche en chapa de 30 mm. Torreta fija o plegable hidráulicamente opcional. Chasis desplazable manual o desplazable hidráulicamente opcional. Brazos encasquillados con nylon. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Con barra de enganche rápido.

Distancias en mm:

2 filas: Entre filas 620. Entre brazos 500. Trabajo 250

#### Vibropreparador viñedo extensible 70x12 2 filas

| Código    | Referencia | Ancho (m) | Nº brazos | Peso (kg) | Tractor (cv) | Precio |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| PRVGMWE12 | GMVV-120   | 1,2       | 5         | 400       | 45           | 2.709  |
| PRVGMWE15 | GMVV-150   | 1,5       | 7         | 427       | 60           | 3.156  |
| PRVGMWE20 | GMVV-200   | 2,0       | 9         | 534       | 80           | 3.604  |
| PRVGMWE25 | GMVV-250   | 2,5       | 11        | 670       | 100          | 4.068  |

#### Rodillos rastras y extras

| Código   | Descripción                           | 1,2   | 1,5   | 2,0   | 2,5   |
|----------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| CGSGROB4 | Rodillo de barras Ø400x8              | 1.179 | 1.227 | 1.285 | 1.353 |
| CGSGROB5 | Rodillo de barras Ø500x9              | 1.287 | 1.371 | 1.491 | 1.602 |
| CGSGROD  | Rodillo desterronador                 | 3.109 | 3.159 | 3.211 | 3.286 |
| CGSGROA  | Rodillo de ángulos                    | 3.181 | 3.446 | 3.798 | 4.142 |
| CGSGROL4 | Rodillo pletinas lisas Ø400x8         | 1.368 | 1.475 | 1.635 | 1.802 |
| CGSGROL5 | Rodillo pletinas lisas Ø500x9         | 1.509 | 1.648 | 1.867 | 2.090 |
| CGSGROO4 | Rodillo pletinas onduladas Ø400x8     | 1.586 | 1.730 | 1.951 | 2.179 |
| CGSGROO5 | Rodillos pletinas onduladas Ø500x9    | 1.704 | 1.877 | 2.148 | 2.427 |
| CGSGRA1  | Rastra 1 fila                         | 520   | 546   | 611   | 649   |
| CGSGRA2  | Rastra 2 filas                        | 696   | 728   | 776   | 803   |
| CGSGRA3  | Rastra 3 filas                        | 857   | 949   | 1.164 | 1.304 |
| CGSGTO   | Torreta plegable hidráulicamente      | 627   |       |       |       |
| SGSGLH   | Laterales extensibles hidráulicamente | 1.120 |       |       |       |
| CGSGVA   | Válvula antirretorno                  | 144   |       |       |       |

### SEMICHISEL VIÑEDO EXTENSIBLE

2 filas



2,4 y 2,9 m

#### Semichisel viñedo Serie Rapid 2,4 y 2,9 m

Semichisel viñedo de 2 filas con brazos 30x30. Chasis con perfiles estructurales de 100x100x8 torreta de chapa plegada. Torreta plegada hidráulicamente. Chasis extensible hidráulicamente. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Con barra de enganche rápido.

Distancias en mm:

2 filas: Entre filas 620. Entre brazos 500. Trabajo 250

#### Semichisel viñedo 30x30 2 filas

| Código   | Referencia | Ancho (m) | Anchura máxima | Nº Brazos | Peso (kg) | Tractor (cv) | Precio |
|----------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------------|--------|
| CHSGVS24 | GMVSCH-240 | 2,4       | 3,0            | 9         | 580       | 75           | 5.980  |
| CHSGVS29 | GMVSCH-290 | 2,9       | 3,5            | 11        | 840       | 85           | 6.741  |

#### Rodillos y extras

| Código   | Descripción              | 2,4   | 2,9   |
|----------|--------------------------|-------|-------|
| CGSGROB4 | Rodillo de barras Ø400x8 | 1.179 | 1.227 |
| CGSGRA1  | Rastra 1 fila            | 520   | 546   |
| CGSGRA2  | Rastra 2 filas           | 696   | 728   |

### SEMICHISEL VIÑEDO EXTENSIBLE

2 filas



1,2 a 2,5 m

#### Semichisel viñedo 1,2 a 2,5m

Semichisel viñedo de 2 filas con brazos 30x30. Chasis con perfiles estructurales y torreta de 80x80x8 y puntos de enganche en chapa de 30 mm. Torreta fija o plegable hidráulicamente opcional. Chasis extensible manual o hidráulicamente opcional. Brazos encasquillados con nylon. Ajuste profundidad mediante el rodillo. Distancias en mm:

2 filas: Entre filas 620. Entre brazos 500. Trabajo 250

#### Semichisel viñedo 30x30 2 filas

| Código    | Referencia | Ancho (m) | Brazos | Peso (kg) | Tractor (cv) | Precio |
|-----------|------------|-----------|--------|-----------|--------------|--------|
| CHSGVSR12 | GMVSCH-120 | 1,2       | 5      | 510       | 45           | 3.870  |
| CHSGVSR15 | GMVSCH-150 | 1,5       | 7      | 580       | 60           | 4.424  |
| CHSGVSR20 | GMVSCH-200 | 2,0       | 9      | 730       | 80           | 5.259  |
| CHSGVSR25 | GMVSCH-250 | 2,5       | 11     | 910       | 100          | 6.109  |

CONSULTAR DESCUENTOS

49

Los precios no incluyen IVA.


Todos los precios son recomendados no vinculantes.



Laboreo

| Rodillos, rastras y extras |                                       |       |       |       |       |
|----------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Código                     | Descripción                           | 1,2   | 1,5   | 2,0   | 2,5   |
| CGSGROB4                   | Rodillo de barras Ø400x8              | 1.179 | 1.227 | 1.285 | 1.353 |
| CGSGROB5                   | Rodillo de barras Ø500x9              | 1.287 | 1.371 | 1.491 | 1.602 |
| CGSGROD                    | Rodillo desterrador                   | 3.109 | 3.159 | 3.211 | 3.286 |
| CGSGROA                    | Rodillo de ángulos                    | 3.181 | 3.446 | 3.798 | 4.142 |
| CGSGROL4                   | Rodillo pletinas lisas Ø400x8         | 1.368 | 1.475 | 1.635 | 1.802 |
| CGSGROL5                   | Rodillo pletinas lisas Ø500x9         | 1.509 | 1.648 | 1.867 | 2.090 |
| CGSGROO4                   | Rodillo pletinas onduladas Ø400x8     | 1.586 | 1.730 | 1.951 | 2.179 |
| CGSGROO5                   | Rodillos pletinas onduladas Ø500x9    | 1.704 | 1.877 | 2.148 | 2.427 |
| CGSGRA1                    | Rastra 1 fila                         | 520   | 546   | 611   | 649   |
| CGSGRA2                    | Rastra 2 filas                        | 696   | 728   | 776   | 803   |
| CGSGRA3                    | Rastra 3 filas                        | 857   | 949   | 1.164 | 1.304 |
| CGSGTO                     | Torreta plegable hidráulicamente      | 627   |       |       |       |
| SGSGLH                     | Laterales extensibles hidráulicamente | 1.120 |       |       |       |
| CGSGVA                     | Válvula antirretorno                  | 140   |       |       |       |

SEMICHISEL VIÑEDO ELASTÓMEROS 2 filas

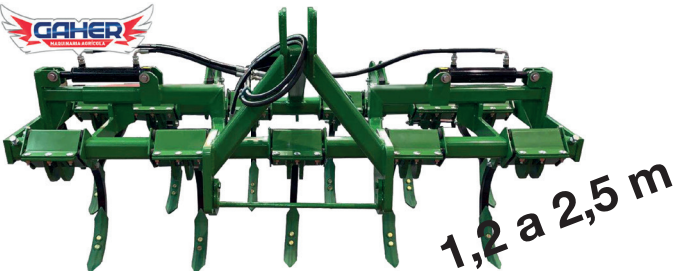

**Semichisel viñedo con elastómeros 1,2 a 2,5 m**

Semichisel viñedo de 2 filas con brazos 35x35 con elastómeros. Chasis con perfiles estructurales y torreta de 80x80x8 y puntos de enganche en chapa de 30 mm. Brazos con amortiguadores de goma 35x200 mm. Torreta fija o plegable hidráulicamente opcional. Chasis extensible manual o hidráulicamente opcional. Brazos encaquillados con nylon. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo.

Distancias en mm:  
2 filas: Entre filas 620. Entre brazos 500. Trabajo 250

| Semichisel viñedo 35x35 2 filas |            |           |        |           |              |        |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|--------------|--------|
| Código                          | Referencia | Ancho (m) | Brazos | Peso (kg) | Tractor (cv) | Precio |
| CHSGVP12                        | GMVSCH-120 | 1,2       | 5      | 510       | 45           | 3.942  |
| CHSGVP15                        | GMVSCH-150 | 1,5       | 7      | 580       | 60           | 4.481  |
| CHSGVP20                        | GMVSCH-200 | 2,0       | 9      | 730       | 80           | 5.314  |
| CHSGVP25                        | GMVSCH-250 | 2,5       | 11     | 910       | 100          | 6.163  |

| Rodillos, rastras y extras |                                       |       |       |       |       |
|----------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Código                     | Descripción                           | 1,2   | 1,5   | 2,0   | 2,5   |
| CGSGROB4                   | Rodillo de barras Ø400x8              | 1.179 | 1.227 | 1.285 | 1.353 |
| CGSGROB5                   | Rodillo de barras Ø500x9              | 1.287 | 1.371 | 1.491 | 1.602 |
| CGSGROD                    | Rodillo desterrador                   | 3.109 | 3.159 | 3.211 | 3.286 |
| CGSGROA                    | Rodillo de ángulos                    | 3.181 | 3.446 | 3.798 | 4.142 |
| CGSGROL4                   | Rodillo pletinas lisas Ø400x8         | 1.368 | 1.475 | 1.635 | 1.802 |
| CGSGROL5                   | Rodillo pletinas lisas Ø500x9         | 1.509 | 1.648 | 1.867 | 2.090 |
| CGSGROO4                   | Rodillo pletinas onduladas Ø400x8     | 1.586 | 1.730 | 1.951 | 2.179 |
| CGSGROO5                   | Rodillos pletinas onduladas Ø500x9    | 1.704 | 1.877 | 2.148 | 2.427 |
| CGSGRA1                    | Rastra 1 fila                         | 520   | 546   | 611   | 649   |
| CGSGRA2                    | Rastra 2 filas                        | 696   | 728   | 776   | 803   |
| CGSGRA3                    | Rastra 3 filas                        | 857   | 949   | 1.164 | 1.304 |
| CGSGTO                     | Torreta plegable hidráulicamente      | 627   |       |       |       |
| SGSGLH                     | Laterales extensibles hidráulicamente | 1.120 |       |       |       |
| CGSGVA                     | Válvula antirretorno                  | 140   |       |       |       |

GRADA RAPIDA VIÑA ECODisc



Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

**Grada rápida ECODisc de 1,4 a 2,2 m**

Grada rápida fijas serie ECODisc con discos dentados de Ø560 mm 22" de 5 mm de espesor. Con chasis 100x100x8, torreta fabricada en chapa de 8 mm con refuerzos en chapa de 15 mm. Subchasis en 70x70x6 y los brazos de los discos en chapa de 15 mm con refuerzos interiores. Cat. I. Distancia entre filas de discos de 900 mm. Amortiguadores de goma de 35 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Rodamientos con cojinetes libres de mantenimiento de dos filas. Discos exteriores de menor diámetro para su plegado en transporte en el modelo 3 m. Deflectores laterales.

| Grada rápida viña ecodisc 22" |            |           |                  |           |           |              |        |
|-------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Código                        | Referencia | Ancho (m) | Ancho transporte | Nº Discos | Peso (kg) | Tractor (cv) | Precio |
| GRRGPRG14                     | GMPGR-14   | 1,4       | 1,6              | 10        | 605       | 45           | 4.296  |
| GRRGPRG16                     | GMPGR-16   | 1,6       | 1,8              | 12        | 685       | 55           | 4.887  |
| GRRGPRG18                     | GMPGR-18   | 1,8       | 2,0              | 14        | 765       | 60           | 5.515  |
| GRRGPRG20                     | GMPGR-20   | 2,0       | 2,2              | 16        | 845       | 65           | 6.383  |
| GRRGPRG22                     | GMPGR-22   | 2,2       | 2,5              | 18        | 925       | 70           | 7.155  |

| Rodillos |                          |       |       |       |       |       |
|----------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Código   | Descripción              | 1,4   | 1,6   | 1,8   | 2,0   | 2,2   |
| CGSGROB4 | Rodillo de barras Ø400x8 | 1.089 | 1.154 | 1.219 | 1.284 | 13.49 |

GRADA RAPIDA VIÑA ABATIBLE Serie Prime



**Grada rápida abatible Serie Prime de 2,0 m**

Grada rápida fija abatible con discos dentados de Ø560 mm 22" de 6 mm de espesor. Con chasis 100x100x8 y 100x50x6 y torreta 80x80x8 con refuerzos y puntos de enganche 12 y 15 mm. Cat. II. Distancia entre filas de discos de 800 mm. Amortiguadores de goma de 35x220 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Rodamientos con cojinetes libres de mantenimiento de dos filas.

| Grada rápida abatible serie Prime 22" |            |           |           |           |              |        |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Código                                | Referencia | Ancho (m) | Nº Discos | Peso (kg) | Tractor (cv) | Precio |
| GRRGRA2                               | GMPGRV-20  | 2,0       | 14        | 720       | 70           | 7.829  |

| Rodillos, rastras y extras |                                    |        |
|----------------------------|------------------------------------|--------|
| Código                     | Descripción                        | Precio |
| CGSGROB4                   | Rodillo de barras Ø400x8           | 1.386  |
| CGSGROB5                   | Rodillo barras Ø500x9              | 1.610  |
| CGSGROL4                   | Rodillo pletinas lisas Ø400x8      | 1.590  |
| CGSGROL5                   | Rodillo pletinas lisas Ø500x9      | 1.819  |
| CGSGROO4                   | Rodillo pletinas onduladas Ø400x8  | 1.901  |
| CGSGROO5                   | Rodillos pletinas onduladas Ø500x9 | 2.100  |
| CGSGRA1                    | Rastra 1 fila                      | 611    |
| CGSGRA2                    | Rastra 2 filas                     | 798    |
| CGSGLTA                    | Torreta abatible hidráulicamente   | 627    |
| SGSGLVA                    | Válvula antirretorno               | 140    |
| CGSGEL                     | Equipo de luces                    | 482    |

GRADA RAPIDA VIÑA Serie Prime



**Grada rápida Serie Prime de 2,5 m**

Grada rápida fija serie PRIME con discos dentados de Ø560 mm 22" de 6 mm de espesor. Chasis 100x100x6 y 70x70x5, y torreta en chapa 10 mm. Amortiguadores de goma 35x220 mm. Cat. II y III. Distancia entre filas de discos de 800 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo con posibilidad de ajustar la posición del rodillo en altura y distancia de la grada. Rodamientos con cojinetes libres de mantenimiento de dos filas. Capacidad para mover las filas de discos anterior y posterior entre sí. Deflectores laterales con discos Ø550 mm.



### Grada rápida viña serie Prime 22"

| Código   | Referencia | Ancho (m) | Nº Discos | Peso (kg) | Tractor (cv) | Precio        |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| GRRGRV25 | GMPGRV-25  | 2,5       | 18        | 1.005     | 80           | <b>11.862</b> |

### Rodillos, rastras y extras

| Código   | Descripción                          | Precio       |
|----------|--------------------------------------|--------------|
| CGSGROB4 | Rodillo de barras Ø400x8             | <b>1.571</b> |
| CGSGROP5 | Rodillo parker Ø500x9                | <b>3.330</b> |
| CGSGROP5 | Rodillo Crosskill Ø380               | <b>3.787</b> |
| CGSGROP5 | Rodillo de ángulos Ø500              | <b>3.556</b> |
| CGSGROP5 | Rodillo forma C Ø500                 | <b>3.834</b> |
| CGSGROP5 | Rodillo forma T Ø500                 | <b>3.555</b> |
| CGSGROP5 | Rodillo forma T Ø600                 | <b>3.916</b> |
| CGSGROP5 | Rodillo Wellen Ø600                  | <b>3.320</b> |
| CGSGROL4 | Rodillo pletinas lisas Ø400x8        | <b>5.880</b> |
| CGSGROL5 | Rodillo pletinas lisas Ø500x9        | <b>1.685</b> |
| CGSGROO4 | Rodillo pletinas onduladas Ø400x8    | <b>1.929</b> |
| CGSGROO5 | Rodillos pletinas onduladas Ø500x9   | <b>1.929</b> |
| CGSGRA1  | Rastra 1 fila                        | <b>2.164</b> |
| CGSGRA2  | Rodamientos SKF                      | <b>1.211</b> |
| CGSGLRA  | Limpiador de rodillos ángulos, C y T | <b>1.950</b> |
| SGSGLR   | Limpiador de rodillos muelles        | <b>849</b>   |
| CGSGEL   | Equipo de luces                      | <b>483</b>   |

### GRADA RAPIDA VIÑA

### Serie PLUS



### Grada rápida viña Serie PLUS de 2 m

Grada rápida fija con discos dentados de Ø560 mm 22" de 6 mm de espesor. Con chasis 120x120x8 y 70x70x5. Cat. III. Distancia entre filas de discos de 1.000 mm. Amortiguadores de goma de 35x220 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Rodamientos con cojinetes libres de mantenimiento de dos filas. Deflectores laterales con disco de Ø550 mm.

### Grada rápida serie plus 22"

| Código  | Referencia | Ancho (m) | Nº Discos | Peso (kg) | Tractor (cv) | Precio        |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| GRRGRA2 | GMPGR-20   | 2,0       | 16        | 1.000     | 80           | <b>11.516</b> |

### Rodillos, rastras y extras

| Código   | Descripción                        | Precio       |
|----------|------------------------------------|--------------|
| CGSGROB5 | Rodillo de barras Ø540x8           | <b>1.357</b> |
| CGSGROP5 | Rodillo de ángulos Ø500            | <b>3.255</b> |
| CGSGROP5 | Rodillo forma C Ø500               | <b>3.255</b> |
| CGSGROP5 | Rodillo forma T Ø600               | <b>3.840</b> |
| CGSGROP5 | Rodillo Wellen Ø600                | <b>4.827</b> |
| CGSGROL4 | Rodillo pletinas lisas Ø400x8      | <b>1.591</b> |
| CGSGROL5 | Rodillo pletinas lisas Ø500x9      | <b>1.835</b> |
| CGSGROO4 | Rodillo pletinas onduladas Ø400x8  | <b>1.792</b> |
| CGSGROO5 | Rodillos pletinas onduladas Ø500x9 | <b>1.986</b> |
| CGSGRA1  | Rastra 1 fila                      | <b>1.004</b> |
| CGSGRA2  | Rodamientos SKF                    | <b>1.612</b> |
| CGSGLRA  | Discos Ø610 24" 6 mm               | <b>662</b>   |
| SGSGLR   | Limpiador de rodillos muelles      | <b>854</b>   |
| CGSGEL   | Equipo de luces                    | <b>483</b>   |

### MAQUINAS

### Motoazadas



| Código      | Modelo                     | Ancho trabajo | cm³ | Vel   | CV  | Precio          |
|-------------|----------------------------|---------------|-----|-------|-----|-----------------|
| MOMS6226900 | Motoazada MH 445.1 STIHL   | 45            | 139 | 1     | 3,1 | <b>577,69</b>   |
| MOMS6241921 | Motoazada MH 600.1 STIHL   | 78            | 212 | 2 + 1 | 6,0 | <b>742,98</b>   |
| MOMS6241931 | Motoazada MH 700.1 STIHL   | 120           | 252 | 2 + 1 | 7,1 | <b>1.156,20</b> |
| MOMHAFG320  | Motoazada FG 320 HONDA     | 81            | 163 | 1     | 3,6 | <b>598,35</b>   |
| MOMHAFG330  | Motoazada FG 330 HONDA     | 60/81         | 163 | 2 + 1 | 4,8 | <b>742,97</b>   |
| MOMHAFJ500  | Motoazada FJ 500 DLX HONDA | 92            | 163 | 2 + 1 | 3,6 | <b>1.366,95</b> |

### MAQUINAS

### Motocultores



| Código    | Modelo                       | Ancho (m) | Vel | cm³ | CV  | Precio          |
|-----------|------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----------------|
| MOMEMRTT3 | TM 720 GX CAMPEON            | 40/66     | 3+2 | 270 | 6,5 | <b>2.225,90</b> |
| MOMVH2703 | 2703-DJ VH                   | 65        | 2+1 | 270 | 9,0 | <b>1.818,18</b> |
| MOMOMF225 | Motocultor+fresa MF225 OMEGA | 40/50/60  | 2+2 | 162 | 8,5 | <b>3.305,00</b> |



## MOTOCULTOR

## Cuchillas



AGRATOR AGT-10



AGRATOR 16-R



BERTOLINI BER22



MASCHIO



GOLDONI



1479 LANDER



1470 AGRATOR



04-C AGRATOR



7/16 AGRATOR



MOTAZADA



AGRATOR



HOWARD



AGRATOR



AGRATOR 13L



AGRIC



GRILLO 14CV



HONDA 400H



BERTOLINI




HONDA 380

| Código      | Mano | Modelo                          | Largo (L)<br>(mm) | Cruze (H)<br>(mm) | Entre centros<br>(mm) | Precio |
|-------------|------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| MO1CAGT10D  | Dcha | Cuchilla Agrator                | 195               | 143               | 75                    | 12,71  |
| MO1CAGT10I  | Izda | Agt-10                          |                   |                   |                       |        |
| MO1CAGT16RD | Dcha | Cuchilla recta Agrator          | 228               | -                 | 50                    | 6,19   |
| MO1CAGT16RI | Izda | 16-R                            |                   |                   |                       |        |
| MO1C322D    | Dcha | Azada Bertolini Ber 22          | 170               | 72                | 56                    | 3,33   |
| MO1C322I    | Izda |                                 |                   |                   |                       |        |
| MO1C001MCD  | Dcha | Azada Maschio                   | 174               | 57                | 56                    | 4,75   |
| MO1C001MCI  | Izda |                                 |                   |                   |                       |        |
| MO1C021R0D  | Dcha | Azada Goldoni F21               | 196               | 72                | 80                    | 3,51   |
| MO1C021R0I  | Izda |                                 |                   |                   |                       |        |
| MO1B1479D   | Dcha | Azada 1479 Lander BELLOTA       | 280               | 116               | 100                   | 6,31   |
| MO1B1479I   | Izda |                                 |                   |                   |                       |        |
| MO1B1470D   | Dcha | Azada 1470 para Agrator BELLOTA | 180               | 138               | 57                    | 6,61   |
| MO1B1470I   | Izda |                                 |                   |                   |                       |        |
| MO1A004CD   | Dcha | Azada 04-C para Agrator         | 174               | 108               | 35                    | 4,15   |
| MO1A004CI   | Izda |                                 |                   |                   |                       |        |
| MO1C00207RD | Dcha | Azada para Agrator 7/16         | 182               | 135               | 57                    | 5,37   |
| MO1C00207RI | Izda |                                 |                   |                   |                       |        |

| Código    | Mano | Modelo                  | Largo (L)<br>(mm) | Cruze (H)<br>(mm) | Entre centros<br>(mm) | Precio |
|-----------|------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| MO1C006D  | Dcha | Azada Motazada          | 122               | 50                | 26                    | 2,77   |
| MO1C006I  | Izda |                         |                   |                   |                       |        |
| MO1C0021D | Dcha | Azada para Agrator 7/16 | 180               | 138               | 57                    | 6,83   |
| MO1C0021I | Izda |                         |                   |                   |                       |        |
| MO1C008HD | Dcha | Azada Howard            | 180               | 138               | 42                    | 4,46   |
| MO1C008HI | Izda |                         |                   |                   |                       |        |
| MO1C002D  | Dcha | Azada para Agrator 1/2  | 180               | 138               | 57                    | 5,28   |
| MO1C002I  | Izda |                         |                   |                   |                       |        |
| MO1C013LD | Dcha | Azada para Agrator 13L  | 187               | 148               | 57                    | 9,90   |
| MO1C013LI | Izda |                         |                   |                   |                       |        |
| MO1C010CD | Dcha | Azada Agric             | 158               | 135               | 35                    | 3,98   |
| MO1C010CI | Izda |                         |                   |                   |                       |        |
| MO1C258GD | Dcha | Azada Grillo 14cv       | 148               | 74                | 40                    | 3,15   |
| MO1C258GI | Izda |                         |                   |                   |                       |        |
| MO1C400HD | Dcha | Azada Honda 400H        | 204               | 75                | 89                    | 2,79   |
| MO1C400HI | Izda |                         |                   |                   |                       |        |
| MO1C321D  | Dcha | Azada Bertolini         | 185               | 75                | 81                    | 5,87   |
| MO1C321I  | Izda |                         |                   |                   |                       |        |
| MO1C380HD | Dcha | Azada Honda 380         | 199               | 70                | 70                    | 3,00   |
| MO1C380HI | Izda |                         |                   |                   |                       |        |

## Medidas



## Información de instalación

El arco debe apuntar a usted



Los precios no incluyen IVA.  
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

CONSULTAR DESCUENTOS





MOTOCULTOR

Cuchillas



GRILLO



AGRATOR



PASCUALI



VOLPINO



ALFA



BENASSI



GOLDONI



AGRIA



AGRIA 14CV



LANDER



PIVA 109



AGRIA 2700



AGRIC



EBRO BERTOLINI



BERTOLINI BJR




AGRATOR 1/2

| Código     | Mano | Modelo                     | Largo (L) (mm) | Cruze (H) (mm) | Entre centros (mm) | Precio |
|------------|------|----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------|
| MO1C021RGD | Dcha | Azada Grillo 10cv          | 185            | 68             | 66-72              | 3,14   |
| MO1C021RGI | Izda | Azada Grillo 10cv          | 185            | 68             | 66-72              | 3,14   |
| MO1C011D   | Dcha | Azada para Agrator pequeña | 164            | 123            | 35                 | 4,11   |
| MO1C011I   | Izda | Azada para Agrator pequeña | 164            | 123            | 35                 | 4,11   |
| MO1C0642D  | Izda | Azada Pascuali tractor     | 202            | 108            | 42                 | 4,84   |
| MO1C0642I  | Dcha | Azada Pascuali tractor     | 202            | 108            | 42                 | 4,84   |
| MO1C044D   | Dcha | Azada Volpino 30x5         | 197            | 58             | 69 39,5-29,5       | 2,68   |
| MO1C044I   | Izda | Azada Volpino 30x5         | 197            | 58             | 69 39,5-29,5       | 2,68   |
| MO1C038D   | Dcha | Azada Alfa 38              | 220            | 75             | 66-72              | 3,14   |
| MO1C038I   | Izda | Azada Alfa 38              | 220            | 75             | 66-72              | 3,14   |
| MO1C025D   | Dcha | Azada Benassi 25-C         | 195            | 59             | 65-73              | 2,34   |
| MO1C025I   | Izda | Azada Benassi 25-C         | 195            | 59             | 65-73              | 2,34   |
| MO1C022RD  | Dcha | Azada Golgoni 14 CV        | 186            | 80             | 30-36              | 3,14   |
| MO1C022RI  | Izda | Azada Golgoni 14 CV        | 186            | 80             | 30-36              | 3,14   |
| MO1C064AD  | Dcha | Azada Agria 18 CV          | 200            | 110            | 60                 | 4,83   |
| MO1C064AI  | Izda | Azada Agria 18 CV          | 200            | 110            | 35,5-35,5          | 4,83   |

| Código     | Mano | Modelo                      | Largo (L) (mm) | Cruze (H) (mm) | Entre centros (mm) | Precio |
|------------|------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------|
| MO1C066D   | Dcha | Azada Agria 14CV            | 172            | 95             | 50                 | 4,36   |
| MO1C066I   | Izda | Azada Agria 14CV            | 172            | 95             | 30-30              | 4,36   |
| MO1C109ED  | Dcha | Azada Lander 14CV           | 255            | 90             | 100                | 4,18   |
| MO1C109EI  | Izda | Azada Lander 14CV           | 255            | 90             | 100                | 4,18   |
| MO1C109PD  | Dcha | Azada Piva 109              | 230            | 87             | 79                 | 2,98   |
| MO1C109PI  | Izda | Azada Piva 109              | 230            | 87             | 79                 | 2,98   |
| MO1C120D   | Dcha | Azada Agria 2700            | 184            | 110            | 42                 | 4,02   |
| MO1C120I   | Izda | Azada Agria 2700            | 184            | 110            | 42                 | 4,02   |
| MO1C129VAD | Dcha | Azada Agric                 | 192            | 92             | 65                 | 5,29   |
| MO1C129VAI | Izda | Azada Agric                 | 192            | 92             | 65                 | 5,29   |
| MO1C172MD  | Dcha | Azada Ebro Bertolini        | 167            | 90             | 35                 | 3,58   |
| MO1C172MI  | Izda | Azada Ebro Bertolini        | 167            | 90             | 35                 | 3,58   |
| MO1C131LD  | Dcha | Azada Bertolini BJR         | 168            | 98             | 42                 | 3,89   |
| MO1C131LI  | Izda | Azada Bertolini BJR         | 168            | 98             | 42                 | 3,89   |
| MO1C135ED  | Dcha | Azada para <<<<<Agrator 1/2 | 200            | 135            | 57                 | 6,35   |
| MO1C135EI  | Izda | Azada para <<<<<Agrator 1/2 | 200            | 135            | 57                 | 6,35   |

Medidas



Información de instalación

El arco debe apuntar a usted





MOTOCULTOR


Cuchillas



| Código      | Macho | Modelo                  | Largo (L) (mm) | Cruce (H) (mm) | Entre centros (mm) | Precio |
|-------------|-------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------|
| MO1C198CD   | Dcha  | Azada Pascuali especial | 183            | 90             | 42                 | 3,54   |
| MO1C198CI   | Izda  | Azada Alfa              | 143            | 90             | 25                 | 3,18   |
| MO1C178PACD | Dcha  | Azada Agria 3.000 corta | 211            | 50             | 70                 | 2,89   |
| MO1C178PAD  | Izda  | Azada Agria 3.000       | 218            | 77             | 70                 | 2,81   |
| MO1C198ED   | Dcha  | Azada Pascuali 595      | 180            | 92             | 42                 | 3,69   |
| MO1C198EI   | Izda  | Azada Pascuali original | 183            | 90             | 42                 | 3,54   |
| MO1C198D    | Dcha  | Azada Pascuali Larga    | 195            | 102            | 42                 | 3,79   |
| MO1C207ED   | Izda  | Azada Pascuali 207      | 161            | 135            | 57                 | 5,31   |
| MO1C207EI   | Izda  |                         |                |                |                    |        |

| Código     | Macho | Modelo                  | Largo (L) (mm) | Cruce (H) (mm) | Entre centros (mm) | Precio |
|------------|-------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------|
| MO1C207MD  | Dcha  | Azada Agric 7/16        | 175            | 135            | 57                 | 5,14   |
| MO1C207MI  | Izda  |                         |                |                |                    |        |
| MO1C23412D | Dcha  | Azada Lander 18cv       | 260            | 106            | 100                | 4,93   |
| MO1C23412I | Izda  |                         |                |                |                    |        |
| MO1C214ED  | Dcha  | Azada Pascuali Moderna  | 236            | 90             | 79                 | 3,51   |
| MO1C214EI  | Izda  |                         |                |                |                    |        |
| MO1C602CD  | Dcha  | Azada para Agrator 7/16 | 185            | 125            | 57                 | 5,10   |
| MO1C602CI  | Izda  |                         |                |                |                    |        |
| MO1C300D   | Dcha  | Azada Bertolini 30x6    | 220            | 75             | 81                 | 5,06   |
| MO1C300I   | Izda  |                         |                |                |                    |        |
| MO1C253BD  | Dcha  | Azada Bertolini         | 260            | 102            | 90                 | 5,10   |
| MO1C253BI  | Izda  |                         |                |                |                    |        |
| MO1C254D   | Dcha  | Azada Pascuali 12CV     | 165            | 50             | 32                 | 3,07   |
| MO1C254I   | Izda  |                         |                |                |                    |        |
| MO1C252LD  | Dcha  | Azada Lander motoazada  | 215            | 83             | 65                 | 3,21   |
| MO1C252LI  | Izda  |                         |                |                |                    |        |

Medidas



Información de instalación

El arco debe apuntar a usted






## CULTIVADOR

## Brazos



BRAZO CULTIVADOR IZQUIERDO




BRAZO CULTIVADOR DERECHO



| Código     | Lado | Proveedor | Modelo                        | Grosor | A   | B   | C   | D  | E  | G   | Peso (Kg) | Tornillo reja | Precio |
|------------|------|-----------|-------------------------------|--------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----------|---------------|--------|
| CU1B2480D  | Dcho | 2480D     | Brazo cultivador ■ 20 BELLOTA | 20x20  | 370 | 395 | 92  | 13 | 46 | 63  | 4,40      | M10           | 30,93  |
| CU1B2480I  | Izdo | 2480I     |                               |        |     |     |     |    |    |     |           |               |        |
| CU1B2481D  | Dcho | 2481D     | Brazo cultivador ■ 25 BELLOTA | 25x25  | 425 | 468 | 120 | 15 | 45 | 79  | 8,95      | M12           | 61,01  |
| CU1B2481I  | Izdo | 2481I     |                               |        |     |     |     |    |    |     |           |               |        |
| CU1B2483D  | Dcho | 2483D     | Brazo cultivador ■ 27 BELLOTA | 27x27  | 437 | 480 | 127 | 17 | 45 | 85  | 10,50     | M12           | 71,35  |
| CU1B2483I  | Izdo | 2483I     |                               |        |     |     |     |    |    |     |           |               |        |
| CU1B2483RD | Dcho | 2483RD    | Brazo Ramsons ■ 27 BELLOTA    | 27x27  | 437 | 480 | 127 | 23 | 45 | 85  | 10,50     | M12           | 73,57  |
| CU1B2483RI | Izdo | 2483RI    |                               |        |     |     |     |    |    |     |           |               |        |
| CU1B2485D  | Dcho | 2485D     | Brazo cultivador ■ 32 BELLOTA | 32x32  | 438 | 508 | 155 | 23 | 45 | 101 | 17,00     | M12           | 122,25 |
| CU1B2485I  | Izdo | 2485I     |                               |        |     |     |     |    |    |     |           |               |        |



BRAZO VIÑEDO IZD



BRAZO VIÑEDO DCH



| Código     | Lado | Proveedor | Modelo                     | Grosor | A   | B   | C   | D  | E  | G   | Peso (Kg) | Tornillo reja | Precio |
|------------|------|-----------|----------------------------|--------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----------|---------------|--------|
| CU1B2480VD | Dcho | 2480VD    | Brazo viñado Ø20 I BELLOTA | 20x20  | 380 | 395 | 92  | 13 | 45 | 160 | 4,75      | M10           | 64,96  |
| CU1B2480VI | Izdo | 2480VI    |                            |        |     |     |     |    |    |     |           |               |        |
| CU1B2481VD | Dcho | 2481VD    | Brazo viñado Ø25 I BELLOTA | 25x25  | 445 | 480 | 127 | 15 | 45 | 310 | 9,40      | M12           | 93,23  |
| CU1B2481VI | Izdo | 2481VI    |                            |        |     |     |     |    |    |     |           |               |        |
| CU1B2483VD | Dcho | 2483VD    | Brazo viñado Ø27 I BELLOTA | 27x27  | 437 | 480 | 127 | 17 | 45 | 85  | 10,50     | M12           | 107,34 |
| CU1B2483VI | Izdo | 2483VI    |                            |        |     |     |     |    |    |     |           |               |        |
| CU1B2485VD | Dcho | 2485VD    | Brazo viñado Ø32 I BELLOTA | 32x32  | 438 | 508 | 155 | 23 | 45 | 335 | 18,00     | M12           | 151,58 |
| CU1B2485VI | Izdo | 2485VI    |                            |        |     |     |     |    |    |     |           |               |        |

## CULTIVADOR

## Rejas golondrina

SURCO



1513



1512 A C2N



1547



VIÑA DCHA



VIÑA IZDA



1593-8



1693-6




1613 A



1613-A CON NERVO



1511



| Código       | Modelo                     | Grosor | A   | B   | C  | D   | Precio |
|--------------|----------------------------|--------|-----|-----|----|-----|--------|
| CU2B1512AC2N | Reja cultivador 1512 A     | 6,5    | 270 | 195 | 45 | 112 | 16,85  |
| CU2B15130    | Reja cultivador 1513-0     | 5      | 230 | 185 | 45 | 80  | 13,91  |
| CU2B1513A    | Reja cultivador 1513-A     | 6      | 280 | 210 | 45 | 85  | 19,43  |
| CU2B1513B    | Reja cultivador 1513-B     | 6      | 335 | 275 | 45 | 100 | 29,73  |
| CU2B1547C2A  | Reja cultivador 1547 CA2   | 5      | 195 | 145 | 45 | 85  | 9,20   |
| CU2A01D      | Reja para viña dcha HINMEN | 8      | 480 | 353 | 45 |     | 37,58  |
| CU2A01I      | Reja para viña izda HINMEN | 8      | 480 | 353 | 45 |     | 37,58  |
| CU2V11014    | Reja para viña VIANA       | 8      | 350 | 250 | 45 |     | 40,83  |
| CU2B15938    | Reja vinadora 1593-8       | 8      | 362 | 218 | 45 | 90  | 23,15  |
| CU2S16938CN  | Reja 1693-6 CA CN SURCO    | 8      | 360 | 216 | 45 |     | 12,32  |
| CU2S1613A    | Reja 1613 A SURCO          | 6      | 280 | 196 | 45 |     | 7,36   |
| CU2S1613ACN8 | Reja 1613-A CN SURCO       | 8      | 265 | 206 | 45 |     | 10,18  |
| CU2S1635A    | Reja 1635 A SURCO          | 8      | 68  | 265 | 45 | 90  | 7,46   |

| Código       | Modelo                  | Grosor | A   | B   | C     | D   | Precio |
|--------------|-------------------------|--------|-----|-----|-------|-----|--------|
| CU2S1635BCN  | Reja 1635 B Ø2 C/N      | 7      | 12  | 342 | 45    |     | 13,18  |
| CU2S1635B    | Reja 1635 B Ø2 SURCO    | 10     | 78  | 336 | 45    |     | 12,94  |
| CU2S1647ACN  | Reja 1647 2A C/N        | 5      | 195 | 140 | 45    |     | 4,26   |
| CU2S1647A    | Reja 1647 2A SURCO      | 5      | 195 | 145 | 45    |     | 4,32   |
| CU2B1500     | Reja cultivador 1500    | 6      | 308 | 155 | 45-55 |     | 38,73  |
| CU2B1501D    | Reja cultivador 1501 D  | 10     | 74  | 325 | 45-55 |     | 31,39  |
| CU2B1501I    | Reja cultivador 1501 I  | 10     | 74  | 325 | 45-55 |     | 31,39  |
| CU2B15112    | Reja cultivador 1511-2  | 4      | 200 | 120 | 40-45 |     | 15,21  |
| CU2B15114    | Reja cultivador 1511-4  | 4      | 300 | 120 | 40-45 |     | 17,87  |
| CU2B15116    | Reja cultivador 1511-6  | 4      | 400 | 120 | 40-45 |     | 22,24  |
| CU2B1513ACN1 | Reja 1513 A CN DURA TOP | 6      | 270 | 210 | 45    | 100 | 127,17 |
| CU2B1513ACN  | Reja 1513-A C/N         | 6      | 270 | 210 | 45    | 100 | 25,43  |
| CU2A01V      | Reja vinadora 4006      | 8      | 360 | 240 | 45    |     | 10,45  |



## CULTIVADOR

### Rejas 2 puntas



1535



0050

**BELLOTA**  
**SURCO**



| Código      | Modelo                  | Grosor | A   | B   | C     | Peso | Precio |
|-------------|-------------------------|--------|-----|-----|-------|------|--------|
| CU2B1535A   | 1535-A BELLOTA          | 8      | 65  | 265 | 45    | 0,90 | 12,98  |
| CU2S1635A   | 1635-A SURCO            | 8      | 65  | 265 | 45    | 0,90 | 7,46   |
| CU2B1535B   | 1535/B Ø2 BELLOTA       | 10     | 75  | 337 | 45    | 1,65 | 15,90  |
| CU2S1635B   | 1635/B Ø2 SURCO         | 10     | 75  | 337 | 45    | 1,65 | 13,60  |
| CU2B1535BCN | 1535-B C/NERVIO BELLOTA | 10     | 75  | 337 | 45    | 1,17 | 26,00  |
| CU2S1535BCN | 1635-B C/NERVIO SURCO   | 10     | 75  | 337 | 45    | 1,17 | 13,18  |
| 18          | Svi 0050 AGRICARB       | 20     | 255 | 50  | 45-60 | 0,94 | 24,45  |

## CULTIVADOR

### Rejas aporadoras



1561

**BELLOTA**

| Código    | Modelo         | Ancho (mm) | Alto (mm) | Distancia entre agujeros(mm) | Precio |
|-----------|----------------|------------|-----------|------------------------------|--------|
| CU2B1561A | 1561-A BELLOTA | 325        | 165       | 40-50                        | 39,74  |
| CU2B1561B | 1561-B BELLOTA | 460        | 210       | 40-50                        | 73,20  |

## CULTIVADOR

### Ruedas metálicas



GRADILLA


| Código  | Modelo        | Grosor | Ø   | Ancho | Peso  | Precio |
|---------|---------------|--------|-----|-------|-------|--------|
| CU4SRMG | Gradilla Ø300 | 2,5    | 300 | 80    | 2.220 | 214,29 |



Ø400




Ø200 / Ø250 / Ø300



| Código    | Modelo            | A (mm) | B (mm) | E (mm) | F (mm) | Rod (mm) | C (mm) | Precio |
|-----------|-------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|
| CU4GRM400 | Ø400 + rodamiento | 400    | 160    | 3,5    | 35     | 6.207    | 160    | 138,45 |
| CU4GRM200 | RM 190            | 190    | 80     | 2,5    | 28     | -        | 90     | 28,98  |
| CU4GRM250 | RM 250            | 250    | 80     | 2,5    | 28     | -        | 90     | 34,17  |
| CU4GRM300 | RM 300            | 300    | 100    | 2,5    | 28     | -        | 110    | 44,70  |

## CULTIVADOR

### Amarres



| Amarres para brazo 20X20 Ø12 |                           |             |           |          |        |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|----------|--------|
| Código                       | Modelo                    | Agujero (A) | Largo (B) | Alto (C) | Precio |
| CU3M20050050                 | Amarre cultivador GRANADA | 20          | 50        | 50       | 6,16   |
| CU3M20060020                 | Amarre cultivador GRANADA | 20          | 60        | 20       | 5,80   |
| CU3M20060025                 | Amarre cultivador GRANADA | 20          | 60        | 25       | 6,05   |
| CU3M20060030                 | Amarre cultivador GRANADA | 20          | 60        | 30       | 6,05   |
| CU3M20060040                 | Amarre cultivador GRANADA | 20          | 60        | 40       | 6,16   |
| CU3M20060060                 | Amarre cultivador GRANADA | 20          | 60        | 60       | 6,40   |
| CU3M20070030                 | Amarre cultivador GRANADA | 20          | 70        | 30       | 6,16   |
| CU3M20070050                 | Amarre cultivador GRANADA | 20          | 70        | 50       | 8,40   |
| CU3M20080060                 | Amarre cultivador GRANADA | 20          | 80        | 60       | 6,67   |
| CU3M20100060                 | Amarre cultivador GRANADA | 20          | 100       | 60       | 7,12   |

| Amarres para brazo 25X25 Ø14 |                           |             |           |          |        |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|----------|--------|
| Código                       | Modelo                    | Agujero (A) | Largo (B) | Alto (C) | Precio |
| CU3M25050050                 | Amarre cultivador GRANADA | 25          | 50        | 50       | 8,22   |
| CU3M25060030                 | Amarre cultivador GRANADA | 25          | 60        | 30       | 8,13   |
| CU3M25060060                 | Amarre cultivador GRANADA | 25          | 60        | 60       | 8,70   |
| CU3M25070025                 | Amarre cultivador GRANADA | 25          | 70        | 25       | 8,43   |
| CU3M25070030                 | Amarre cultivador GRANADA | 25          | 70        | 30       | 8,43   |
| CU3M25080040                 | Amarre cultivador GRANADA | 25          | 80        | 40       | 8,70   |
| CU3M25080060                 | Amarre cultivador GRANADA | 25          | 80        | 60       | 8,97   |
| CU3M25100060                 | Amarre cultivador GRANADA | 25          | 100       | 60       | 9,47   |
| CU3M25100080                 | Amarre cultivador GRANADA | 25          | 100       | 80       | 11,71  |

| Amarres para brazo 27X27 Ø16 |                           |             |           |          |        |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|----------|--------|
| Código                       | Modelo                    | Agujero (A) | Largo (B) | Alto (C) | Precio |
| CU3M27060030                 | Amarre cultivador GRANADA | 27          | 60        | 30       | 9,44   |
| CU3M27060040                 | Amarre cultivador GRANADA | 27          | 60        | 40       | 9,44   |
| CU3M27070030                 | Amarre cultivador GRANADA | 27          | 70        | 30       | 9,44   |
| CU3M27070070                 | Amarre cultivador GRANADA | 27          | 70        | 70       | 14,13  |
| CU3M27075075                 | Amarre cultivador GRANADA | 27          | 75        | 75       | 14,13  |
| CU3M27080080                 | Amarre cultivador GRANADA | 27          | 80        | 80       | 10,93  |
| CU3M27085085                 | Amarre cultivador GRANADA | 27          | 85        | 85       | 10,80  |
| CU3M27100050                 | Amarre cultivador GRANADA | 27          | 100       | 50       | 10,74  |
| CU3M27100060                 | Amarre cultivador GRANADA | 27          | 100       | 60       | 10,93  |
| CU3M27100080                 | Amarre cultivador GRANADA | 27          | 100       | 80       | 11,49  |
| CU3M27100100                 | Amarre cultivador GRANADA | 27          | 100       | 100      | 12,05  |
| CU3M27120080                 | Amarre cultivador GRANADA | 27          | 120       | 80       | 12,05  |

| Amarres para brazo 32X32 Ø22 |                           |             |           |          |        |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|----------|--------|
| Código                       | Modelo                    | Agujero (A) | Largo (B) | Alto (C) | Precio |
| CU3M32100100                 | Amarre cultivador GRANADA | 32          | 100       | 100      | 14,58  |
| CU3M32100060                 | Amarre cultivador GRANADA | 32          | 100       | 60       | 13,92  |
| CU3M32100080                 | Amarre cultivador GRANADA | 32          | 100       | 80       | 13,92  |
| CU3M32120100                 | Amarre cultivador GRANADA | 32          | 120       | 100      | 16,97  |
| CU3M32120060                 | Amarre cultivador GRANADA | 32          | 120       | 60       | 9,68   |
| CU3M32117080                 | Amarre cultivador GRANADA | 32          | 120       | 80       | 10,42  |
| CU3M32060060                 | Amarre cultivador GRANADA | 32          | 60        | 60       | 12,17  |
| CU3M32080080                 | Amarre cultivador GRANADA | 32          | 80        | 80       | 13,34  |



## SEBRADORA

## Rejas con placa de tungsteno



| Código       | Modelo      | Pletina (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio |
|--------------|-------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| SE2B15023CPC | 15023 CP C1 | 12           | 41     | 168    | 45     |           | 25,00  |
| SE2B1549CNC  | 1549 CN CP  | 16           | 52     | 230    | 45-50  | 1,06      | 30,56  |

Monta en brazos de sembradora 1 placa de tungsteno

## SEBRADORA


## Rejas



| Código     | Modelo         | Pletina (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg) | Precio |
|------------|----------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| CU2B15023  | 15023 BELLOTA  | -            | 45     | -      | 45     | 0,39      | 5,01   |
| SE2B1549   | 1549 BELLOTA   | 8            | 51     | 230    | 42-48  | 0,63      | 10,70  |
| SE2S1649   | 1550 A BELLOTA | 8            | 58     | 230    | 42-48  | 0,67      | 12,01  |
| SE2S1649   | 1649 SURCO     | 8            | 51     | 230    | 42-49  | 0,55      | 4,38   |
| SE2S1649CN | 1649 CN SURCO  | 8            | 53     | 228    | 45-60  | 0,83      | 5,20   |
| SE2S1650   | 1650 SURCO     | 8            | 58     | 230    | 45-60  | 0,67      | 3,76   |

## SEBRADORA

## Brazos

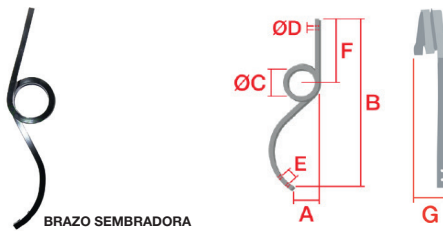


| Código    | Mano | Modelo  | Modelo                  | Precio |
|-----------|------|---------|-------------------------|--------|
| SE1B240BD | DCHO | 2480B D | Brazo alzhuelas BELLOTA | 55,30  |
| SE1B240BI | IZDA | 2480B I |                         |        |

## MÁS INFORMACIÓN

| Código                 | Grosor | A   | B   | C   | D | E  | G  | Peso (Kg) | Tornillo reja |
|------------------------|--------|-----|-----|-----|---|----|----|-----------|---------------|
| SE1B240BD<br>SE1B240BI | 20X20  | 132 | 713 | 115 | - | 45 | 64 | 5,00      | M10           |

## GRADA DE DISCOS

## Lisos / Muecados

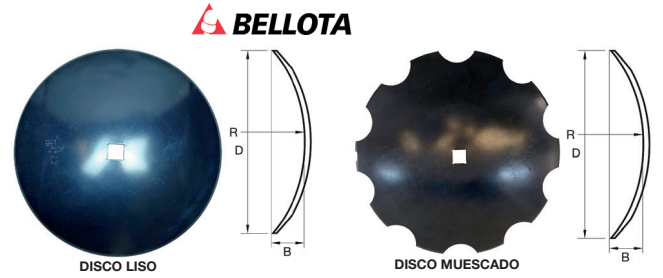

| Discos lisos |                               |        |        |        |        |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Código       | Modelo                        | B (mm) | D (mm) | R (mm) | Precio |
| GR1B1906132  | Disco grada liso 13" E2,5 C23 | 20     | 331    | 680    | 32,89  |
| GR1B1906225  | Disco grada liso 22" E5 C31   | 61     | 567    | 680    | 76,57  |
| GR1B1906226  | Disco grada liso 22" E5 C36   | 61     | 567    | 680    | 76,57  |
| GR1B190624   | Disco grada liso 24" E6 C31   | 55     | 610    | 680    | 103,89 |
| GR1B1906266  | Disco grada liso 26" E6 C36   | 87     | 670    | 680    | 120,67 |
| GR1B1906268  | Disco grada liso 26" E6 E88   | 87     | 670    | 680    | 120,67 |
| GR1B190628   | Disco grada liso 28" E6 C31   | 102    | 722    | 680    | 146,56 |
| GR1B1906288  | Disco grada liso 28" E6 E88   | 102    | 722    | 680    | 146,56 |
| GR1B1906285  | Disco grada liso 28" E6 Ø25   | 102    | 722    | 680    | 146,56 |

| Discos muecados |                               |        |        |        |        |
|-----------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Código          | Modelo                        | B (mm) | D (mm) | R (mm) | Precio |
| GR1B190M225     | Disco grada muesca 22" E5 C31 | 61     | 567    | 680    | 80,21  |
| GR1B190M226     | Disco grada muesca 22" E5 C36 | 61     | 567    | 680    | 80,21  |
| GR1B190M24      | Disco grada muesca 24" E6 C31 | 55     | 610    | 680    | 108,05 |
| GR1B190M66      | Disco grada muesca 26" E6 C36 | 87     | 670    | 680    | 124,90 |
| GR1B190M268     | Disco grada muesca 26" E6 E88 | 87     | 670    | 680    | 124,90 |
| GR1B190M28      | Disco grada muesca 28" E6 C31 | 102    | 722    | 680    | 151,13 |
| GR1B190M288     | Disco grada muesca 28" E6 E88 | 102    | 722    | 680    | 151,13 |
| GR1B190M285     | Disco grada muesca 28" E6 E88 | 102    | 722    | 680    | 151,13 |

## BARRA ROTATIVA

## Cuchillas



| Código  | Mano | Modelo                             | Ø    | Ancho (mm) | Largo (mm) | Grosor (mm) | Precio |
|---------|------|------------------------------------|------|------------|------------|-------------|--------|
| BR1PF96 | -    | Cuchilla rotativa FAHR L96         | 19   | 40         | 96         | 3           | 0,92   |
| BR1PF98 | -    | Cuchilla rotativa FAHR L98         | 19   | 40         | 98         | 3           | 1,23   |
| BR1PK   | Dcha | Cuchilla rotativa KHUN E=3,5       | 21   | 48         | 112        | 4           | 1,55   |
| BR1PKI  | Izda |                                    |      |            |            |             |        |
| BR1PK1D | Dcha | Cuchilla rotativa KHUN E=4         | 21   | 35         | 112        | 4           | 1,64   |
| BR1PK1I | Izda |                                    |      |            |            |             |        |
| BR1PV   | Dcha | Cuchilla rotativa VICON L=108      | 18,5 | 48         | 108        | 4           | 1,81   |
| BR1PVI  | Izda |                                    |      |            |            |             |        |
| BR1PVL  | Dcha | Cuchilla rotativa VICON L=120 izda | 18,5 | 48         | 120        | 4           | 1,81   |
| BR1PVI  | Izda |                                    |      |            |            |             |        |













Responsable producto  
Angel Ataún - 616 609 379 - [angel@mainate.es](mailto:angel@mainate.es)